


Tehnologija **EUROTUBI PRESSFITTING** z jeklenimi cevmi in zatiskovalnimi fittingi predstavlja eno najbolj zanesljivih ter stroškovno učinkovitih sistemov za izvedbo trajnih vodovodnih in ogrevalnih inštalacij ter sanitarnih sistemov, ki ne zahtevajo vzdrževanja.

Eurotubi Pressfitting je sistem cevi in fittingov iz nerjavnega jekla **AISI 316L** in **AISI 304** ter ogljikovega jekla, na voljo z **M** ali **V** profilom. Primeren je za širok spekter uporabe v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih inštalacijah ter omogoča obratovanje pri delovnem tlaku do **16 barov**.



hitro

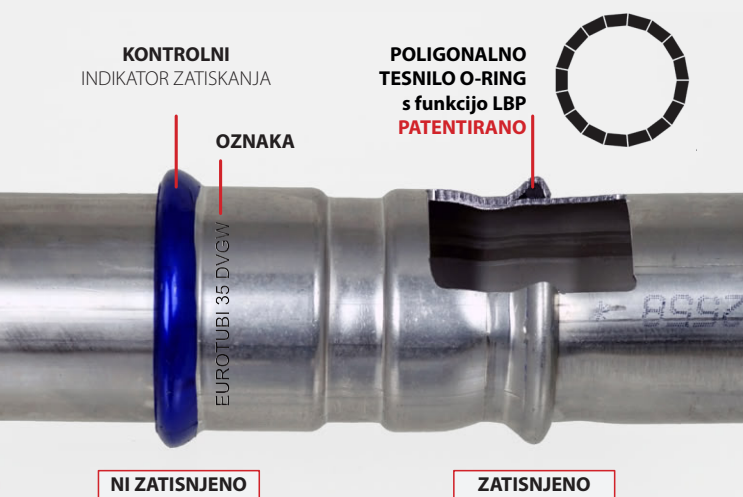

preprosto



zanesljivo



stroškovno učinkovito

Izvedite več



EUROTUBI EUROPA SRL

NOVA MILANESE (MB)

www.pressfitting.it

MEDNARODNI CERTIFIKATI

DRŽAVA	CERTIFIKAT	M	M	M	M	V	V	V
		✓	✓			✓		
		✓			✓			
		✓			✓			
		✓						
		✓	✓					
		✓				✓		
		✓			✓			✓
		✓						
		✓						
		✓				✓		
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
			✓					



EUROTUBI PRESSFITTING®
SYSTEM

Cevni sistem, ki ne povzroča skrbi



V PROFIL

M PROFIL



NAREJENO V ITALIJI
PRIZNANO V SVETU



veto
Group

veto ELTRON VODOTERM Megaterr SLADA 5RIVER MEZA CENTER INHOUSE



Sistem Eurotubi Pressfitting iz nerjavnega jekla AISI 316L

AISI 316L je idealna rešitev za distribucijska omrežja pitne vode, saj njegove tehnične lastnosti zagotavljajo najvišjo raven higijene in dolgotrajno odpornost proti koroziji. Rešitev je primerna tudi za sisteme ogrevanja, hlajenja, protipožarne zaščite (sprinkler sisteme) in stisnjenega zraka. Izdelek je skladen z uredbo DM 174, ima certifikat RINA za uporabo v pomorskih aplikacijah ter izpolnjuje zahteve številnih evropskih certifikatov, med drugim DVGW W534 za sisteme pitne vode in VdS za sisteme protipožarne zaščite (sprinkler sisteme).

Program za plinske instalacije iz nerjavnega jekla AISI 316L

AISI 316L je izdelan v M-profilu in opremljen s posebnim tesnilom HNBR. Izdelek zagotavlja najvišjo stopnjo tesnjenja ter je primeren za uporabo v sistemih z največjim delovnim tlakom 5 barov in temperaturnim območjem od -20 °C do +70 °C. Certificiran je skladno s standardom DVGW G 5614 in primeren za vse vrste gorivnih plinov, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin (LPG), ki jih vključuje referenčni standard DVGW G 260.



Sistem Eurotubi Pressfitting iz nerjavnega jekla AISI 304

AISI 304 je optimalna izbira za sisteme HVAC in širok spekter industrijskih aplikacij, kjer uporaba za pitno vodo ni predvidena.

Posebej je zasnovan za sisteme ogrevanja in hlajenja ter se lahko uporablja v solarnih termičnih sistemih, napeljavah za stisnjen zrak, hladilnih vodnih sistemih, vakuumskih sistemih in sistemih s tehničnimi tekočinami. Zaradi odlične odpornosti proti koroziji in kondenzaciji zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v okoljih s pogostimi temperaturnimi nihanjem.

Tehnična rešitev z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno predstavlja zanesljivo alternativo ogljikovemu jeklu v primerih, ko je potrebna višja stopnja zaščite pred korozijo.

UPORABA

PITNA VODA	OGREVANJE	PLIN	HLAJENJE
SPRINKLER SISTEM	STISNEN ZRAK	SOLARNI SISTEMI	INDUSTRIJSKE TEKOČINE
PARNI SISTEMI	MEDICINSKI PLINI	ODPADNE VODE	



Ta sistem je izdelan po enakih visokih standardih kakovosti kot sistemi iz nerjavnega jekla.

Sistem Eurotubi Pressfitting iz ogljikovega jekla je posebej zasnovan za ključne aplikacije:

- zaprti sistemi ogrevanja;
- sistemi stisnjenega zraka in inertnih plinov;
- sprinkler sistemi za gašenje požara.

Izdelek ima certifikat VdS (Nemčija) za mokre sisteme požarne zaščite.

CEVI ZA ZATISKOVALNE SISTEME

EUROTUBI Europa ponuja celovit program cevi za pressfitting sisteme iz materialov: **AISI 316, AISI 304, ogljikovo jeklo, EN 1.4520 in EN 1.4521**. Cevi so dobavljive v dolžinah **6 metrov**, zaščitene z barvnimi čepi ter jasno označene s popolnimi podatki o materialu, sledljivosti in certifikatih.

