

MODULENS G

TALNE PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI

VRHUNSKA PLINSKA TEHNOLOGIJA

MAKSIMALNO UDOBJE IN SKRB ZA OKOLJE



ODLIČNOST TEHNOLOGIJE IN NADZOR NAD PORABO



Izkoristek
do

109 %

Prihranek energije

30 %*

Tiho delovanje

45 dB(A)

Okolju prijazna
**tehnološka
rešitev**

*V primerjavi s pečjo starejše generacije

KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA



- Visok izkoristek pridobivanja toplote iz vodne pare dimnih plinov
- Nizka poraba energije



ULTRAODZIVEN IZMENJEVALNIK IN TIH GORILNIK



Odlična toplotna prevodnost s kompaktnim monoblok toplotnim prenosnikom iz zlitine aluminij/silicij



Boljša izmenjava toplote zahvaljujoč lahkeemu toplotnemu prenosniku s kompleksno zasnovo, izdelanem iz visokozmogljivega materiala




Tiho delovanje z le 45 dB(A) - model AGC 15

IZKORISTEK DO 110 %

- Z gorilnikom z modulacijo moči od 22 do 100 % prihranite do 30 % energije. Moč se natančno prilagodi potrebam.
- Vgrajena modulatorska črpalčka za ogrevanje prilagaja pretok ogrevane vode za optimalno delovanje.
- Brez zaporednih vklopov in manjša poraba električne energije.
- Do 50 % manj onesnaževal.

ENOSTAVNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

KOMPAKTEN DIZAJN,
POPOLNA OPREMA IN
MOŽNOST TAKOJŠNJEGA
PRIKLOPA

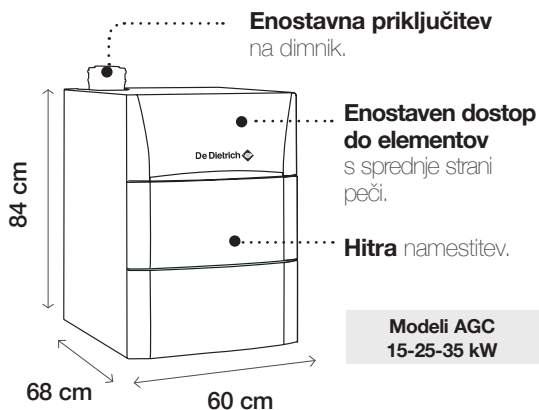


Modeli AGC
15-25-35 kW

MODELI


Samo ogrevanje



Ogrevanje +
priprava tople sanitarne vode




100 I



220 I

Možnost izkoriščanja solarne energije



160 I

UPRAVLJANJE NA DALJAVO



Upravljajte ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode na daljavo, kadar koli in kjer koli želite.



Aplikacija
Diematic iSystem



Upravljalnik
Diematic iSystem



- Visokozmogljiva upravljalna enota
- Do vseh funkcij upravljalnika DIEMATIC iSystem lahko dostopate prek pametnega telefona, tabličnega ali namiznega računalnika z aplikacijo Diematic
- Prikaz porabe in proizvodnje energije za več energijske solarne sisteme
- Intuitiven uporabniški vmesnik



Izberite sistem za celovito avtomatizacijo doma Tahoma

S preprostim in intuitivnim vmesnikom lahko upravljate povezano opremo v svojem domu:

- Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode
- Rolete, vrata, razsvetljava, alarm ...
Za popoln nadzor nad varčevanjem z energijo v vašem domu.

MAKSIMALNO UDOBJE S TOPLO VODO

TITAN ACTIVE SYSTEM



Grelnik V220 SHL

- Rešitve za pripravo tople sanitarne vode glede na vaše potrebe s 100, 160 ali 220-litrskimi grelniki (za priključitev solarnega sistema), ki jih lahko namestite pod peč ali ob njej.
- Zagotovljena kakovost vode.
- Dolga življenjska doba naprave.
- Sistem, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Grelnik iz vitrificiranega emajla z visoko vsebnostjo kremenca za odlično kakovost hranjenja vode.
- Visokozmogljiv ploščni toplotni izmenjevalnik za maksimalno udobje.

VISOKOZMOGLJIVA REŠITEV, KI ZAGOTAVLJA UDOBJE

»Želimo večjo učinkovitost in nadzor
nad porabo energije.«


»S prenovo sistema ogrevanja
pripomoremo k ohranjanju planeta.«

»Zdaj naša ogrevalna naprava
zavzema manj prostora in jo je
mogoče upravljati na daljavo.«

»Pri topli vodi ne sklepamo
kompromisov glede kakovosti in
udobja.«



ECO
SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich



De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multienergijskih naprav in sistemov. So bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj okolju prijazni, vam pa nudijo izjemno udobje.

Energijska nalepka, dodana oznaki ECO-SOLUTIONS, označuje zmogljivost naprave.

IZBIRA OGREVALNEGA SISTEMA V TREH KORAKIH

01 IZBERITE MODEL

	 ≤ 150 m ²	 ≥ 150 m ²					
SAMO OGREVANJE   	  AGC 15 V 84,4 cm - Š 60 cm G 68 cm - 55 kg	  AGC 25 V 84,4 cm - Š 60 cm G 68 cm - 58 kg	  AGC 35 V 84,4 cm - Š 60 cm G 68 cm - 58 kg				
MOČ	od 3,4 do 15,8 kW		od 5,6 do 25,5 kW				
OGREVANJE + PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE    	   AGC 15 + Grelnik 100 L V 140,8 cm - Š 60 cm G 73 cm - 111 kg	   AGC 10/15-15 + Grelnik 160 L V od 91,8 do 168,8 cm Š 60 ali 120 cm G od 73 do 101,4 cm od 140 do 143 kg	Običajna poraba    AGC 25 + Grelnik 100 L V 104,8 cm Š 60 cm G 73 cm - 114 kg		   AGC 25 + Grelnik 160 L V od 91,8 do 168,8 cm Š 60 ali 120 cm G od 73 do 101,4 cm od 143 do 146 kg	Visoka poraba    AGC 35 + Grelnik 160 L V od 91,8 do 168,8 cm Š 60 ali 120 cm G od 73 do 101,4 cm od 143 do 146 kg	
OGREVANJE + PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE S SOLARNO ENERGIJO     	    AGC 15-25 + Grelnik 220 L V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm od 171 do 174 kg		    AGC 35 + Grelnik 220 L V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm od 174 do 177 kg			 AGC 35 + Grelnik 220 L V 196,8 cm - Š 60 cm - G 68 cm od 174 do 177 kg	
SERIJSKA OPREMA	V peč so serijsko vgrajeni modulacijska obtočna črpalka z visoko energetske učinkovitostjo, ekspanzijska posoda, manometer, varnostni ventil in avtomatski odzračevalnik.						

*Če Modulens G opremite z daljinskim upravljalnikom s sobnim senzorjem.

Navedene so informativne vrednosti glede na vrsto stanovanjskega objekta. Za najboljšo rešitev za svoje potrebe se pred izbiro ogrevalnega sistema posvetujte s strokovnjakom.



FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

De Dietrich

Uspeh podjetja De Dietrich že tri stoletja temelji na ključnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje v podjetju De Dietrich odlično razumemo izrabo različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevane naprave blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

veto
Group

Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

veto ELTRON
LJUBLJANA KRAJ

VODOTERM
RADOMLJE

Megaterm
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER

SLADA
CELJE

5 FIVER
RAVNOVLJICA

MEŽA CENTER
PREVALJE

INHOUSE
BELTINCI