


NANEO S

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI
S POUDARKOM NA KONDENZACIJSKI TEHNOLOGIJI
TER TEHNIČNI DOVRŠENOSTI

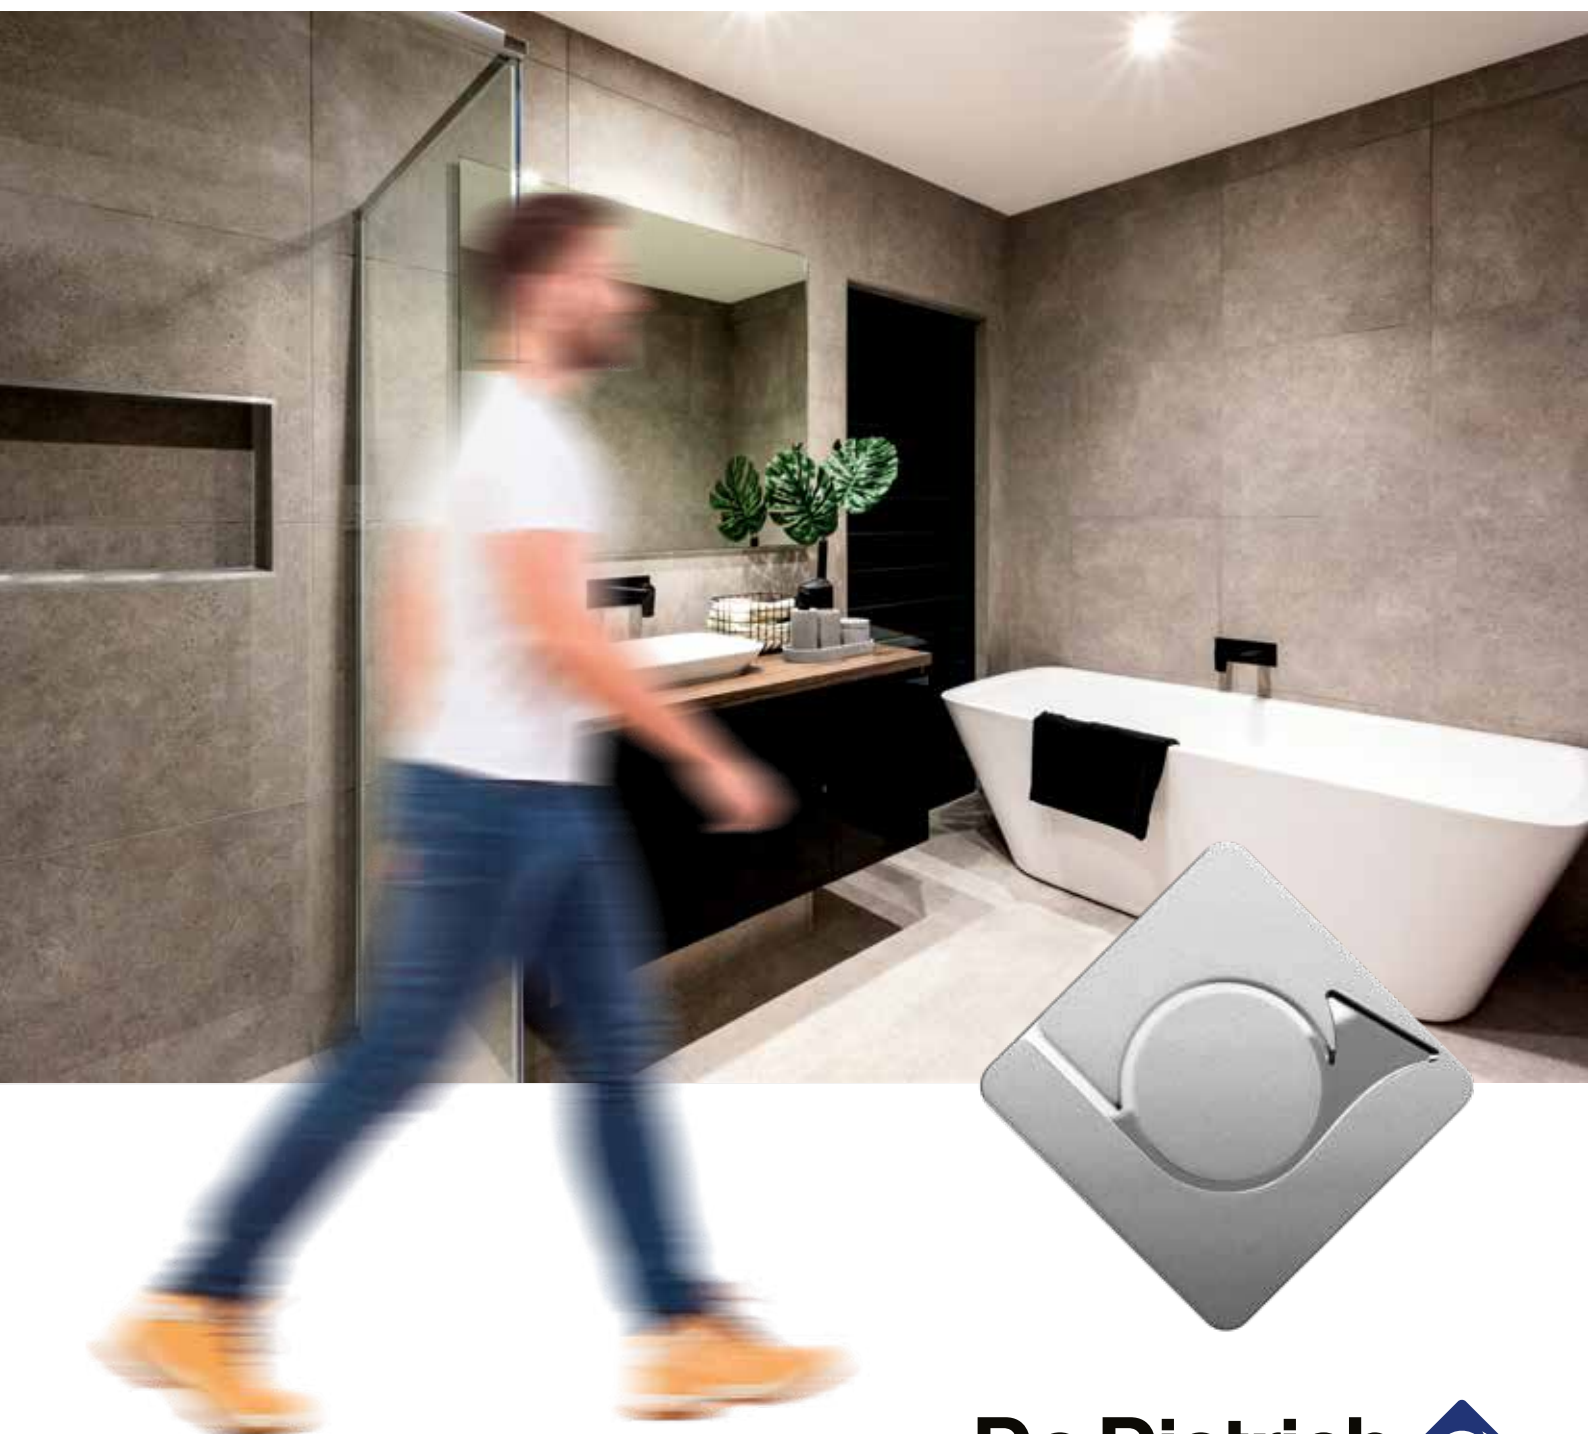

PRESKOČITE NA BISTVO IN PRIHRANITE Z NANEOM

Do
30%
prihranka energije*

Topla voda
po želji
210L
v 10. minutah**

Visok
izkoristek do
110%


*V primerjavi s kolkom starejše generacije nad 20 let brez upravljalnega sistema
Za EMCS 34/BS 130*



IMEJTE NADZOR KJERKOLI IN KADARKOLI

z **opciskim** moduliranim sobnim termostatom

- Energetska učinkovitost Eco-conception z dodanim zunanjim tipalom in moduliranim sobnim termostatom Smart TC°



- Ponastavitev
- Povratak na predhodni meni
- Potrditev
- Funkcija Ogrevanje/TSV



• Osvetljen zaslon

- Zmanjšanje vrednosti
- Dostop do nastavitve temperature TSV

Funkcija dimnikar

Dostop do menija

- Povečanje vrednosti
- Dostop do prilagoditve temperature ogrevanja

PREPROSTA ZA UPORABO IN ODSTRANLJIVA NADZORNA PLOŠČA


- Odstranljiva nadzorna plošča z možnostjo namestitve pod kotel ali na steno
- Nadzorna plošča z zaslonom in 4 nastavitvenimi gumbi
- Nastavitve parametrov in prikaz napak



MODULIRAN IN POVEZLJIV SOBNI TERMOSTAT SMART TC°

- Omogoča daljinsko upravljanje kotla za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode prek brezplačne aplikacije
- Preprosto in intuitivno upravljanje
- Serviserju omogočen dostop do naprave preko obilo naprednih možnosti**
- Opozorilo o okvari in informacija o porabi

** z dovoljenjem uporabnika



ROBUSTNA IN VARNA ZASNOVA

MEDENINA

Hidravlično ohišje iz medenine zagotavlja dolgo življensko dobo.

ACTIVE REFILL

Tehnologija Active Refill: **samodejni sistem za dovajanje vode za popolno ugodje z zajamčeno varnostjo delovanja.**

Možnost treh različnih nastavitev dovajanja vode za optimalen tlak v ogrevalnem krogu:

- Ročno: samodejni sistem je deaktiviran, omogočeno je le ročno dovajanje vode
- Polavtomatsko: dovajanje vode neposredno preko regulatorja kotla ali daljinsko preko aplikacije in sobnega termostata SMART TC°
- Samodejno: brez potrebnih posegov v sistem - popolnoma samodejno

VARČEVANJE IN UČINKOVITOST REŠITEV JE NANEKO

110%

Visok izkoristek do 110%



Prihranek energije do 30%



Gorilnik z moduliranim delovanjem od 24% do 100%



Visoko učinkovita modulirana črpalka zagotavlja optimalno porabo električne energije



Izredno odziven toplotni izmenjevalnik



IZKORISTI UDOBJE VEDNO ZAGOTOVLJENE TOPLE VODE

na voljo v dveh različicah za pripravo tople sanitarne vode



Kombinirana izvedba z mikro-akumulacijo s pretokom 18,9 litrov na minuto* zagotavlja veliko količino tople vode takoj, ko si jo zaželite.



Možnost 80-litrskega ali 130-litrskega grelnika s pretokom do 21 litrov na minuto** za maksimalno udobje.



Dolga življenjska doba grelnika zahvaljujoč vgrajeni magnezijevi anodi, ki ščiti grelnik pred korozijo.



Notranjost grelnika zaščitena z visoko kakovostnim emajlom, kateri vsebuje visoko vsebnost kremena, zagotavlja vedno čisto vodo.

* za EMC-M 34/39 MI

** za EMC-S 34/BS 130



VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE NE PUSTITA NIKOGAR RAVNODUŠNEGA KOMPAKTNA IZVEDBA, KI HKRATI USTREZA AMBIENTU VSAKEGA PROSTORA Z MOŽNOSTJO PRILAGODITVE VSAKI KONFIGURACIJI




kompakten



tiho
delovanje




lahek

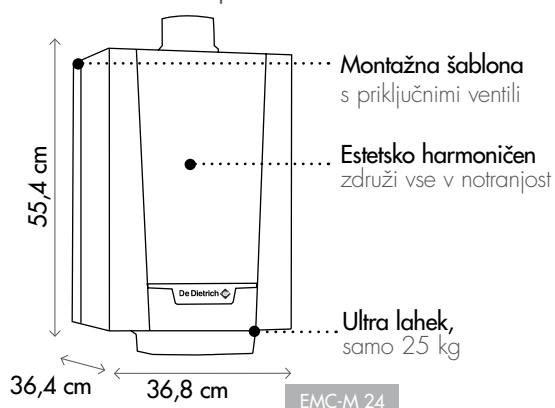


MODELI


Samo ogrevanje



Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode




Mikro-akumulacija



Grelnik na levi ali desni strani

80 L



Grelnik pod kotlom


130 L

NEPOGREŠLJIV ZA VAŠE POTREBE IN IZREDNO PREPROSTA UPORABA

« Primerna cena za visoke
zmogljivosti, idealno za
moje ogrevanje »

« Praktičen in kompakten,
Naneo - S se lahko namesti
kjerkoli v moji hiši »

« Nenehno udobje mi
zagotavlja brezskrbnost »

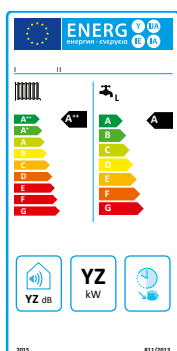

De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multi-energijskih naprav in sistemov - so bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj prijazni do okolja - vam pa nudijo izjemno udobje.

Energijska nalepka označuje zmogljivost izdelka.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

VAŠ PROJEKT OGREVANJA

01 OPREDELITE SVOJE POTREBE

UČINKOVITOST ogrevanje in priprava TSV* 	 V 55,4 cm D 36,8 cm G 36,4 cm 25 do 28 kg					 V 55,4 cm D 36,8 cm G 36,4 cm Grelnik TSV: V 88 cm ø 42,7 cm		 V 55,4 cm D 36,8 cm G 36,4 cm Grelnik TSV: V 91,2 cm ø 57 cm	
	EMC-S 24	EMC-S 34	EMC-S 24/28 MI	EMC-S 30/35 MI	EMC-S 34/39 MI	EMC-S 24/BS 80	EMC-S 34/BS 80	EMC-S 24/BS 130	EMC-S 34/BS 130
VRSTA BIVALUŠČA (stanovanje in hiša)			 ≤ 90m ²			 ≥ 90m ²	 ≥ 90m ²		
FUNKCIJE									
Samo ogrevanje	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Ogrevanje + priprava TSV z mikro akumulacijo	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Ogrevanje + priprava TSV z akumulacijo	-	-	-	-	-	● Grelnik 80 L	● Grelnik 80 L	● Grelnik 130 L	● Grelnik 130 L
OGREVANJE TSV	-	-							
MOČ OGREVANJA	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	31,0 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW
MOČ PRI PRIPRAVI TSV	-	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW	20,6 kW	22,1 kW	22,5 kW	24,0 kW
ZEMELJSKI PLIN IN PROPAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DODATNO	Programski povezljiv sobni termostats SMART TC°, termostats z moduliranim delovanjem ali brez, žični ali brezžični, z možnostjo programiranja ali brez, zunanje tipalo.								

*Vsebuje naslednjo opremo: Zunanje tipalo + prostorski termostats z moduliranim delovanjem. Brez navedene opreme se kotel uvršča v A energijski razred.

FRANCOSKI ZNAK KAKOVOSTI Z VEČ KOT 333-LETNO TRADICIJO

Podjetje De Dietrich je več kot 3 stoletja uspešnega poslovanja osnovalo na resničnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. Zaradi skrbi za okolje in vaše udobje je podjetje De Dietrich v svoje poslovanje na celovit način vključilo najrazličnejše obnovljive energetske vire, ki pomagajo varovati naš planet. Zato predstavljajo ogrevalni sistemi De Dietrich najnovejši tehnološki napredek, že 333 let pa jih predani delavci izdelujejo skladno z izredno strogimi zahtevami standardov kakovosti in vzdržljivosti.

veto
Group

Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

veto
LJUBLJANA

ELTRON
KRANJ

VODOTERM
RADOMLJE

Megaterm
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER

SLADA
CELJE

5FIVER
RADOVLJICA

MEŽA CENTER
PREVALJE

INHOUSE
BELTINCI