

Tehnične značilnosti

- Cevi Ø22 mm
- Polkrožne vzdolžne cevi 40x30 mm
- Razdalja med cevmi 45 mm
- Max. delovni tlak = 10 barov
- Preizkusni tlak = 13 barov
- Max. delovna temperatura = 110°C
- Ravna in rondo izvedba

Posebne izvedbe



Na voljo
krom izvedba



Vse barve
po barvni lestvici





Na razpolago
električna verzija



Grelni komplet
na razpolago

Opcije

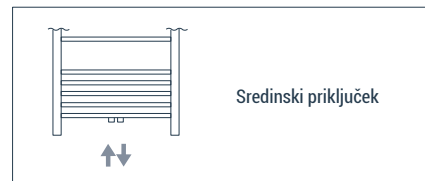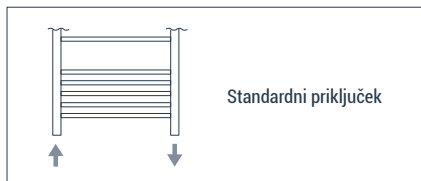

Opcije za hidravlične priključke



Bele barve ventil
in zapiralo

Krom verzija ventila
in zapirala

Opcije za hidravlične priključke



Bel komplet OVUS

Krom komplet OVUS

Priključki za cevi



Priključki za
večplastne cevi

Priključki za
bakrene cevi

Priključki za cevi



Priključki za
večplastne cevi

Priključki za
bakrene cevi

Opcija za termostatske glave



Termostatska glava
za OVUS ventil



Opcija za termostatske glave




Termostatska glava
za OVUS ventil

Vrste priključkov

Eno cevne instalacije



Dvo cevne instalacije

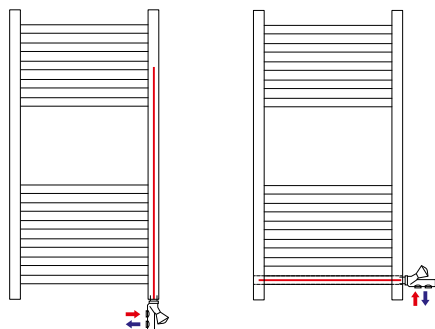


Višina H (mm)	Širina L (mm) Ravni	Širina L (mm) Rondo	Razmak med priključki l (mm)	Globina (mm) Ravni	Globina (mm) Rondo	Število cevi	Moč Δt 50°C 75/65-20 (W)	Moč Δt 40°C 70/50-20 (W)	Moč Δt 30°C 55/45-20 (W)	Exp. n	Teža (kg)	Vsebnost vode (l)	Elektro grelec (W) *
------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------------------------	----------------------------

Bela / Barva

691	400	-	350	30	-	13	261	199	140	1,215	4,5	2,7	300
691	450	450	400	30	35	13	286	218	154	1,216	4,9	2,9	300
691	500	500	450	30	50	13	311	237	167	1,217	5,3	3,1	300
691	550	550	500	30	50	13	337	257	181	1,217	5,7	3,3	300
691	600	600	550	30	50	13	362	276	194	1,218	6,1	3,5	400
691	750	750	700	30	50	13	437			1,221	7,3	4,1	400
961	450	450	400	30	50	17	385	293	206	1,221	6,6	3,8	400
961	500	500	450	30	50	17	419	319	224	1,222	7,1	4,1	400
961	600	600	550	30	50	17	488	371	261	1,223	8,2	4,6	400
1186	400	-	350	30	-	22	428	326	229	1,223	7,7	4,6	400
1186	450	450	400	30	50	22	471	358	252	1,224	8,4	4,9	400
1186	500	500	450	30	50	22	513	390	274	1,225	9,1	5,3	400
1186	550	550	500	30	50	22	556	423	297	1,226	9,7	5,6	400
1186	600	600	550	30	50	22	598	455	320	1,227	10,4	5,9	700
1591	400	-	350	30	-	29	579	440	308	1,234	9,9	5,7	700
1591	450	450	400	30	35	29	638	484	339	1,236	10,8	6,2	700
1591	500	500	450	30	50	29	697	528	370	1,239	11,6	6,6	700
1591	550	550	500	30	50	29	755	573	401	1,241	12,5	7,0	700
1591	600	600	550	30	50	29	814	617	431	1,243	13,4	7,5	700
1591	750	750	700	30	50	29	990	671	472	1,250	15,9	8,9	1000
1771	400	-	350	30	-	33	647	529	344	1,234	11,2	6,5	600
1771	450	450	400	30	35	33	713	584	380	1,234	12,2	7,0	700
1771	500	500	450	30	50	33	780	638	415	1,234	13,2	7,5	700
1771	550	550	500	30	50	33	847	693	451	1,234	14,2	8,0	1000
1771	600	600	550	30	50	33	913	747	484	1,234	15,2	8,5	1000
1771	750	750	700	30	50	33	1113	911	594	1,234	18,1	10,1	1000

Krom

691	400	-	350	30	-	13	176	134	95	1,210	4,5	2,6	-
691	450	450	400	30	35	13	192	146	103	1,214	4,9	2,9	200
691	500	500	450	30	50	13	208	158	111	1,221	5,3	3,1	200
691	550	550	500	30	50	13	224	171	120	1,225	5,7	3,2	200
691	600	600	550	30	50	13	240	183	128	1,228	6,1	3,5	300
961	450	450	400	30	50	17	262	198	138	1,253	6,6	3,8	300
961	500	500	450	30	50	17	280	212	148	1,254	7,1	4,1	300
961	600	600	550	30	50	17	329	248	173	1,254	8,2	4,6	300
1186	400	-	350	30	-	22	312	235	163	1,275	7,7	4,5	300
1186	450	450	400	30	50	22	341	257	178	1,275	8,4	4,9	300
1186	500	500	450	30	50	22	361	272	188	1,273	9,1	5,3	300
1186	550	550	500	30	50	22	398	299	208	1,271	9,7	5,5	300
1186	600	600	550	30	50	22	431	325	226	1,269	10,4	5,9	400
1591	400	-	350	30	-	29	434	330	231	1,260	9,9	5,8	300
1591	450	450	400	30	35	29	448	340	238	1,264	10,8	6,2	400
1591	500	500	450	30	50	29	488	370	259	1,269	11,6	6,6	400
1591	550	550	500	30	50	29	529	401	281	1,274	12,5	7,1	500
1591	600	600	550	30	50	29	567	429	300	1,279	13,4	7,5	700
1591	750	750	700	30	50	29	686	522	368	1,294	15,9	8,9	700
1771	400	-	350	30	-	33	433	352	227	1,264	11,2	6,5	400
1771	450	450	400	30	35	33	476	387	249	1,265	12,2	7,0	400
1771	500	500	450	30	50	33	522	425	274	1,265	13,2	7,5	400
1771	550	550	500	30	50	33	560	456	293	1,266	14,2	8,0	500
1771	600	600	550	30	50	33	615	501	322	1,267	15,2	8,5	700
1771	750	750	700	30	50	33	754	614	394	1,269	18,1	10,1	700

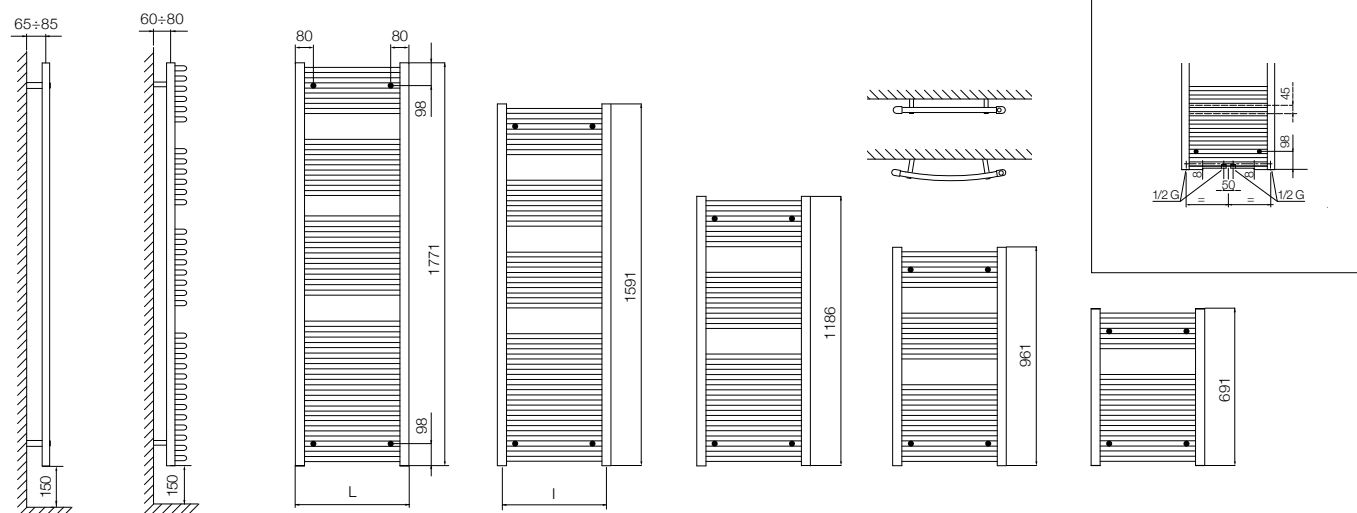

DL Radiators Srl
T. +39 0432 705 111
F. +39 0432 705 550
info.dl@dlradiators.it
www.dlradiators.com/dlradiators

Head office
Via Ludovico Seitz, 47
31100 Treviso – Italy

Moimacco Plant
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine – Italy

Fossalta di Piave Plant
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venice – Italy

DL
RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

ČLANI VETO SKUPINE
& PRODAJNA MESTA:

VETO
LJUBLJANA
www.veto.si

ELTRON
KRANJ
www.eltron.si

VODOTERM
RAZDOLJE
www.vodoterm.si

MegalerM
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER
www.megalerM.si

SLADA
CELJE
www.slada.si

5FIVER
RAZDOLJE
www.5fiver.si

VETO
Group

VETO VELETRGOVINA d.o.o.
BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE | SLOVENIJA
TELEFON (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24
E-POŠTA info@veto.si | www.veto.si

COD. 5803002600