

HLAJENJE




OGREVANJE




Oznaka		07010630
Model		X-REVO-0919
Velikost	kBtu/h	9
Moč hlajenja - hlajenje (1)	kW	2,6
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		6,3
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	144
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2)	kW	2,4
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A+
SCOP		4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	824
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks)	kW	2,60 (0,80 - 3,50)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks)	kW	0,72 (0,18 - 1,50)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks)	kW	2,90 (0,80 - 3,50)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks)	kW	0,70 (0,18 - 1,50)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	7,5
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	0,59 / 0,40
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	9,52 (3/8)
Model zunanje enote		X-REVO-0919E
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka (3)	m³/h	1800
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	63
Raven zvočnega tlaka (3)	dB(A)	41
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IP24
Dimenzije zunanje enote	LxHxPx DxEx mm	796x486x290x443x264
Teža zunanje enote	kg	26
Model notranje enote		X-REVO-0919W
Hlajenje - moč (3) nom	kW	2,60
Razvlaževanje (3) nom	L/h	0,9
Ogrevanje - moč (4) nom	kW	2,90
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka (3) (maks-min)	m³/h	680 (550-420-350)
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka (6)	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxP mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9

Notranja enota



Zunanja enota

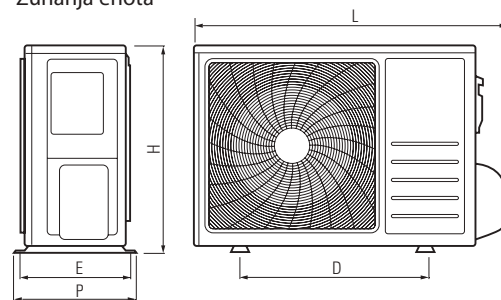

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35 °C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m².

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tišem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515

EMMETI

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

veto
Group

veto ELTRON
Ljubljana Kranj

VODOTERM
RADOVLJICE

Megaterm
NOVA GORICA, POSTOJANA, KOPER

SLADA
CELJE

5FIVER
RADOVLJICA

Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si



HLAJENJE




OGREVANJE




Oznaka	07010635	
Model	X-REVO-1219	
Velikost	kBtu/h	12
Moč hlajenja - hlajenje (1)	kW	3,5
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		6,2
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	197
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2)	kW	3,3
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A+
SCOP		4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	1136
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks)	kW	3,50 (1,20 - 4,10)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks)	kW	0,97 (0,19 - 1,50)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks)	kW	4,00 (1,60 - 4,30)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks)	kW	1,02 (0,19 - 1,50)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	8,0
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	0,76 / 0,51
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	9,52 (3/8)
Model zunanje enote	X-REVO-1219E	
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka (3)	m ³ /h	1800
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	63
Raven zvočnega tlaka (5)	dB(A)	41
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IP24
Dimenzije zunanje enote	LxHxPx DxEx mm	796x486x290x443x264
Teža zunanje enote	kg	27
Model notranje enote	X-REVO-1219W	
Hlajenje - moč (3) nom	kW	3,50
Razvlaževanje (3) nom	L/h	1,2
Ogrevanje - moč (4) nom	kW	4,00
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka (3) (maks-min)	m ³ /h	680 (600-520-350)
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka (6)	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxP mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9

Notranja enota



Zunanja enota

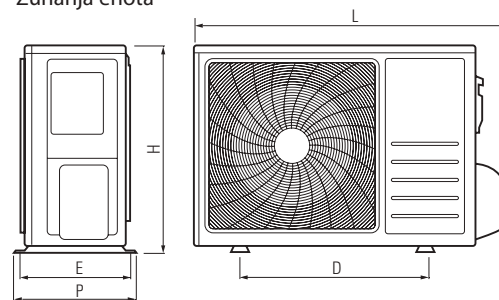

(1) **Hlajenje** moč: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temperatura = 35 °C.

(2) **Ogrevanje** moč: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C.

(3) **Hlajenje** standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35 °C

(4) **Ogrevanje** standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m³.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tišem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515



Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com



Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si



HLAJENJE




OGREVANJE




Oznaka		07010640
Model		X-REVO-1819
Velikost	kBtu/h	18
Moč hlajenja - hlajenje (1)	kW	5,0
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		6,3
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	277
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2)	kW	4,8
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A+
SCOP		4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	1642
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks)	kW	5,00 (1,00 - 6,00)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks)	kW	1,54 (0,26 - 2,30)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks)	kW	5,60 (1,60 - 6,25)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks)	kW	1,51 (0,35 - 2,30)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	12,3
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,20 / 0,81
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	12,70 (1/2)
Model zunanje enote		X-REVO-1819E
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka (3)	m ³ /h	2200
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	65
Raven zvočnega tlaka (5)	dB(A)	43
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IP24
Dimenzije zunanje enote	LxHxPx DxEx mm	880x585x350x510x310
Teža zunanje enote	kg	38
Model notranje enote		X-REVO-1819W
Hlajenje - moč (3) nom	kW	5,00
Razvlaževanje (3) nom	L/h	2,0
Ogrevanje - moč (4) nom	kW	5,60
Maksimalna absorbirana moč	W	70
Maksimalni absorbirani tok	A	0,50
Pretok zraka (3) (maks-min)	m ³ /h	1080 (1000-750-500)
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	60
Raven zvočnega tlaka (6)	dB(A)	50
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxP mm	926x315x240
Teža notranje enote	kg	12

Notranja enota



Zunanja enota

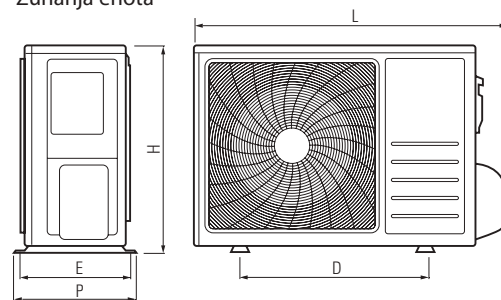

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35 °C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m³.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tistem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515



Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com



Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si



HLAJENJE




OGREVANJE




Oznaka		07010645
Model		X-REVO-2419
Velikost	kBtu/h	24
Moč hlajenja - hlajenje (1)	kW	7,0
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		8,0
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	307
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2)	kW	5,0
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A++
SCOP		4,6
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	1518
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks)	kW	7,00 (1,60 - 8,25)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks)	kW	1,80 (0,35 - 3,20)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks)	kW	7,50 (1,50 - 9,00)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks)	kW	2,02 (0,30 - 3,45)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	15,2
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,70 / 1,15
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	9,52 (3/8)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	15,88 (5/8)
Model zunanje enote		X-REVO-2419E
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka (3)	m ³ /h	2800
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	69
Raven zvočnega tlaka (5)	dB(A)	47
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IP24
Dimenzije zunanje enote	LxHxPx DxEx mm	950x667x368x542x341
Teža zunanje enote	kg	60
Model notranje enote		X-REVO-2419W
Hlajenje - moč (3) nom	kW	7,00
Razvlaževanje (3) nom	L/h	2,5
Ogrevanje - moč (4) nom	kW	7,50
Maksimalna absorbirana moč	W	50
Maksimalni absorbirani tok	A	0,35
Pretok zraka (3) (maks-min)	m ³ /h	1200 (1100-880-600)
Raven zvočne moči (3)	dB(A)	63
Raven zvočnega tlaka (6)	dB(A)	50
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxP mm	1097x315x242
Teža notranje enote	kg	13

Notranja enota



Zunanja enota

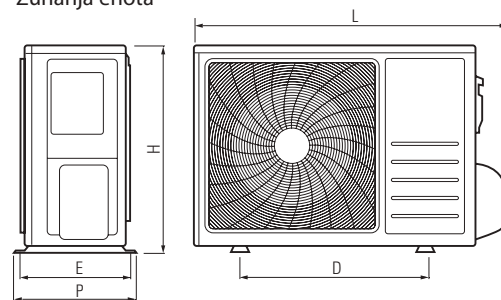

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35 °C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m³.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tišem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515



Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com



Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si



HLAJENJE

OGREVANJE

CLASSE A++


OGREVANJE

CLASSE A⁺




Oznaka	07010655	
Model	X-REVO-1819D	
Velikost	kBtu/h	18 (9+12)
Moč hlajenja - hlajenje ⁽¹⁾	kW	5,2
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		7,0
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	260
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednja
Toplotna moč - ogrevanje ⁽²⁾	kW	5,7
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A+
SCOP		4,2
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	1906
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	5,20 (1,80 - 6,60)
Hlajenje - absorbirana moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	1,33 (0,36 - 2,20)
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom (min-maks)	kW	6,00 (1,40 - 7,20)
Ogrevanje - absorbirana moč ⁽⁴⁾ nom (min-maks)	kW	1,43 (0,28 - 2,30)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	11,00
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,32 / 0,89
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	15 (skupaj 30)
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto.	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	7,5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	2x6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	2x9,52 (3/8)
Model zunanje enote	X-REVO-1819DE	
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷48
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka ⁽³⁾	m ³ /h	2200
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	64
Raven zvočnega tlaka ⁽⁵⁾	dB(A)	42
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IPX4
Dimenzije zunanje enote	LxHxDxE mm	893x584x338x510x310
Teža zunanje enote	kg	37
Model notranje enote	X-REVO-0919W	
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	2,22
Razvlaževanje nom ⁽³⁾	L/h	0,8
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom	kW	2,57
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka ⁽³⁾ (min-maks)	m ³ /h	680 (550-420-350)
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka (maks-min) ⁽⁶⁾	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxD mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9
Model notranje enote	X-REVO-1219W	
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom	kW	2,98
Razvlaževanje ⁽³⁾ nom	L/h	1,2
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom	kW	3,43
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka ⁽³⁾ (maks-min)	m ³ /h	680 (600-520-350)
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka ⁽⁶⁾	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxD mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9

Notranja enota



Zunania enota

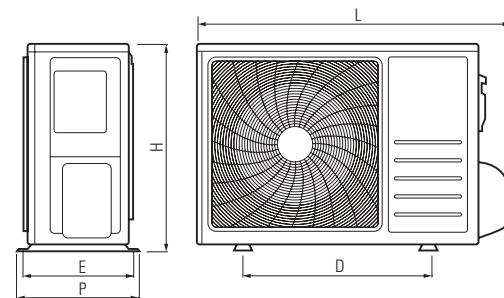

- (1) **Hlajenje** moc: notranja temperatura = 27(19) °C;
zunanja temperatura = 35 °C.
- (2) **Ogrevanje** moč: notranja temperatura = 20 °C;
zunanja temperatura = -10 °C.
- (3) **Hlajenje** standardni nominalni pogoji:
notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C
- (4) **Ogrevanje** standardni nominalni pogoji:
notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.
- (5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.
- (6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m².

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tišem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremlili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515

EMMETI

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

veto
Group

veto ELTRON
LJUBLJANA KRANJ

VODOTERM
RADOLJICA

Megaterm
NOVA GORICA POSTOLAJA KOPER

SLADA
CELJE

5 FIVER
RADOLJICA

Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si



HLAJENJE

CLASSE A++


OGREVANJE

CLASSE A+




Oznaka	07010660	
Model	X-REVO-2419T	
Velikost	kBtu/h	24 (9+9+12)
Moč hlajenja - hlajenje ⁽¹⁾	kW	7,0
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje		A++
SEER		6,7
Letna poraba elektrike - hlajenje	kWh/y	367
Toplotna razporeditev - ogrevanje		Srednja
Toplotna moč - ogrevanje ⁽²⁾	kW	7,6
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje		A+
SCOP		4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje	kWh/y	2607
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	7,00 (3,00 - 10,00)
Hlajenje - absorbirana moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	1,79 (0,65 - 3,10)
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom (min-maks)	kW	8,00 (2,30 - 10,00)
Ogrevanje - absorbirana moč ⁽⁴⁾ nom (min-maks)	kW	2,10 (0,52 - 3,10)
Napajalna napetost	V/ph/Hz	230/1/50
Maksimalni absorbirani tok	A	13,7
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,80 / 1,22
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto	m	20 (total 45)
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto.	m	15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto	m	7,5
Cevi hladilnega medija (tekočina)	Ø mm (cola)	3x6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin)	Ø mm (cola)	3x9,52 (3/8)
Model zunanje enote	X-REVO-2419TE	
Hlajenje - območje obratovanja	°C	-15÷48
Ogrevanje - območje obratovanja	°C	-15÷24
Pretok zraka ⁽³⁾	m ³ /h	2800
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	68
Raven zvočnega tlaka ⁽³⁾	dB(A)	46
Tip kompresorja		Rotacijski
Stopnja zaščite IP		IPX4
Dimenzije zunanje enote	LxHxDxE mm	1090x840x413x580x381
Teža zunanje enote	kg	69
Model notranje enote	X-REVO-0919W	
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom (min-maks)	kW	2,09
Razvlaževanje nom ⁽³⁾	L/h	0,7
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom	kW	2,40
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka ⁽³⁾ (min-maks)	m ³ /h	680 (550-420-350)
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka (maks-min) ⁽⁶⁾	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxD mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9
Model notranje enote	X-REVO-1219W	
Hlajenje - moč ⁽³⁾ nom	kW	2,82
Razvlaževanje ⁽³⁾ nom	L/h	1,1
Ogrevanje - moč ⁽⁴⁾ nom	kW	3,20
Maksimalna absorbirana moč	W	45
Maksimalni absorbirani tok	A	0,30
Pretok zraka ⁽³⁾ (maks-min)	m ³ /h	680 (600-520-350)
Raven zvočne moči ⁽³⁾	dB(A)	56
Raven zvočnega tlaka ⁽⁶⁾	dB(A)	46
Stopnja zaščite IP		IPX0
Dimenzije notranje enote	LxHxD mm	820x270x215
Teža notranje enote	kg	9

Notranja enota



Zunanja enota

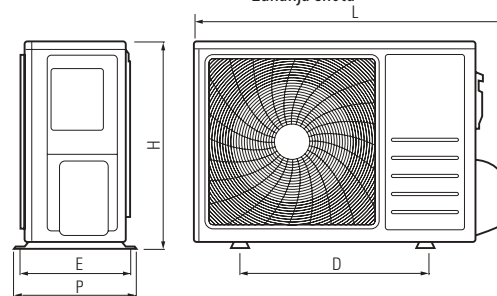

- (1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temperatura = 35 °C.
- (2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C.
- (3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35 °C.
- (4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: notranja temperatura = 20 °C; zunanja temp. = 7 °C.
- (5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.
- (6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstantnemu prostoru 50 m³.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Prezračevanje

Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.



Hlajenje



Ogrevanje



Razvlaževanje DRY

Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč znižali temperaturo.



Avtomatsko obratovanje AUTO

Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre tako, da zagotovi največje udobje



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.



AIRSWING

Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.

Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.



Digitalna ura

Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.



Vklop in izklop TIMER

Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske naprave



Nočna nastavitev SLEEP

Za ohranjanje idealne temperature med obdobji počitka



Funkcija I Feel

Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.



FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)

Za delovanje enote v tišem načinu



Funkcija SUPER

Prostor ohladite ali segrejte



Funkcija avtomatskega odkrivanja napak

Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.



Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART

Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava avtomatsko ponovno zažene.



Funkcija Blow

Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje enote.



Protiprašni filter

Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce v zraku.



Daljinski upravljalnik

Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom funkcij.



Vzdrževanje kompresorja

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.



Ventilator različnih hitrosti

Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku označuje število različnih hitrosti).



ECONOMY funkcija

V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko porabo energije.

Dodatna oprema je priložena posebej



WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO

Tehnični podatki

Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

Koda

07917565



Žični daljinski upravljalnik za X-REVO

Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki

Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515

EMMETI

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

veto
Group

veto ELTRON
LJUBLJANA KRANJ

VODOTERM
RADOMLJE

Megaterm
NOVA GORICA POSTOLAJA KOPER

SLADA
CELJE

5FIVER
RADOMLJE

Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

