



ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

PIASTRE

Essenzialità nordica e minimalismo delle linee:
Plattella veste e riscalda gli spazi dall'estetica più
classica, combinando avanguardia tecnologica e
risparmio energetico.



PLATTELLA



Gamma Plattella

La gamma Plattella presenta la versione orizzontale e la versione verticale.

Plattella è disponibile:

- Compatta con 4 attacchi laterali
- PHD 2.0 con gruppo valvola integrato e 5 attacchi
- con attacco centrale e gruppo valvola integrato
- modello igiene, per la facilità di pulizia senza rinunciare alla resa termica.
- Plattella ad interasse speciale.

Le piastre Verticali sono disponibili da 1400 mm di altezza fino a 2400 mm, larghezze da 300 a 900 mm, e presentano 6 attacchi.

Innovazione

DL Radiators presenta la più grande offerta MADE IN ITALY di piastre, da sempre l'azienda italiana che primeggia al mondo su questa famiglia di prodotto. La gamma si distingue per l'esclusiva soluzione brevettata PHD che, grazie al flusso preferenziale nella facciata frontale, consente importanti efficientamenti energetici.

Qualità e performance

Realizzate con processi di stampaggio e saldatura altamente automatizzati, concepiti per massimizzare le rese con i flussi convettivi, la gamma Plattella esprime i suoi contenuti anche grazie ad alcune peculiarità quali angoli stondati e fianchi avvitati.

Verniciatura

Le piastre sono caratterizzate da una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico. Le piastre vengono verniciate con un sistema che si sviluppa attraverso tre fasi:

- Sgrassaggio a caldo e fosfatazione
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica per l'applicazione del colore in modo omogeneo nelle parti più interne e più esterne del radiatore; successiva cottura a 185 °C
- Finitura con polveri epossidiche e cottura a forno a 170 °C per donare alle piastre una superficie liscia e brillante.

La colorazione in Bianco RAL9016, a norma DIN55900.

Certificazioni e marchi di conformità

Le piastre sono certificate CE e rispettano le specifiche richieste dalla norma francese NF (www.certita.fr).

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

Garanzia

Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, DL Radiators è l'unica azienda che è in grado di garantire 15 anni i suoi prodotti idronici.

PLATTELLA Compatta



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:


- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella compatta viene consegnata con:

- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 4 attacchi da 1/2" e 1 kit d'installazione comprendente:
 - mensole modello GB
 - 1 tappo cieco da 1/2"
 - 1 tappo sfiato da 1/2"
- viti e tasselli

Vista posteriore

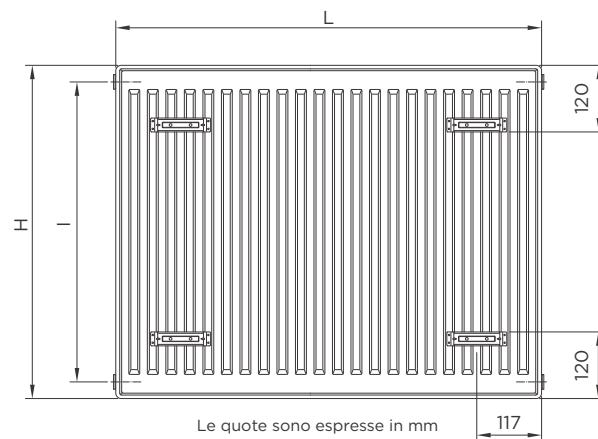

Vista superiore

Modello 11



Modello 21



Modello 22



Modello 33



PLATTELLA Compatta

H 300 - I 240

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,257				1,279				1,297				1,272			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	228 0181243112	186 0181243112	120 0181243112		312 0181343112	253 0181343112	162 0181343112		399 0181543112	324 0181543112	206 0181543112		581 0181743112	472 0181743112	303 0181743112	
500	resa cod.	285 0181243115	232 0181243115	150 0181243115		390 0181343115	317 0181343115	203 0181343115		499 0181543115	405 0181543115	257 0181543115		726 0181743115	590 0181743115	379 0181743115	
600	resa cod.	342 0181243118	279 0181243118	180 0181243118		467 0181343118	380 0181343118	244 0181343118		599 0181543118	485 0181543118	308 0181543118		871 0181743118	708 0181743118	455 0181743118	
700	resa cod.	399 0181243121	325 0181243121	210 0181243121		545 0181343121	443 0181343121	284 0181343121		698 0181543121	566 0181543121	360 0181543121		1016 0181743121	826 0181743121	531 0181743121	
800	resa cod.	456 0181243124	372 0181243124	240 0181243124		623 0181343124	506 0181343124	325 0181343124		798 0181543124	647 0181543124	411 0181543124		1162 0181743124	944 0181743124	606 0181743124	
900	resa cod.	513 0181243127	418 0181243127	270 0181243127		701 0181343127	570 0181343127	366 0181343127		898 0181543127	728 0181543127	463 0181543127		1307 0181743127	1062 0181743127	682 0181743127	
1000	resa cod.	570 0181243130	464 0181243130	300 0181243130		779 0181343130	633 0181343130	406 0181343130		998 0181543130	809 0181543130	514 0181543130		1452 0181743130	1180 0181743130	758 0181743130	
1100	resa cod.	627 0181243133	511 0181243133	330 0181243133		856 0181343133	696 0181343133	446 0181343133		1097 0181543133	890 0181543133	565 0181543133		1597 0181743133	1298 0181743133	834 0181743133	
1200	resa cod.	684 0181243136	557 0181243136	360 0181243136		935 0181343136	760 0181343136	487 0181343136		1197 0181543136	971 0181543136	617 0181543136		1742 0181743136	1416 0181743136	910 0181743136	
1400	resa cod.	798 0181243142	650 0181243142	420 0181243142		1090 0181343142	886 0181343142	568 0181343142		1397 0181543142	1133 0181543142	720 0181543142		2033 0181743142	1651 0181743142	1061 0181743142	
1600	resa cod.	912 0181243148	743 0181243148	479 0181243148		1246 0181343148	1013 0181343148	650 0181343148		1596 0181543148	1294 0181543148	822 0181543148		2323 0181743148	1887 0181743148	1213 0181743148	
1800	resa cod.	1026 0181243154	836 0181243154	539 0181243154		1402 0181343154	1139 0181343154	731 0181343154		1796 0181543154	1456 0181543154	925 0181543154		2614 0181743154	2123 0181743154	1364 0181743154	
2000	resa cod.	1140 0181243160	929 0181243160	599 0181243160		1558 0181343160	1266 0181343160	812 0181343160		1995 0181543160	1618 0181543160	1028 0181543160		2904 0181743160	2359 0181743160	1516 0181743160	
2300	resa cod.	1311 0181243169	1068 0181243169	689 0181243169		1792 0181343169	1456 0181343169	934 0181343169		2294 0181543169	1861 0181543169	1182 0181543169		3340 0181743169	2713 0181743169	1743 0181743169	
2600	resa cod.	1482 0181243178	1208 0181243178	779 0181243178		2025 0181343178	1646 0181343178	1056 0181343178		2594 0181543178	2104 0181543178	1336 0181543178		3775 0181743178	3067 0181743178	1971 0181743178	
3000	resa cod.	1710 0181243190	1393 0181243190	899 0181243190		2336 0181343190	1899 0181343190	1218 0181343190		2993 0181543190	2427 0181543190	1542 0181543190		4356 0181743190	3539 0181743190	2274 0181743190	

H 400 - I 340

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,264				1,289				1,302				1,287			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	283 0181244112	230 0181244112	148 0181244112		387 0181344112	314 0181344112	201 0181344112		498 0181544112	403 0181544112	256 0181544112		720 0181744112	583 0181744112	373 0181744112	
500	resa cod.	354 0181244115	287 0181244115	185 0181244115		483 0181344115	392 0181344115	250 0181344115		623 0181544115	504 0181544115	320 0181544115		900 0181744115	729 0181744115	466 0181744115	
600	resa cod.	423 0181244118	345 0181244118	223 0181244118		579 0181344118	470 0181344118	300 0181344118		747 0181544118	605 0181544118	384 0181544118		1080 0181744118	875 0181744118	559 0181744118	
700	resa cod.	495 0181244121	402 0181244121	260 0181244121		676 0181344121	548 0181344121	350 0181344121		872 0181544121	706 0181544121	448 0181544121		1260 0181744121	1021 0181744121	652 0181744121	
800	resa cod.	566 0181244124	459 0181244124	297 0181244124		773 0181344124	627 0181344124	401 0181344124		996 0181544124	807 0181544124	512 0181544124		1440 0181744124	1167 0181744124	746 0181744124	
900	resa cod.	636 0181244127	517 0181244127	334 0181244127		869 0181344127	705 0181344127	451 0181344127		1121 0181544127	908 0181544127	576 0181544127		1620 0181744127	1313 0181744127	839 0181744127	
1000	resa cod.	707 0181244130	574 0181244130	371 0181244130		966 0181344130	784 0181344130	500 0181344130		1245 0181544130	1008 0181544130	640 0181544130		1800 0181744130	1459 0181744130	932 0181744130	
1100	resa cod.	778 0181244133	632 0181244133	408 0181244133		1063 0181344133	862 0181344133	551 0181344133		1370 0181544133	1109 0181544133	704 0181544133		1980 0181744133	1604 0181744133	1025 0181744133	
1200	resa cod.	848 0181244136	689 0181244136	445 0181244136		1160 0181344136	941 0181344136	601 0181344136		1494 0181544136	1210 0181544136	768 0181544136		2160 0181744136	1750 0181744136	1118 0181744136	
1400	resa cod.	990 0181244142	804 0181244142	519 0181244142		1353 0181344142	1098 0181344142	701 0181344142		1743 0181544142	1412 0181544142	896 0181544142		2520 0181744142	2042 0181744142	1305 0181744142	
1600	resa cod.	1131 0181244148	919 0181244148	596 0181244148		1545 0181344148	1254 0181344148	801 0181344148		1992 0181544148	1614 0181544148	1024 0181544148		2880 0181744148	2334 0181744148	1491 0181744148	
1800	resa cod.	1273 0181244154	1034 0181244154	668 0181244154		1739 0181344154	1411 0181344154	902 0181344154		2241 0181544154	1815 0181544154	1152 0181544154		3240 0181744154	2625 0181744154	1678 0181744154	
2000	resa cod.	1414 0181244160	1148 0181244160	742 0181244160		1932 0181344160	1568 0181344160	1002 0181344160		2490 0181544160	2017 0181544160	1280 0181544160		3600 0181744160	2917 0181744160	1864 0181744160	
2300	resa cod.	1626 0181244169	1321 0181244169	853 0181244169		2222 0181344169	1803 0181344169	1152 0181344169		2864 0181544169	2319 0181544169	1472 0181544169		4140 0181744169	3355 0181744169	2144 0181744169	
2600	resa cod.	1838 0181244178	1493 0181244178	965 0181244178		2511 0181344178	2038 0181344178	1302 0181344178		3237 0181544178	2622 0181544178	1664 0181544178		4680 0181744178	3792 0181744178	2423 0181744178	
3000	resa cod.	2121 0181244190	1723 0181244190	1113 0181244190		2898 0181344190	2352 0181344190	1503 0181344190		3735 0181544190	3025 0181544190	1920 0181544190		5400 0181744190	4376 0181744190	2796 0181744190	

PLATTELLA Compatta

H 500 - I 440

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,270				1,299				1,307				1,302			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	337 0181245112	274 0181245112	176 0181245112		459 0181345112	372 0181345112	237 0181345112		594 0181545112	480 0181545112	305 0181545112		853 0181745112	690 0181745112	438 0181745112	
500	resa cod.	421 0181245115	343 0181245115	220 0181245115		573 0181345115	464 0181345115	296 0181345115		742 0181545115	601 0181545115	381 0181545115		1066 0181745115	862 0181745115	548 0181745115	
600	resa cod.	505 0181245118	411 0181245118	264 0181245118		688 0181345118	557 0181345118	355 0181345118		891 0181545118	721 0181545118	457 0181545118		1279 0181745118	1035 0181745118	658 0181745118	
700	resa cod.	590 0181245121	480 0181245121	308 0181245121		803 0181345121	651 0181345121	414 0181345121		1039 0181545121	841 0181545121	533 0181545121		1492 0181745121	1207 0181745121	762 0181745121	
800	resa cod.	674 0181245124	548 0181245124	352 0181245124		918 0181345124	744 0181345124	473 0181345124		1188 0181545124	961 0181545124	609 0181545124		1706 0181745124	1380 0181745124	877 0181745124	
900	resa cod.	758 0181245127	617 0181245127	396 0181245127		1032 0181345127	836 0181345127	532 0181345127		1336 0181545127	1081 0181545127	686 0181545127		1919 0181745127	1552 0181745127	986 0181745127	
1000	resa cod.	842 0181245130	685 0181245130	440 0181245130		1147 0181345130	929 0181345130	591 0181345130		1485 0181545130	1201 0181545130	762 0181545130		2132 0181745130	1725 0181745130	1096 0181745130	
1100	resa cod.	927 0181245133	754 0181245133	484 0181245133		1262 0181345133	1022 0181345133	651 0181345133		1633 0181545133	1321 0181545133	838 0181545133		2345 0181745133	1897 0181745133	1206 0181745133	
1200	resa cod.	1011 0181245136	822 0181245136	528 0181245136		1376 0181345136	1115 0181345136	710 0181345136		1782 0181545136	1441 0181545136	914 0181545136		2558 0181745136	2070 0181745136	1315 0181745136	
1400	resa cod.	1179 0181245142	959 0181245142	616 0181245142		1606 0181345142	1301 0181345142	828 0181345142		2079 0181545142	1681 0181545142	1067 0181545142		2985 0181745142	2415 0181745142	1534 0181745142	
1600	resa cod.	1348 0181245148	1096 0181245148	704 0181245148		1835 0181345148	1487 0181345148	946 0181345148		2376 0181545148	1922 0181545148	1219 0181545148		3411 0181745148	2760 0181745148	1754 0181745148	
1800	resa cod.	1516 0181245154	1233 0181245154	792 0181245154		2066 0181345154	1673 0181345154	1065 0181345154		2672 0181545154	2162 0181545154	1371 0181545154		3838 0181745154	3105 0181745154	1972 0181745154	
2000	resa cod.	1685 0181245160	1370 0181245160	880 0181245160		2295 0181345160	1859 0181345160	1183 0181345160		2969 0181545160	2402 0181545160	1524 0181545160		4264 0181745160	3450 0181745160	2192 0181745160	
2300	resa cod.	1937 0181245169	1576 0181245169	1012 0181245169		2639 0181345169	2137 0181345169	1361 0181345169		3415 0181545169	2762 0181545169	1752 0181545169		4904 0181745169	3967 0181745169	2521 0181745169	
2600	resa cod.	2190 0181245178	1781 0181245178	1144 0181245178		2983 0181345178	2416 0181345178	1538 0181345178		3860 0181545178	3123 0181545178	1981 0181545178		5543 0181745178	4485 0181745178	2850 0181745178	
3000	resa cod.	2527 0181245190	2056 0181245190	1320 0181245190		3442 0181345190	2788 0181345190	1775 0181345190		4454 0181545190	3603 0181545190	2285 0181545190		6396 0181745190	5175 0181745190	3288 0181745190	

H 600 - I 540

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,276				1,308				1,312				1,318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	391 0181246112	318 0181246112	204 0181246112		530 0181346112	429 0181346112	272 0181346112		688 0181546112	556 0181546112	352 0181546112		982 0181746112	794 0181746112	501 0181746112	
500	resa cod.	489 0181246115	397 0181246115	255 0181246115		663 0181346115	536 0181346115	340 0181346115		860 0181546115	695 0181546115	440 0181546115		1227 0181746115	992 0181746115	626 0181746115	
600	resa cod.	586 0181246118	477 0181246118	305 0181246118		795 0181346118	643 0181346118	408 0181346118		1032 0181546118	834 0181546118	528 0181546118		1472 0181746118	1191 0181746118	751 0181746118	
700	resa cod.	684 0181246121	556 0181246121	356 0181246121		927 0181346121	750 0181346121	476 0181346121		1204 0181546121	973 0181546121	616 0181546121		1718 0181746121	1389 0181746121	876 0181746121	
800	resa cod.	782 0181246124	635 0181246124	407 0181246124		1061 0181346124	858 0181346124	544 0181346124		1376 0181546124	1112 0181546124	704 0181546124		1963 0181746124	1587 0181746124	1002 0181746124	
900	resa cod.	880 0181246127	715 0181246127	458 0181246127		1193 0181346127	965 0181346127	612 0181346127		1548 0181546127	1251 0181546127	792 0181546127		2209 0181746127	1786 0181746127	1127 0181746127	
1000	resa cod.	977 0181246130	794 0181246130	509 0181246130		1325 0181346130	1072 0181346130	697 0181346130		1720 0181546130	1390 0181546130	880 0181546130		2454 0181746130	1984 0181746130	1252 0181746130	
1100	resa cod.	1075 0181246133	874 0181246133	560 0181246133		1458 0181346133	1179 0181346133	747 0181346133		1892 0181546133	1529 0181546133	968 0181546133		2699 0181746133	2183 0181746133	1377 0181746133	
1200	resa cod.	1173 0181246136	953 0181246136	611 0181246136		1590 0181346136	1286 0181346136	815 0181346136		2064 0181546136	1668 0181546136	1056 0181546136		2945 0181746136	2381 0181746136	1502 0181746136	
1400	resa cod.	1368 0181246142	1112 0181246142	713 0181246142		1856 0181346142	1500 0181346142	952 0181346142		2408 0181546142	1946 0181546142	1232 0181546142		3436 0181746142	2778 0181746142	1753 0181746142	
1600	resa cod.	1564 0181246148	1271 0181246148	815 0181246148		2120 0181346148	1715 0181346148	1087 0181346148		2752 0181546148	2223 0181546148	1408 0181546148		3926 0181746148	3175 0181746148	2003 0181746148	
1800	resa cod.	1759 0181246154	1430 0181246154	916 0181246154		2386 0181346154	1929 0181346154	1223 0181346154		3096 0181546154	2501 0181546154	1584 0181546154		4417 0181746154	3572 0181746154	2254 0181746154	
2000	resa cod.	1955 0181246160	1589 0181246160	1018 0181246160		2651 0181346160	2143 0181346160	1359 0181346160		3440 0181546160	2779 0181546160	1760 0181546160		4908 0181746160	3968 0181746160	2504 0181746160	
2300	resa cod.	2248 0181246169	1827 0181246169	1171 0181246169		3049 0181346169	2465 0181346169	1563 0181346169		3956 0181546169	3196 0181546169	2024 0181546169		5644 0181746169	4564 0181746169	2880 0181746169	
2600	resa cod.	2541 0181246178	2065 0181246178	1324 0181246178		3446 0181346178	2786 0181346178	1767 0181346178		4472 0181546178	3613 0181546178	2288 0181546178		6380 0181746178	5159 0181746178	3255 0181746178	
3000	resa cod.	2932 0181246190	2383 0181246190	1527 0181246190		3976 0181346190	3215 0181346190	2039 0181346190		5160 0181546190	4169 0181546190	2640 0181546190		7362 0181746190	5953 0181746190	3756 0181746190	

PLATTELLA Compatta

H 700 - I 640

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,280				1,321				1,319				1,328			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	446 0181247112	362 0181247112	232 0181247112		600 0181347112	485 0181347112	306 0181347112		781 0181547112	630 0181547112	398 0181547112		1107 0181747112	893 0181747112	562 0181747112	
500	resa cod.	557 0181247115	452 0181247115	290 0181247115		751 0181347115	606 0181347115	383 0181347115		977 0181547115	787 0181547115	498 0181547115		1384 0181747115	1116 0181747115	703 0181747115	
600	resa cod.	668 0181247118	543 0181247118	347 0181247118		901 0181347118	727 0181347118	459 0181347118		1172 0181547118	944 0181547118	597 0181547118		1661 0181747118	1340 0181747118	844 0181747118	
700	resa cod.	780 0181247121	633 0181247121	405 0181247121		1051 0181347121	848 0181347121	536 0181347121		1367 0181547121	1102 0181547121	697 0181547121		1938 0181747121	1563 0181747121	984 0181747121	
800	resa cod.	891 0181247124	724 0181247124	463 0181247124		1201 0181347124	970 0181347124	612 0181347124		1562 0181547124	1259 0181547124	796 0181547124		2214 0181747124	1786 0181747124	1125 0181747124	
900	resa cod.	1003 0181247127	814 0181247127	521 0181247127		1351 0181347127	1091 0181347127	689 0181347127		1758 0181547127	1416 0181547127	896 0181547127		2491 0181747127	2009 0181747127	1265 0181747127	
1000	resa cod.	1114 0181247130	905 0181247130	579 0181247130		1501 0181347130	1212 0181347130	765 0181347130		1953 0181547130	1574 0181547130	995 0181547130		2768 0181747130	2233 0181747130	1405 0181747130	
1100	resa cod.	1225 0181247133	995 0181247133	637 0181247133		1651 0181347133	1333 0181347133	842 0181347133		2148 0181547133	1731 0181547133	1095 0181547133		3045 0181747133	2456 0181747133	1546 0181747133	
1200	resa cod.	1337 0181247136	1085 0181247136	695 0181247136		1801 0181347136	1454 0181347136	918 0181347136		2344 0181547136	1889 0181547136	1194 0181547136		3322 0181747136	2679 0181747136	1687 0181747136	
1400	resa cod.	1559 0181247142	1266 0181247142	811 0181247142		2101 0181347142	1697 0181347142	1071 0181347142		2734 0181547142	2203 0181547142	1393 0181547142		3875 0181747142	3126 0181747142	1968 0181747142	
1600	resa cod.	1782 0181247148	1447 0181247148	926 0181247148		2402 0181347148	1939 0181347148	1224 0181347148		3125 0181547148	2518 0181547148	1592 0181547148		4429 0181747148	3572 0181747148	2249 0181747148	
1800	resa cod.	2005 0181247154	1628 0181247154	1042 0181247154		2702 0181347154	2182 0181347154	1377 0181347154		3515 0181547154	2833 0181547154	1791 0181547154		4982 0181747154	4019 0181747154	2531 0181747154	
2000	resa cod.	2228 0181247160	1809 0181247160	1158 0181247160		3002 0181347160	2424 0181347160	1530 0181347160		3906 0181547160	3148 0181547160	1990 0181547160		5536 0181747160	4465 0181747160	2812 0181747160	
2300	resa cod.	2562 0181247169	2081 0181247169	1332 0181247169		3452 0181347169	2788 0181347169	1760 0181347169		4492 0181547169	3620 0181547169	2289 0181547169		6366 0181747169	5135 0181747169	3234 0181747169	
2600	resa cod.	2896 0181247178	2352 0181247178	1505 0181247178		3903 0181347178	3151 0181347178	1989 0181347178		5078 0181547178	4092 0181547178	2587 0181547178		7197 0181747178	5805 0181747178	3655 0181747178	
3000	resa cod.	3342 0181247190	2714 0181247190	1737 0181247190		4503 0181347190	3636 0181347190	2295 0181347190		5859 0181547190	4721 0181547190	2985 0181547190		8304 0181747190	6698 0181747190	4218 0181747190	

H 900 - I 840

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,288				1,340				1,334				1,348			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	558 0181249112	453 0181249112	289 0181249112		741 0181349112	596 0181349112	374 0181349112		968 0181549112	778 0181549112	490 0181549112		1354 0181749112	1086 0181749112	680 0181749112	
500	resa cod.	698 0181249115	566 0181249115	361 0181249115		926 0181349115	745 0181349115	468 0181349115		1210 0181549115	973 0181549115	612 0181549115		1692 0181749115	1358 0181749115	850 0181749115	
600	resa cod.	837 0181249118	679 0181249118	433 0181249118		1112 0181349118	895 0181349118	562 0181349118		1452 0181549118	1168 0181549118	734 0181549118		2030 0181749118	1629 0181749118	1019 0181749118	
700	resa cod.	977 0181249121	792 0181249121	505 0181249121		1297 0181349121	1044 0181349121	655 0181349121		1694 0181549121	1362 0181549121	857 0181549121		2369 0181749121	1901 0181749121	1189 0181749121	
800	resa cod.	1116 0181249124	905 0181249124	578 0181249124		1482 0181349124	1193 0181349124	749 0181349124		1936 0181549124	1557 0181549124	979 0181549124		2707 0181749124	2172 0181749124	1359 0181749124	
900	resa cod.	1256 0181249127	1018 0181249127	650 0181249127		1667 0181349127	1342 0181349127	842 0181349127		2178 0181549127	1752 0181549127	1102 0181549127		3046 0181749127	2444 0181749127	1529 0181749127	
1000	resa cod.	1395 0181249130	1131 0181249130	722 0181249130		1853 0181349130	1491 0181349130	935 0181349130		2420 0181549130	1946 0181549130	1224 0181549130		3384 0181749130	2715 0181749130	1699 0181749130	
1100	resa cod.	1535 0181249133	1244 0181249133	794 0181249133		2038 0181349133	1640 0181349133	1030 0181349133		2662 0181549133	2141 0181549133	1346 0181549133		3722 0181749133	2987 0181749133	1869 0181749133	
1200	resa cod.	1674 0181249136	1358 0181249136	867 0181249136		2223 0181349136	1789 0181349136	1123 0181349136		2904 0181549136	2335 0181549136	1469 0181549136		4061 0181749136	3259 0181749136	2039 0181749136	
1400	resa cod.	1953 0181249142	1584 0181249142	1011 0181249142		2594 0181349142	2087 0181349142	1310 0181349142		3388 0181549142	2725 0181549142	1714 0181549142		4738 0181749142	3802 0181749142	2379 0181749142	
1600	resa cod.	2232 0181249148	1810 0181249148	1155 0181249148		2964 0181349148	2386 0181349148	1498 0181349148		3872 0181549148	3114 0181549148	1958 0181549148		5414 0181749148	4345 0181749148	2718 0181749148	
1800	resa cod.	2511 0181249154	2036 0181249154	1300 0181249154		3335 0181349154	2684 0181349154	1685 0181349154		4356 0181549154	3503 0181549154	2203 0181549154		6091 0181749154	4888 0181749154	3058 0181749154	
2000	resa cod.	2790 0181249160	2263 0181249160	1444 0181249160		3706 0181349160	2982 0181349160	1872 0181349160		4840 0181549160	3892 0181549160	2448 0181549160		6768 0181749160	5431 0181749160	3398 0181749160	
2300	resa cod.	3209 0181249169	2602 0181249169	1661 0181249169		4261 0181349169	3429 0181349169	2153 0181349169		5566 0181549169	4476 0181549169	2815 0181549169		7783 0181749169	6246 0181749169	3908 0181749169	
2600	resa cod.	3627 0181249178	2941 0181249178	1877 0181249178		4817 0181349178	3876 0181349178	2433 0181349178		6292 0181549178	5060 0181549178	3182 0181549178		8798 0181749178	7060 0181749178	4417 0181749178	
3000	resa cod.	4185 0181249190	3394 0181249190	2166 0181249190		5558 0181349190	4473 0181349190	2808 0181349190		7260 0181549190	5838 0181549190	3672 0181549190		10152 0181749190	8146 0181749190	5097 0181749190	

PLATTELLA Compatta con interasse alluminio

Plattella con interasse alluminio è pensata per offrire una piastra radiante adatta alla sostituzione dei vecchi radiatori alluminio, caratterizzati da interassi di particolari misure.

I modelli ad interasse speciale sono disponibili per le versioni "Compatta" nei modelli 22 e 33.

E' possibile ruotare la piastra ed avere l'interasse speciale a destra oppure a sinistra in base alle esigenze.



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella compatta viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 4 attacchi da 1/2"

Reversibilità

Doppio interasse:

- Interasse lato 1 = H-100
- Interasse lato 2 = H-60

Vista frontale

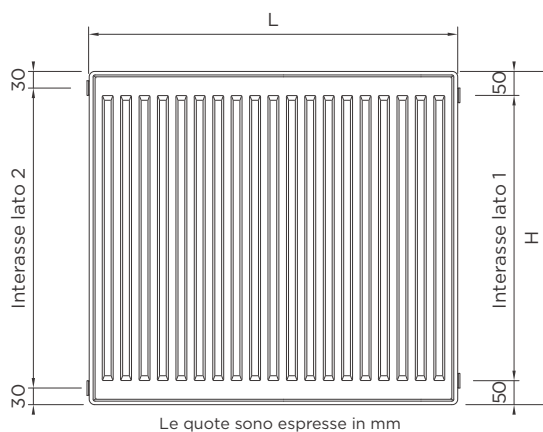


Vista superiore

Modello 22



Modello 33



PLATTELLA Compatta con interasse alluminio

H 600 - I₁ 500, I₂ 540

		22			33			
Profondità (mm)		100			157			
Esponente (n)		1,312			1,318			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	688	556 0181226912	352	982	794 0181336912	501	
500	resa cod.	860	695 0181226915	440	1227	992 0181336915	626	
600	resa cod.	1032	834 0181226918	528	1472	1191 0181336918	751	
700	resa cod.	1204	973 0181226921	616	1718	1389 0181336921	876	
800	resa cod.	1376	1112 0181226924	704	1963	1587 0181336924	1002	
900	resa cod.	1548	1251 0181226927	792	2209	1786 0181336927	1127	
1000	resa cod.	1720	1390 0181226930	880	2454	1984 0181336930	1252	
1100	resa cod.	1892	1529 0181226933	968	2699	2183 0181336933	1377	
1200	resa cod.	2064	1668 0181226936	1056	2945	2381 0181336936	1502	
1400	resa cod.	2408	1946 0181226942	1232	3436	2778 0181336942	1753	
1600	resa cod.	2752	2223 0181226948	1408	3926	3175 0181336948	2003	
1800	resa cod.	3096	2501 0181226954	1584	4417	3572 0181336954	2254	
2000	resa cod.	3440	2779 0181226960	1760	4908	3968 0181336960	2504	
2300	resa cod.	3956	3196 0181226969	2024	5644	4564 0181336969	2880	
2600	resa cod.	4472	3613 0181226978	2288	6380	5159 0181336978	3255	
3000	resa cod.	5160	4169 0181226990	2640	7362	5953 0181336990	3756	

H 700 - I₁ 600, I₂ 640

		22			33			
Profondità (mm)		100			157			
Esponente (n)		1,319			1,328			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	781	630 0181227912	398	1107	893 0181337912	562	
500	resa cod.	977	787 0181227915	498	1384	1116 0181337915	703	
600	resa cod.	1172	944 0181227918	597	1661	1340 0181337918	844	
700	resa cod.	1367	1102 0181227921	697	1938	1563 0181337921	984	
800	resa cod.	1562	1259 0181227924	796	2214	1786 0181337924	1125	
900	resa cod.	1758	1416 0181227927	896	2491	2009 0181337927	1265	
1000	resa cod.	1953	1574 0181227930	995	2768	2233 0181337930	1405	
1100	resa cod.	2148	1731 0181227933	1095	3045	2456 0181337933	1546	
1200	resa cod.	2344	1889 0181227936	1194	3322	2679 0181337936	1687	
1400	resa cod.	2734	2203 0181227942	1393	3875	3126 0181337942	1968	
1600	resa cod.	3125	2518 0181227948	1592	4429	3572 0181337948	2249	
1800	resa cod.	3515	2833 0181227954	1791	4982	4019 0181337954	2531	
2000	resa cod.	3906	3148 0181227960	1990	5536	4465 0181337960	2812	
2300	resa cod.	4492	3620 0181227969	2289	6366	5135 0181337969	3234	
2600	resa cod.	5078	4092 0181227978	2587	7197	5805 0181337978	3655	
3000	resa cod.	5859	4721 0181227990	2985	8304	6698 0181337990	4218	

PLATTELLA PHD con valvola

La tecnologia brevettata PHD, grazie all'azione del parzializzatore di flusso, consente notevoli vantaggi di risparmio energetico e dunque tutela dell'ambiente (minori dispersioni verso l'esterno).

Il comfort termico ne beneficia grazie alla maggior sensazione di benessere nel locale (maggiore irraggiamento dal pannello frontale e rapidità nel raggiungimento della temperatura impostata).



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella PHD con valvola viene consegnata con:

- con griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 1 tappo cieco da 1/2" premontato
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato
- kit installazione comprendente:

- mensole F7
- viti e tasselli

per il solo modello 11 il kit di fissaggio è composta da:

- mensole GB
- viti e tasselli


Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

Testa termostatica ordinabile separatamente.

Reversibilità

Grazie all'apposito accessorio (cod 7381016700) acquistabile separatamente, è possibile collegare sul lato sinistro tutti i modelli tranne il modello 11.

Vista frontale

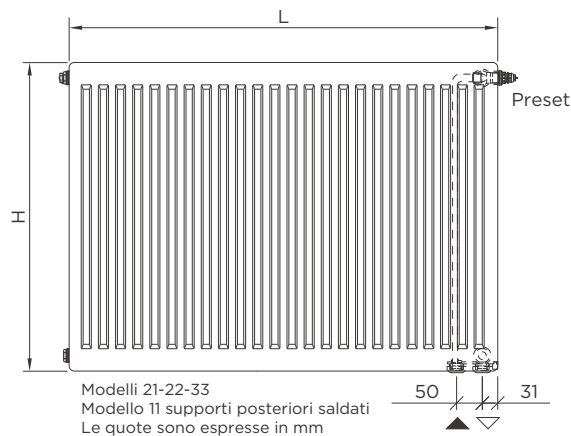

Vista superiore

Modello 11



Modello 21



Modello 22



Modello 33



PLATTELLA PHD con valvola

H 300

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,257				1,275				1,297				1,272			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	228 0181113312	186 0181113312	120 0181113312		312 0H81343312	253 0H81343312	162 0H81343312		399 0H81223312	324 0H81223312	206 0H81223312		581 0H81333312	472 0H81333312	303 0H81333312	
500	resa cod.	285 0181113315	232 0181113315	150 0181113315		390 0H81343315	317 0H81343315	203 0H81343315		499 0H81223315	405 0H81223315	257 0H81223315		726 0H81333315	590 0H81333315	379 0H81333315	
600	resa cod.	342 0181113318	279 0181113318	180 0181113318		467 0H81343318	380 0H81343318	244 0H81343318		599 0H81223318	485 0H81223318	308 0H81223318		871 0H81333318	708 0H81333318	455 0H81333318	
700	resa cod.	399 0181113321	325 0181113321	210 0181113321		545 0H81343321	443 0H81343321	284 0H81343321		698 0H81223321	566 0H81223321	360 0H81223321		1016 0H81333321	826 0H81333321	531 0H81333321	
800	resa cod.	456 0181113324	372 0181113324	240 0181113324		623 0H81343324	506 0H81343324	325 0H81343324		798 0H81223324	647 0H81223324	411 0H81223324		1162 0H81333324	944 0H81333324	606 0H81333324	
900	resa cod.	513 0181113327	418 0181113327	270 0181113327		701 0H81343327	570 0H81343327	366 0H81343327		898 0H81223327	728 0H81223327	463 0H81223327		1307 0H81333327	1062 0H81333327	682 0H81333327	
1000	resa cod.	570 0181113330	464 0181113330	300 0181113330		779 0H81343330	633 0H81343330	406 0H81343330		998 0H81223330	809 0H81223330	514 0H81223330		1452 0H81333330	1180 0H81333330	758 0H81333330	
1100	resa cod.	570 0181113333	464 0181113333	300 0181113333		856 0H81343333	696 0H81343333	446 0H81343333		1097 0H81223333	890 0H81223333	565 0H81223333		1597 0H81333333	1298 0H81333333	834 0H81333333	
1200	resa cod.	684 0181113336	557 0181113336	360 0181113336		935 0H81343336	760 0H81343336	487 0H81343336		1197 0H81223336	971 0H81223336	617 0H81223336		1742 0H81333336	1416 0H81333336	910 0H81333336	
1400	resa cod.	684 0181113342	557 0181113342	360 0181113342		1090 0H81343342	886 0H81343342	568 0H81343342		1397 0H81223342	1133 0H81223342	720 0H81223342		2033 0H81333342	1651 0H81333342	1061 0H81333342	
1600	resa cod.	912 0181113348	743 0181113348	479 0181113348		1246 0H81343348	1013 0H81343348	650 0H81343348		1596 0H81223348	1294 0H81223348	822 0H81223348		2323 0H81333348	1887 0H81333348	1213 0H81333348	
1800	resa cod.	1026 0181113354	836 0181113354	539 0181113354		1402 0H81343354	1139 0H81343354	731 0H81343354		1796 0H81223354	1456 0H81223354	925 0H81223354		2614 0H81333354	2123 0H81333354	1364 0H81333354	
2000	resa cod.	1140 0181113360	929 0181113360	599 0181113360		1558 0H81343360	1266 0H81343360	812 0H81343360		1995 0H81223360	1618 0H81223360	1028 0H81223360		2904 0H81333360	2359 0H81333360	1516 0H81333360	
2300	resa cod.	1311 0181113369	1068 0181113369	689 0181113369		1792 0H81343369	1456 0H81343369	934 0H81343369		2294 0H81223369	1861 0H81223369	1182 0H81223369		3340 0H81333369	2713 0H81333369	1743 0H81333369	
2600	resa cod.	1482 0181113378	1208 0181113378	779 0181113378		2025 0H81343378	1646 0H81343378	1056 0H81343378		2594 0H81223378	2104 0H81223378	1336 0H81223378		3775 0H81333378	3067 0H81333378	1971 0H81333378	
3000	resa cod.	1710 0181113390	1393 0181113390	899 0181113390		2336 0H81343390	1899 0H81343390	1218 0H81343390		2993 0H81223390	2427 0H81223390	1542 0H81223390		4356 0H81333390	3539 0H81333390	2274 0H81333390	

H 400

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,264				1,275				1,302				1,287			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	283 0181114312	230 0181114312	148 0181114312		387 0H81344312	314 0H81344312	201 0H81344312		498 0H81224312	403 0H81224312	256 0H81224312		720 0H81334312	583 0H81334312	373 0H81334312	
500	resa cod.	354 0181114315	287 0181114315	185 0181114315		483 0H81344315	392 0H81344315	250 0H81344315		623 0H81224315	504 0H81224315	320 0H81224315		900 0H81334315	729 0H81334315	466 0H81334315	
600	resa cod.	428 0181114318	345 0181114318	223 0181114318		579 0H81344318	470 0H81344318	300 0H81344318		747 0H81224318	605 0H81224318	384 0H81224318		1080 0H81334318	875 0H81334318	559 0H81334318	
700	resa cod.	495 0181114321	402 0181114321	260 0181114321		676 0H81344321	548 0H81344321	350 0H81344321		872 0H81224321	706 0H81224321	448 0H81224321		1260 0H81334321	1021 0H81334321	652 0H81334321	
800	resa cod.	566 0181114324	459 0181114324	297 0181114324		773 0H81344324	627 0H81344324	401 0H81344324		996 0H81224324	807 0H81224324	512 0H81224324		1440 0H81334324	1167 0H81334324	746 0H81334324	
900	resa cod.	637 0181114327	517 0181114327	334 0181114327		869 0H81344327	705 0H81344327	451 0H81344327		1121 0H81224327	908 0H81224327	576 0H81224327		1620 0H81334327	1313 0H81334327	839 0H81334327	
1000	resa cod.	707 0181114330	574 0181114330	371 0181114330		966 0H81344330	784 0H81344330	500 0H81344330		1245 0H81224330	1008 0H81224330	640 0H81224330		1800 0H81334330	1459 0H81334330	932 0H81334330	
1100	resa cod.	778 0181114333	632 0181114333	408 0181114333		1063 0H81344333	862 0H81344333	551 0H81344333		1370 0H81224333	1109 0H81224333	704 0H81224333		1980 0H81334333	1604 0H81334333	1025 0H81334333	
1200	resa cod.	849 0181114336	689 0181114336	445 0181114336		1160 0H81344336	941 0H81344336	601 0H81344336		1494 0H81224336	1210 0H81224336	768 0H81224336		2160 0H81334336	1750 0H81334336	1118 0H81334336	
1400	resa cod.	991 0181114342	804 0181114342	519 0181114342		1353 0H81344342	1098 0H81344342	701 0H81344342		1743 0H81224342	1412 0H81224342	896 0H81224342		2520 0H81334342	2042 0H81334342	1305 0H81334342	
1600	resa cod.	1132 0181114348	919 0181114348	596 0181114348		1545 0H81344348	1254 0H81344348	801 0H81344348		1992 0H81224348	1614 0H81224348	1024 0H81224348		2880 0H81334348	2334 0H81334348	1491 0H81334348	
1800	resa cod.	1274 0181114354	1034 0181114354	668 0181114354		1739 0H81344354	1411 0H81344354	902 0H81344354		2241 0H81224354	1815 0H81224354	1152 0H81224354		3240 0H81334354	2625 0H81334354	1678 0H81334354	
2000	resa cod.	1415 0181114360	1148 0181114360	742 0181114360		1932 0H81344360	1568 0H81344360	1002 0H81344360		2490 0H81224360	2017 0H81224360	1280 0H81224360		3600 0H81334360	2917 0H81334360	1864 0H81334360	
2300	resa cod.	1628 0181114369	1321 0181114369	853 0181114369		2222 0H81344369	1803 0H81344369	1152 0H81344369		2864 0H81224369	2319 0H81224369	1472 0H81224369		4140 0H81334369	3355 0H81334369	2144 0H81334369	
2600	resa cod.	1840 0181114378	1493 0181114378	965 0181114378		2511 0H81344378	2038 0H81344378	1302 0H81344378		3237 0H81224378	2622 0H81224378	1664 0H81224378		4680 0H81334378	3792 0H81334378	2423 0H81334378	
3000	resa cod.	2123 0181114390	1723 0181114390	1113 0181114390		2898 0H81344390	2352 0H81344390	1503 0H81344390		3735 0H81224390	3025 0H81224390	1920 0H81224390		5400 0H81334390	4376 0H81334390	2796 0H81334390	

PLATTELLA PHD con valvola

H 500

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,270				1,275				1,307				1,302			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	337 O181115312	274 O181115312	176 O181115312		459 OH81345312	372 OH81345312	237 OH81345312		594 OH81225312	480 OH81225312	305 OH81225312		853 OH81335312	748 OH81335312	438 OH81335312	
500	resa cod.	421 O181115315	343 O181115315	220 O181115315		573 OH81345315	464 OH81345315	296 OH81345315		742 OH81225315	601 OH81225315	381 OH81225315		1066 OH81335315	935 OH81335315	548 OH81335315	
600	resa cod.	505 O181115318	411 O181115318	264 O181115318		688 OH81345318	557 OH81345318	355 OH81345318		891 OH81225318	721 OH81225318	457 OH81225318		1279 OH81335318	1122 OH81335318	658 OH81335318	
700	resa cod.	590 O181115321	480 O181115321	308 O181115321		803 OH81345321	651 OH81345321	414 OH81345321		1039 OH81225321	841 OH81225321	533 OH81225321		1492 OH81335321	1310 OH81335321	762 OH81335321	
800	resa cod.	674 O181115324	548 O181115324	352 O181115324		918 OH81345324	744 OH81345324	473 OH81345324		1188 OH81225324	961 OH81225324	609 OH81225324		1706 OH81335324	1497 OH81335324	877 OH81335324	
900	resa cod.	758 O181115327	617 O181115327	396 O181115327		1032 OH81345327	836 OH81345327	532 OH81345327		1336 OH81225327	1081 OH81225327	686 OH81225327		1919 OH81335327	1684 OH81335327	986 OH81335327	
1000	resa cod.	842 O181115330	685 O181115330	440 O181115330		1147 OH81345330	929 OH81345330	591 OH81345330		1485 OH81225330	1201 OH81225330	762 OH81225330		2132 OH81335330	1871 OH81335330	1096 OH81335330	
1100	resa cod.	927 O181115333	754 O181115333	484 O181115333		1262 OH81345333	1022 OH81345333	651 OH81345333		1633 OH81225333	1321 OH81225333	838 OH81225333		2345 OH81335333	2058 OH81335333	1206 OH81335333	
1200	resa cod.	1011 O181115336	822 O181115336	528 O181115336		1376 OH81345336	1115 OH81345336	710 OH81345336		1782 OH81225336	1441 OH81225336	914 OH81225336		2558 OH81335336	2245 OH81335336	1315 OH81335336	
1400	resa cod.	1179 O181115342	959 O181115342	616 O181115342		1606 OH81345342	1301 OH81345342	828 OH81345342		2079 OH81225342	1681 OH81225342	1067 OH81225342		2985 OH81335342	2619 OH81335342	1534 OH81335342	
1600	resa cod.	1348 O181115348	1096 O181115348	704 O181115348		1835 OH81345348	1487 OH81345348	946 OH81345348		2376 OH81225348	1922 OH81225348	1219 OH81225348		3411 OH81335348	2993 OH81335348	1754 OH81335348	
1800	resa cod.	1516 O181115354	1233 O181115354	792 O181115354		2066 OH81345354	1673 OH81345354	1065 OH81345354		2672 OH81225354	2162 OH81225354	1371 OH81225354		3838 OH81335354	3367 OH81335354	1972 OH81335354	
2000	resa cod.	1685 O181115360	1370 O181115360	880 O181115360		2295 OH81345360	1859 OH81345360	1183 OH81345360		2969 OH81225360	2402 OH81225360	1524 OH81225360		4264 OH81335360	3742 OH81335360	2192 OH81335360	
2300	resa cod.	1937 O181115369	1576 O181115369	1012 O181115369		2639 OH81345369	2137 OH81345369	1361 OH81345369		3415 OH81225369	2762 OH81225369	1752 OH81225369		4904 OH81335369	4303 OH81335369	2521 OH81335369	
2600	resa cod.	2190 O181115378	1781 O181115378	1144 O181115378		2983 OH81345378	2416 OH81345378	1538 OH81345378		3860 OH81225378	3123 OH81225378	1981 OH81225378		5543 OH81335378	4864 OH81335378	2850 OH81335378	
3000	resa cod.	2527 O181115390	2056 O181115390	1320 O181115390		3442 OH81345390	2788 OH81345390	1775 OH81345390		4454 OH81225390	3603 OH81225390	2285 OH81225390		6396 OH81335390	5612 OH81335390	3288 OH81335390	

H 600

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,276				1,275				1,312				1,318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	391 O181116312	318 O181116312	204 O181116312		530 OH81346312	429 OH81346312	272 OH81346312		688 OH81226312	556 OH81226312	352 OH81226312		982 OH81336312	794 OH81336312	501 OH81336312	
500	resa cod.	489 O181116315	397 O181116315	255 O181116315		663 OH81346315	536 OH81346315	340 OH81346315		860 OH81226315	695 OH81226315	440 OH81226315		1227 OH81336315	992 OH81336315	626 OH81336315	
600	resa cod.	586 O181116318	477 O181116318	305 O181116318		795 OH81346318	643 OH81346318	408 OH81346318		1032 OH81226318	834 OH81226318	528 OH81226318		1472 OH81336318	1191 OH81336318	751 OH81336318	
700	resa cod.	684 O181116321	556 O181116321	356 O181116321		927 OH81346321	750 OH81346321	476 OH81346321		1204 OH81226321	973 OH81226321	616 OH81226321		1718 OH81336321	1389 OH81336321	876 OH81336321	
800	resa cod.	782 O181116324	635 O181116324	407 O181116324		1061 OH81346324	858 OH81346324	544 OH81346324		1376 OH81226324	1112 OH81226324	704 OH81226324		1963 OH81336324	1587 OH81336324	1002 OH81336324	
900	resa cod.	880 O181116327	715 O181116327	458 O181116327		1193 OH81346327	965 OH81346327	612 OH81346327		1548 OH81226327	1251 OH81226327	792 OH81226327		2209 OH81336327	1786 OH81336327	1127 OH81336327	
1000	resa cod.	977 O181116330	794 O181116330	509 O181116330		1325 OH81346330	1072 OH81346330	679 OH81346330		1720 OH81226330	1390 OH81226330	880 OH81226330		2454 OH81336330	1984 OH81336330	1252 OH81336330	
1100	resa cod.	1075 O181116333	874 O181116333	560 O181116333		1458 OH81346333	1179 OH81346333	747 OH81346333		1892 OH81226333	1529 OH81226333	968 OH81226333		2699 OH81336333	2183 OH81336333	1377 OH81336333	
1200	resa cod.	1173 O181116336	953 O181116336	611 O181116336		1590 OH81346336	1286 OH81346336	815 OH81346336		2064 OH81226336	1668 OH81226336	1056 OH81226336		2945 OH81336336	2381 OH81336336	1502 OH81336336	
1400	resa cod.	1368 O181116342	1112 O181116342	713 O181116342		1856 OH81346342	1500 OH81346342	952 OH81346342		2408 OH81226342	1946 OH81226342	1232 OH81226342		3436 OH81336342	2778 OH81336342	1753 OH81336342	
1600	resa cod.	1564 O181116348	1271 O181116348	815 O181116348		2120 OH81346348	1715 OH81346348	1087 OH81346348		2752 OH81226348	2223 OH81226348	1408 OH81226348		3926 OH81336348	3175 OH81336348	2003 OH81336348	
1800	resa cod.	1759 O181116354	1430 O181116354	916 O181116354		2386 OH81346354	1929 OH81346354	1223 OH81346354		3096 OH81226354	2501 OH81226354	1584 OH81226354		4417 OH81336354	3572 OH81336354	2254 OH81336354	
2000	resa cod.	1955 O181116360	1589 O181116360	1018 O181116360		2651 OH81346360	2143 OH81346360	1359 OH81346360		3440 OH81226360	2779 OH81226360	1760 OH81226360		4908 OH81336360	3968 OH81336360	2504 OH81336360	
2300	resa cod.	2248 O181116369	1827 O181116369	1171 O181116369		3049 OH81346369	2465 OH81346369	1563 OH81346369		3956 OH81226369	3196 OH81226369	2024 OH81226369		5644 OH81336369	4564 OH81336369	2880 OH81336369	
2600	resa cod.	2541 O181116378	2065 O181116378	1324 O181116378		3446 OH81346378	2786 OH81346378	1767 OH81346378		4472 OH81226378	3613 OH81226378	2288 OH81226378		6380 OH81336378	5159 OH81336378	3255 OH81336378	
3000	resa cod.	2932 O181116390	2383 O181116390	1527 O181116390		3976 OH81346390	3215 OH81346390	2039 OH81346390		5160 OH81226390	4169 OH81226390	2640 OH81226390		7362 OH81336390	5953 OH81336390	3756 OH81336390	

PLATTELLA PHD con valvola

H 700

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,280				1,275				1,319				1,328			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	446 0181117312	362	232		600 0H81347312	485	306		781 0H81227312	630	398		1107 0H81337312	893	562	
500	resa cod.	557 0181117315	452	290		751 0H81347315	606	383		977 0H81227315	787	498		1384 0H81337315	1116	703	
600	resa cod.	668 0181117318	543	347		901 0H81347318	727	459		1172 0H81227318	944	597		1661 0H81337318	1340	844	
700	resa cod.	780 0181117321	633	405		1051 0H81347321	848	536		1367 0H81227321	1102	697		1938 0H81337321	1563	984	
800	resa cod.	891 0181117324	724	463		1201 0H81347324	970	612		1562 0H81227324	1259	796		2214 0H81337324	1786	1125	
900	resa cod.	1003 0181117327	814	521		1351 0H81347327	1091	689		1758 0H81227327	1416	896		2491 0H81337327	2009	1265	
1000	resa cod.	1114 0181117330	905	579		1501 0H81347330	1212	765		1953 0H81227330	1574	995		2768 0H81337330	2233	1405	
1100	resa cod.	1225 0181117333	995	637		1651 0H81347333	1333	842		2148 0H81227333	1731	1095		3045 0H81337333	2456	1546	
1200	resa cod.	1337 0181117336	1085	695		1801 0H81347336	1454	918		2344 0H81227336	1889	1194		3322 0H81337336	2679	1687	
1400	resa cod.	1559 0181117342	1266	811		2101 0H81347342	1697	1071		2734 0H81227342	2203	1393		3875 0H81337342	3126	1968	
1600	resa cod.	1782 0181117348	1447	926		2402 0H81347348	1939	1224		3125 0H81227348	2518	1592		4429 0H81337348	3572	2249	
1800	resa cod.	2005 0181117354	1628	1042		2702 0H81347354	2182	1377		3515 0H81227354	2833	1791		4982 0H81337354	4019	2531	
2000	resa cod.	2228 0181117360	1809	1158		3002 0H81347360	2424	1530		3906 0H81227360	3148	1990		5536 0H81337360	4465	2812	
2300	resa cod.	2562 0181117369	2081	1332		3452 0H81347369	2788	1760		4492 0H81227369	3620	2289		6366 0H81337369	5135	3234	
2600	resa cod.	2896 0181117378	2352	1505		3903 0H81347378	3151	1989		5078 0H81227378	4092	2587		7197 0H81337378	5805	3655	
3000	resa cod.	3342 0181117390	2714	1737		4503 0H81347390	3636	2295		5859 0H81227390	4721	2985		8304 0H81337390	6698	4218	

H 900

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,288				1,275				1,334				1,348			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	558 0181119312	453	289		741 0H81349312	596	374		968 0H81229312	778	490		1354 0H81339312	1086	680	
500	resa cod.	698 0181119315	566	361		926 0H81349315	745	468		1210 0H81229315	973	612		1692 0H81339315	1358	850	
600	resa cod.	837 0181119318	679	433		1112 0H81349318	895	562		1452 0H81229318	1168	734		2030 0H81339318	1629	1019	
700	resa cod.	977 0181119321	792	505		1297 0H81349321	1044	655		1694 0H81229321	1362	857		2369 0H81339321	1901	1189	
800	resa cod.	1116 0181119324	905	578		1482 0H81349324	1193	749		1936 0H81229324	1557	979		2707 0H81339324	2172	1359	
900	resa cod.	1256 0181119327	1018	650		1667 0H81349327	1342	842		2178 0H81229327	1752	1102		3046 0H81339327	2444	1529	
1000	resa cod.	1395 0181119330	1131	722		1853 0H81349330	1491	935		2420 0H81229330	1946	1224		3384 0H81339330	2715	1699	
1100	resa cod.	1535 0181119333	1244	794		2038 0H81349333	1640	1030		2662 0H81229333	2141	1346		3722 0H81339333	2987	1869	
1200	resa cod.	1674 0181119336	1358	867		2223 0H81349336	1789	1123		2904 0H81229336	2335	1469		4061 0H81339336	3259	2039	
1400	resa cod.	1953 0181119342	1584	1011		2594 0H81349342	2087	1310		3388 0H81229342	2725	1714		4738 0H81339342	3802	2379	
1600	resa cod.	2232 0181119348	1810	1155		2964 0H81349348	2386	1498		3872 0H81229348	3114	1958		5414 0H81339348	4345	2718	
1800	resa cod.	2511 0181119354	2036	1300		3335 0H81349354	2684	1685		4356 0H81229354	3503	2203		6091 0H81339354	4888	3058	
2000	resa cod.	2790 0181119360	2263	1444		3706 0H81349360	2982	1872		4840 0H81229360	3892	2448		6768 0H81339360	5431	3398	
2300	resa cod.	3209 0181119369	2602	1661		4261 0H81349369	3429	2153		5566 0H81229369	4476	2815		7783 0H81339369	6246	3908	
2600	resa cod.	3627 0181119378	2941	1877		4817 0H81349378	3876	2433		6292 0H81229378	5060	3182		8798 0H81339378	7060	4417	
3000	resa cod.	4185 0181119390	3394	2166		5558 0H81349390	4473	2808		7260 0H81229390	5838	3672		10152 0H81339390	8146	5097	

PLATTELLA Valvola con attacco centrale



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella con attacco centrale viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 2 tappo ciechi da 1/2" premontati
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato
- mensole non incluse nella fornitura

Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

E' possibile ordinare Plattella con inserto a sinistra.

Testa termostatica ordinabile separatamente.


Vista frontale

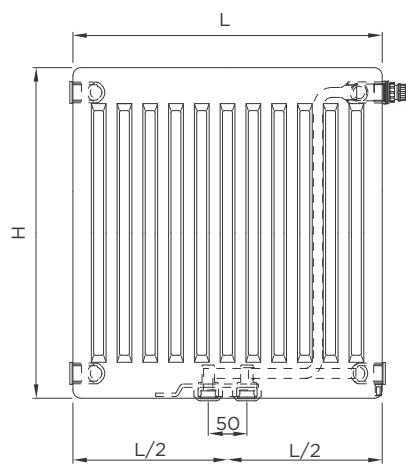


Le quote sono espresse in mm

Vista superiore


Modello 11




Modello 22



Modello 21



Modello 33



PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 300

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,257				1,275				1,297				1,272			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	228 OH10253112	186 OH10253112	120 OH10253112		312 OH10653112	253 OH10653112	162 OH10653112		399 OH10553112	324 OH10553112	206 OH10553112		581 OH10753112	472 OH10753112	303 OH10753112	
500	resa cod.	285 OH10253115	232 OH10253115	150 OH10253115		390 OH10653115	317 OH10653115	203 OH10653115		499 OH10553115	405 OH10553115	257 OH10553115		726 OH10753115	590 OH10753115	379 OH10753115	
600	resa cod.	342 OH10253118	279 OH10253118	180 OH10253118		467 OH10653118	380 OH10653118	244 OH10653118		599 OH10553118	485 OH10553118	308 OH10553118		871 OH10753118	708 OH10753118	455 OH10753118	
700	resa cod.	399 OH10253121	325 OH10253121	210 OH10253121		545 OH10653121	443 OH10653121	284 OH10653121		698 OH10553121	566 OH10553121	360 OH10553121		1016 OH10753121	826 OH10753121	531 OH10753121	
800	resa cod.	456 OH10253124	372 OH10253124	240 OH10253124		623 OH10653124	506 OH10653124	325 OH10653124		798 OH10553124	647 OH10553124	411 OH10553124		1162 OH10753124	944 OH10753124	606 OH10753124	
900	resa cod.	513 OH10253127	418 OH10253127	270 OH10253127		701 OH10653127	570 OH10653127	366 OH10653127		898 OH10553127	728 OH10553127	463 OH10553127		1307 OH10753127	1062 OH10753127	682 OH10753127	
1000	resa cod.	570 OH10253130	464 OH10253130	300 OH10253130		779 OH10653130	633 OH10653130	406 OH10653130		998 OH10553130	809 OH10553130	514 OH10553130		1452 OH10753130	1180 OH10753130	758 OH10753130	
1100	resa cod.	627 OH10253133	511 OH10253133	330 OH10253133		856 OH10653133	696 OH10653133	446 OH10653133		1097 OH10553133	890 OH10553133	565 OH10553133		1597 OH10753133	1298 OH10753133	834 OH10753133	
1200	resa cod.	684 OH10253136	557 OH10253136	360 OH10253136		935 OH10653136	760 OH10653136	487 OH10653136		1197 OH10553136	971 OH10553136	617 OH10553136		1742 OH10753136	1416 OH10753136	910 OH10753136	
1400	resa cod.	798 OH10253142	650 OH10253142	420 OH10253142		1090 OH10653142	886 OH10653142	568 OH10653142		1397 OH10553142	1133 OH10553142	720 OH10553142		2033 OH10753142	1651 OH10753142	1061 OH10753142	
1600	resa cod.	912 OH10253148	743 OH10253148	479 OH10253148		1246 OH10653148	1013 OH10653148	650 OH10653148		1596 OH10553148	1294 OH10553148	822 OH10553148		2323 OH10753148	1887 OH10753148	1213 OH10753148	
1800	resa cod.	1026 OH10253154	836 OH10253154	539 OH10253154		1402 OH10653154	1139 OH10653154	731 OH10653154		1796 OH10553154	1456 OH10553154	925 OH10553154		2614 OH10753154	2123 OH10753154	1364 OH10753154	
2000	resa cod.	1140 OH10253160	929 OH10253160	599 OH10253160		1558 OH10653160	1266 OH10653160	812 OH10653160		1995 OH10553160	1618 OH10553160	1028 OH10553160		2904 OH10753160	2359 OH10753160	1516 OH10753160	
2300	resa cod.	1311 OH10253169	1068 OH10253169	689 OH10253169		1792 OH10653169	1456 OH10653169	934 OH10653169		2294 OH10553169	1861 OH10553169	1182 OH10553169		3340 OH10753169	2713 OH10753169	1743 OH10753169	
2600	resa cod.	1482 OH10253178	1208 OH10253178	779 OH10253178		2025 OH10653178	1646 OH10653178	1056 OH10653178		2594 OH10553178	2104 OH10553178	1336 OH10553178		3775 OH10753178	3067 OH10753178	1971 OH10753178	
3000	resa cod.	1710 OH10253190	1393 OH10253190	899 OH10253190		2336 OH10653190	1899 OH10653190	1218 OH10653190		2993 OH10553190	2427 OH10553190	1542 OH10553190		4356 OH10753190	3539 OH10753190	2274 OH10753190	

H 400

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,264				1,270				1,302				1,287			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	283 OH10254112	230 OH10254112	148 OH10254112		387 OH10654112	314 OH10654112	201 OH10654112		498 OH10554112	403 OH10554112	256 OH10554112		720 OH10754112	583 OH10754112	373 OH10754112	
500	resa cod.	354 OH10254115	287 OH10254115	185 OH10254115		483 OH10654115	392 OH10654115	250 OH10654115		623 OH10554115	504 OH10554115	320 OH10554115		900 OH10754115	729 OH10754115	466 OH10754115	
600	resa cod.	423 OH10254118	345 OH10254118	223 OH10254118		579 OH10654118	470 OH10654118	300 OH10654118		747 OH10554118	605 OH10554118	384 OH10554118		1080 OH10754118	875 OH10754118	559 OH10754118	
700	resa cod.	495 OH10254121	402 OH10254121	260 OH10254121		676 OH10654121	548 OH10654121	350 OH10654121		872 OH10554121	706 OH10554121	448 OH10554121		1260 OH10754121	1021 OH10754121	652 OH10754121	
800	resa cod.	566 OH10254124	459 OH10254124	297 OH10254124		773 OH10654124	627 OH10654124	401 OH10654124		996 OH10554124	807 OH10554124	512 OH10554124		1440 OH10754124	1167 OH10754124	746 OH10754124	
900	resa cod.	636 OH10254127	517 OH10254127	334 OH10254127		869 OH10654127	705 OH10654127	451 OH10654127		1121 OH10554127	908 OH10554127	576 OH10554127		1620 OH10754127	1313 OH10754127	839 OH10754127	
1000	resa cod.	707 OH10254130	574 OH10254130	371 OH10254130		966 OH10654130	784 OH10654130	500 OH10654130		1245 OH10554130	1008 OH10554130	640 OH10554130		1800 OH10754130	1459 OH10754130	932 OH10754130	
1100	resa cod.	778 OH10254133	632 OH10254133	408 OH10254133		1063 OH10654133	862 OH10654133	551 OH10654133		1370 OH10554133	1109 OH10554133	704 OH10554133		1980 OH10754133	1604 OH10754133	1025 OH10754133	
1200	resa cod.	848 OH10254136	689 OH10254136	445 OH10254136		1160 OH10654136	941 OH10654136	601 OH10654136		1494 OH10554136	1210 OH10554136	768 OH10554136		2160 OH10754136	1750 OH10754136	1118 OH10754136	
1400	resa cod.	990 OH10254142	804 OH10254142	519 OH10254142		1353 OH10654142	1098 OH10654142	701 OH10654142		1743 OH10554142	1412 OH10554142	896 OH10554142		2520 OH10754142	2042 OH10754142	1305 OH10754142	
1600	resa cod.	1131 OH10254148	919 OH10254148	596 OH10254148		1545 OH10654148	1254 OH10654148	801 OH10654148		1992 OH10554148	1614 OH10554148	1024 OH10554148		2880 OH10754148	2334 OH10754148	1491 OH10754148	
1800	resa cod.	1273 OH10254154	1034 OH10254154	668 OH10254154		1739 OH10654154	1411 OH10654154	902 OH10654154		2241 OH10554154	1815 OH10554154	1152 OH10554154		3240 OH10754154	2625 OH10754154	1678 OH10754154	
2000	resa cod.	1414 OH10254160	1148 OH10254160	742 OH10254160		1932 OH10654160	1568 OH10654160	1002 OH10654160		2490 OH10554160	2017 OH10554160	1280 OH10554160		3600 OH10754160	2917 OH10754160	1864 OH10754160	
2300	resa cod.	1626 OH10254169	1321 OH10254169	853 OH10254169		2222 OH10654169	1803 OH10654169	1152 OH10654169		2864 OH10554169	2319 OH10554169	1472 OH10554169		4140 OH10754169	3355 OH10754169	2144 OH10754169	
2600	resa cod.	1838 OH10254178	1493 OH10254178	965 OH10254178		2511 OH10654178	2038 OH10654178	1302 OH10654178		3237 OH10554178	2622 OH10554178	1664 OH10554178		4680 OH10754178	3792 OH10754178	2423 OH10754178	
3000	resa cod.	2121 OH10254190	1723 OH10254190	1113 OH10254190		2898 OH10654190	2352 OH10654190	1503 OH10654190		3735 OH10554190	3025 OH10554190	1920 OH10554190		5400 OH10754190	4376 OH10754190	2796 OH10754190	

PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 500

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,270				1,280				1,307				1,302			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	337 OH10255112	274 OH10255112	176 OH10255112		459 OH10655112	372 OH10655112	237 OH10655112		594 OH10555112	480 OH10555112	305 OH10555112		853 OH10755112	690 OH10755112	438 OH10755112	
500	resa cod.	421 OH10255115	343 OH10255115	220 OH10255115		573 OH10655115	464 OH10655115	296 OH10655115		742 OH10555115	601 OH10555115	381 OH10555115		1066 OH10755115	862 OH10755115	548 OH10755115	
600	resa cod.	505 OH10255118	411 OH10255118	264 OH10255118		688 OH10655118	557 OH10655118	355 OH10655118		891 OH10555118	721 OH10555118	457 OH10555118		1279 OH10755118	1035 OH10755118	658 OH10755118	
700	resa cod.	590 OH10255121	480 OH10255121	308 OH10255121		803 OH10655121	651 OH10655121	414 OH10655121		1039 OH10555121	841 OH10555121	533 OH10555121		1492 OH10755121	1207 OH10755121	762 OH10755121	
800	resa cod.	674 OH10255124	548 OH10255124	352 OH10255124		918 OH10655124	744 OH10655124	473 OH10655124		1188 OH10555124	961 OH10555124	609 OH10555124		1706 OH10755124	1380 OH10755124	877 OH10755124	
900	resa cod.	758 OH10255127	617 OH10255127	396 OH10255127		1032 OH10655127	836 OH10655127	532 OH10655127		1336 OH10555127	1081 OH10555127	686 OH10555127		1919 OH10755127	1552 OH10755127	986 OH10755127	
1000	resa cod.	842 OH10255130	685 OH10255130	440 OH10255130		1147 OH10655130	929 OH10655130	591 OH10655130		1485 OH10555130	1201 OH10555130	762 OH10555130		2132 OH10755130	1725 OH10755130	1096 OH10755130	
1100	resa cod.	927 OH10255133	754 OH10255133	484 OH10255133		1262 OH10655133	1022 OH10655133	651 OH10655133		1633 OH10555133	1321 OH10555133	838 OH10555133		2345 OH10755133	1897 OH10755133	1206 OH10755133	
1200	resa cod.	1011 OH10255136	822 OH10255136	528 OH10255136		1376 OH10655136	1115 OH10655136	710 OH10655136		1782 OH10555136	1441 OH10555136	914 OH10555136		2558 OH10755136	2070 OH10755136	1315 OH10755136	
1400	resa cod.	1179 OH10255142	959 OH10255142	616 OH10255142		1606 OH10655142	1301 OH10655142	828 OH10655142		2079 OH10555142	1681 OH10555142	1067 OH10555142		2985 OH10755142	2415 OH10755142	1534 OH10755142	
1600	resa cod.	1348 OH10255148	1096 OH10255148	704 OH10255148		1835 OH10655148	1487 OH10655148	946 OH10655148		2376 OH10555148	1922 OH10555148	1219 OH10555148		3411 OH10755148	2760 OH10755148	1754 OH10755148	
1800	resa cod.	1516 OH10255154	1233 OH10255154	792 OH10255154		2066 OH10655154	1673 OH10655154	1065 OH10655154		2672 OH10555154	2162 OH10555154	1371 OH10555154		3838 OH10755154	3105 OH10755154	1972 OH10755154	
2000	resa cod.	1685 OH10255160	1370 OH10255160	880 OH10255160		2295 OH10655160	1859 OH10655160	1183 OH10655160		2969 OH10555160	2402 OH10555160	1524 OH10555160		4264 OH10755160	3450 OH10755160	2192 OH10755160	
2300	resa cod.	1937 OH10255169	1576 OH10255169	1012 OH10255169		2639 OH10655169	2137 OH10655169	1361 OH10655169		3415 OH10555169	2762 OH10555169	1752 OH10555169		4904 OH10755169	3967 OH10755169	2521 OH10755169	
2600	resa cod.	2190 OH10255178	1781 OH10255178	1144 OH10255178		2983 OH10655178	2416 OH10655178	1538 OH10655178		3860 OH10555178	3123 OH10555178	1981 OH10555178		5543 OH10755178	4485 OH10755178	2850 OH10755178	
3000	resa cod.	2527 OH10255190	2056 OH10255190	1320 OH10255190		3442 OH10655190	2788 OH10655190	1775 OH10655190		4454 OH10555190	3603 OH10555190	2285 OH10555190		6396 OH10755190	5175 OH10755190	3288 OH10755190	

H 600

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,276				1,290				1,312				1,318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	391 OH10256112	318 OH10256112	204 OH10256112		530 OH10656112	429 OH10656112	272 OH10656112		688 OH10556112	556 OH10556112	352 OH10556112		982 OH10756112	794 OH10756112	501 OH10756112	
500	resa cod.	489 OH10256115	397 OH10256115	255 OH10256115		663 OH10656115	536 OH10656115	340 OH10656115		860 OH10556115	695 OH10556115	440 OH10556115		1227 OH10756115	992 OH10756115	626 OH10756115	
600	resa cod.	586 OH10256118	477 OH10256118	305 OH10256118		795 OH10656118	643 OH10656118	408 OH10656118		1032 OH10556118	834 OH10556118	528 OH10556118		1472 OH10756118	1191 OH10756118	751 OH10756118	
700	resa cod.	684 OH10256121	556 OH10256121	356 OH10256121		927 OH10656121	750 OH10656121	476 OH10656121		1204 OH10556121	973 OH10556121	616 OH10556121		1718 OH10756121	1389 OH10756121	876 OH10756121	
800	resa cod.	782 OH10256124	635 OH10256124	407 OH10256124		1061 OH10656124	858 OH10656124	544 OH10656124		1376 OH10556124	1112 OH10556124	704 OH10556124		1963 OH10756124	1587 OH10756124	1002 OH10756124	
900	resa cod.	880 OH10256127	715 OH10256127	458 OH10256127		1193 OH10656127	965 OH10656127	612 OH10656127		1548 OH10556127	1251 OH10556127	792 OH10556127		2209 OH10756127	1786 OH10756127	1127 OH10756127	
1000	resa cod.	977 OH10256130	794 OH10256130	509 OH10256130		1325 OH10656130	1072 OH10656130	679 OH10656130		1720 OH10556130	1390 OH10556130	880 OH10556130		2454 OH10756130	1984 OH10756130	1252 OH10756130	
1100	resa cod.	1075 OH10256133	874 OH10256133	560 OH10256133		1458 OH10656133	1179 OH10656133	747 OH10656133		1892 OH10556133	1529 OH10556133	968 OH10556133		2699 OH10756133	2183 OH10756133	1377 OH10756133	
1200	resa cod.	1173 OH10256136	953 OH10256136	611 OH10256136		1590 OH10656136	1286 OH10656136	815 OH10656136		2064 OH10556136	1668 OH10556136	1056 OH10556136		2945 OH10756136	2381 OH10756136	1502 OH10756136	
1400	resa cod.	1368 OH10256142	1112 OH10256142	713 OH10256142		1856 OH10656142	1500 OH10656142	952 OH10656142		2408 OH10556142	1946 OH10556142	1232 OH10556142		3436 OH10756142	2778 OH10756142	1753 OH10756142	
1600	resa cod.	1564 OH10256148	1271 OH10256148	815 OH10256148		2120 OH10656148	1715 OH10656148	1087 OH10656148		2752 OH10556148	2223 OH10556148	1408 OH10556148		3926 OH10756148	3175 OH10756148	2003 OH10756148	
1800	resa cod.	1759 OH10256154	1430 OH10256154	916 OH10256154		2386 OH10656154	1929 OH10656154	1223 OH10656154		3096 OH10556154	2501 OH10556154	1584 OH10556154		4417 OH10756154	3572 OH10756154	2254 OH10756154	
2000	resa cod.	1955 OH10256160	1589 OH10256160	1018 OH10256160		2651 OH10656160	2143 OH10656160	1359 OH10656160		3440 OH10556160	2779 OH10556160	1760 OH10556160		4908 OH10756160	3968 OH10756160	2504 OH10756160	
2300	resa cod.	2248 OH10256169	1827 OH10256169	1171 OH10256169		3049 OH10656169	2465 OH10656169	1563 OH10656169		3956 OH10556169	3196 OH10556169	2024 OH10556169		5644 OH10756169	4564 OH10756169	2880 OH10756169	
2600	resa cod.	2541 OH10256178	2065 OH10256178	1324 OH10256178		3446 OH10656178	2786 OH10656178	1767 OH10656178		4472 OH10556178	3613 OH10556178	2288 OH10556178		6380 OH10756178	5159 OH10756178	3255 OH10756178	
3000	resa cod.	2932 OH10256190	2383 OH10256190	1527 OH10256190		3976 OH10656190	3215 OH10656190	2039 OH10656190		5160 OH10556190	4169 OH10556190	2640 OH10556190		7362 OH10756190	5953 OH10756190	3756 OH10756190	

PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 700

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,280				1,299				1,319				1,328			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	446 OH10257112	362	232		600 OH10657112	485	306		781 OH10557112	630	398		1107 OH10757112	893	562	
500	resa cod.	557 OH10257115	452	290		751 OH10657115	606	383		977 OH10557115	787	498		1384 OH10757115	1116	703	
600	resa cod.	668 OH10257118	543	347		901 OH10657118	727	459		1172 OH10557118	944	597		1661 OH10757118	1340	844	
700	resa cod.	780 OH10257121	633	405		1051 OH10657121	848	536		1367 OH10557121	1102	697		1938 OH10757121	1563	984	
800	resa cod.	891 OH10257124	724	463		1201 OH10657124	970	612		1562 OH10557124	1259	796		2214 OH10757124	1786	1125	
900	resa cod.	1003 OH10257127	814	521		1351 OH10657127	1091	689		1758 OH10557127	1416	896		2491 OH10757127	2009	1265	
1000	resa cod.	1114 OH10257130	905	579		1501 OH10657130	1212	765		1953 OH10557130	1574	995		2768 OH10757130	2233	1405	
1100	resa cod.	1225 OH10257133	995	637		1651 OH10657133	1333	842		2148 OH10557133	1731	1095		3045 OH10757133	2456	1546	
1200	resa cod.	1337 OH10257136	1085	695		1801 OH10657136	1454	918		2344 OH10557136	1889	1194		3322 OH10757136	2679	1687	
1400	resa cod.	1559 OH10257142	1266	811		2101 OH10657142	1697	1071		2734 OH10557142	2203	1393		3875 OH10757142	3126	1968	
1600	resa cod.	1782 OH10257148	1447	926		2402 OH10657148	1939	1224		3125 OH10557148	2518	1592		4429 OH10757148	3572	2249	
1800	resa cod.	2005 OH10257154	1628	1042		2702 OH10657154	2182	1377		3515 OH10557154	2833	1791		4982 OH10757154	4019	2531	
2000	resa cod.	2228 OH10257160	1809	1158		3002 OH10657160	2424	1530		3906 OH10557160	3148	1990		5536 OH10757160	4465	2812	
2300	resa cod.	2562 OH10257169	2081	1332		3452 OH10657169	2788	1760		4492 OH10557169	3620	2289		6366 OH10757169	5135	3234	
2600	resa cod.	2896 OH10257178	2352	1505		3903 OH10657178	3151	1989		5078 OH10557178	4092	2587		7197 OH10757178	5805	3655	
3000	resa cod.	3342 OH10257190	2714	1737		4503 OH10657190	3636	2295		5859 OH10557190	4721	2985		8304 OH10757190	6698	4218	

H 900

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,288				1,315				1,334				1,348			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	558 OH10259112	453	289		741 OH10659112	596	374		968 OH10559112	778	490		1354 OH10759112	1086	680	
500	resa cod.	698 OH10259115	566	361		926 OH10659115	745	468		1210 OH10559115	973	612		1692 OH10759115	1358	850	
600	resa cod.	837 OH10259118	679	433		1112 OH10659118	895	562		1452 OH10559118	1168	734		2030 OH10759118	1629	1019	
700	resa cod.	977 OH10259121	792	505		1297 OH10659121	1044	655		1694 OH10559121	1362	857		2369 OH10759121	1901	1189	
800	resa cod.	1116 OH10259124	905	578		1482 OH10659124	1193	749		1936 OH10559124	1557	979		2707 OH10759124	2172	1359	
900	resa cod.	1256 OH10259127	1018	650		1667 OH10659127	1342	842		2178 OH10559127	1752	1102		3046 OH10759127	2444	1529	
1000	resa cod.	1395 OH10259130	1131	722		1853 OH10659130	1491	935		2420 OH10559130	1946	1224		3384 OH10759130	2715	1699	
1100	resa cod.	1535 OH10259133	1244	794		2038 OH10659133	1640	1030		2662 OH10559133	2141	1346		3722 OH10759133	2987	1869	
1200	resa cod.	1674 OH10259136	1358	867		2223 OH10659136	1789	1123		2904 OH10559136	2335	1469		4061 OH10759136	3259	2039	
1400	resa cod.	1953 OH10259142	1584	1011		2594 OH10659142	2087	1310		3388 OH10559142	2725	1714		4738 OH10759142	3802	2379	
1600	resa cod.	2232 OH10259148	1810	1155		2964 OH10659148	2386	1498		3872 OH10559148	3114	1958		5414 OH10759148	4345	2718	
1800	resa cod.	2511 OH10259154	2036	1300		3335 OH10659154	2684	1685		4356 OH10559154	3503	2203		6091 OH10759154	4888	3058	
2000	resa cod.	2790 OH10259160	2263	1444		3706 OH10659160	2982	1872		4840 OH10559160	3892	2448		6768 OH10759160	5431	3398	
2300	resa cod.	3209 OH10259169	2602	1661		4261 OH10659169	3429	2153		5566 OH10559169	4476	2815		7783 OH10759169	6246	3908	
2600	resa cod.	3627 OH10259178	2941	1877		4817 OH10659178	3876	2433		6292 OH10559178	5060	3182		8798 OH10759178	7060	4417	
3000	resa cod.	4185 OH10259190	3394	2166		5558 OH10659190	4473	2808		7260 OH10559190	5838	3672		10152 OH10759190	8146	5097	

PLATTELLA Igiene compatta



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie


Plattella Igiene compatta viene consegnata con:

- 4 attacchi da 1/2" e 1 kit d'installazione comprendente:

- mensole modello GB
- 1 tappo cieco da 1/2"
- 1 tappo sfiato da 1/2"
- viti e tasselli

Nel modello 10 non sono comprese le mensole.

Vista posteriore

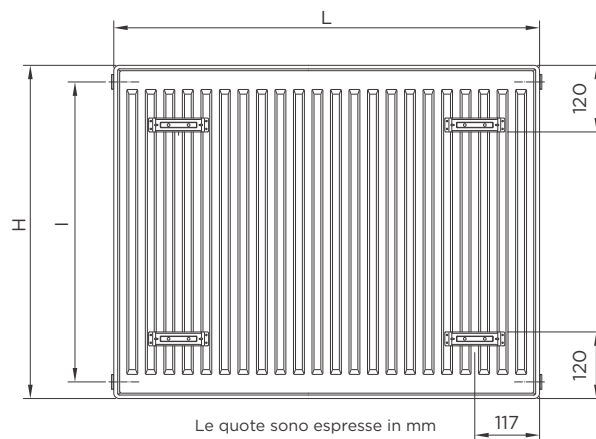

Vista superiore


Modello 10



Modello 20



Modello 30



PLATTELLA Igiene compatta

H 300 - I 240

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,340				1,276				1,285			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	136 0181103012	110	69		231 0181203012	188	120		335 0181303012	272	174	
500	resa cod.	170 0181103015	137	86		289 0181203015	234	150		419 0181303015	340	217	
600	resa cod.	204 0181103018	164	103		346 0181203018	281	180		502 0181303018	407	260	
700	resa cod.	238 0181103021	192	120		404 0181203021	328	210		586 0181303021	475	304	
800	resa cod.	272 0181103024	219	137		462 0181203024	375	241		670 0181303024	543	347	
900	resa cod.	306 0181103027	246	155		519 0181203027	422	271		753 0181303027	611	391	
1000	resa cod.	340 0181103030	274	172		576 0181203030	469	300		837 0181303030	679	434	
1100	resa cod.	374 0181103033	301	189		635 0181203033	516	331		921 0181303033	747	477	
1200	resa cod.	408 0181103036	329	206		692 0181203036	563	361		1004 0181303036	815	521	
1400	resa cod.	476 0181103042	383	240		808 0181203042	657	421		1172 0181303042	951	608	
1600	resa cod.	544 0181103048	438	275		923 0181203048	750	481		1339 0181303048	1087	694	
1800	resa cod.	612 0181103054	493	309		1039 0181203054	844	541		1507 0181303054	1222	781	
2000	resa cod.	680 0181103060	548	343		1154 0181203060	938	601		1674 0181303060	1358	868	
2300	resa cod.	782 0181103069	630	395		1327 0181203069	1079	692		1925 0181303069	1562	998	
2600	resa cod.	884 0181103078	712	447		1500 0181203078	1219	782		2176 0181303078	1766	1128	
3000	resa cod.	1020 0181103090	822	515		1731 0181203090	1407	902		2511 0181303090	2037	1302	

H 400 - I 340

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,319				1,280				1,296			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	177 0181104012	142	90		284 0181204012	230	147		417 0181304012	338	215	
500	resa cod.	221 0181104015	178	112		355 0181204015	288	184		522 0181304015	422	269	
600	resa cod.	265 0181104018	214	135		426 0181204018	345	221		626 0181304018	506	323	
700	resa cod.	310 0181104021	249	157		497 0181204021	403	258		730 0181304021	591	377	
800	resa cod.	354 0181104024	285	180		568 0181204024	460	295		834 0181304024	675	430	
900	resa cod.	398 0181104027	321	202		639 0181204027	518	332		939 0181304027	760	484	
1000	resa cod.	442 0181104030	356	225		709 0181204030	575	369		1043 0181304030	844	538	
1100	resa cod.	487 0181104033	392	247		781 0181204033	633	405		1147 0181304033	928	592	
1200	resa cod.	531 0181104036	427	270		852 0181204036	690	442		1252 0181304036	1013	646	
1400	resa cod.	619 0181104042	499	315		994 0181204042	805	516		1460 0181304042	1182	753	
1600	resa cod.	708 0181104048	570	360		1136 0181204048	921	589		1669 0181304048	1350	861	
1800	resa cod.	796 0181104054	641	405		1278 0181204054	1036	663		1877 0181304054	1519	968	
2000	resa cod.	885 0181104060	712	450		1420 0181204060	1151	737		2086 0181304060	1688	1076	
2300	resa cod.	1017 0181104069	819	517		1633 0181204069	1323	847		2399 0181304069	1941	1237	
2600	resa cod.	1150 0181104078	926	585		1846 0181204078	1496	958		2712 0181304078	2195	1399	
3000	resa cod.	1327 0181104090	1068	675		2130 0181204090	1726	1105		3129 0181304090	2532	1614	

PLATTELLA Igiene compatta

H 500 - I 440

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1.299				1.284				1.307			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	216 0181105012	175	111		337 0181205012	273	175		496 0181305012	401	255	
500	resa cod.	270 0181105015	219	139		422 0181205015	342	218		621 0181305015	501	319	
600	resa cod.	324 0181105018	262	167		506 0181205018	410	262		745 0181305018	602	382	
700	resa cod.	379 0181105021	306	195		590 0181205021	478	306		869 0181305021	702	446	
800	resa cod.	433 0181105024	350	222		674 0181205024	547	350		993 0181305024	802	510	
900	resa cod.	487 0181105027	394	250		759 0181205027	615	393		1117 0181305027	902	573	
1000	resa cod.	541 0181105030	437	278		843 0181205030	683	437		1241 0181305030	1003	637	
1100	resa cod.	595 0181105033	481	306		927 0181205033	752	481		1365 0181305033	1103	701	
1200	resa cod.	649 0181105036	525	334		1012 0181205036	820	524		1489 0181305036	1203	764	
1400	resa cod.	757 0181105042	612	389		1180 0181205042	957	612		1737 0181305042	1404	892	
1600	resa cod.	865 0181105048	700	445		1349 0181205048	1093	699		1986 0181305048	1604	1019	
1800	resa cod.	973 0181105054	787	501		1517 0181205054	1230	786		2234 0181305054	1805	1147	
2000	resa cod.	1082 0181105060	874	556		1686 0181205060	1367	874		2482 0181305060	2005	1274	
2300	resa cod.	1244 0181105069	1006	640		1939 0181205069	1572	1005		2854 0181305069	2306	1465	
2600	resa cod.	1406 0181105078	1137	723		2192 0181205078	1777	1136		3227 0181305078	2607	1656	
3000	resa cod.	1622 0181105090	1312	834		2529 0181205090	2050	1311		3723 0181305090	3008	1911	

H 600 - I 540

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1.279				1.288				1.318			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	254 0181106012	206	132		392 0181206012	317	203		574 0181306012	463	293	
500	resa cod.	318 0181106015	258	165		490 0181206015	397	254		718 0181306015	579	366	
600	resa cod.	381 0181106018	310	198		587 0181206018	476	304		862 0181306018	695	439	
700	resa cod.	445 0181106021	361	231		685 0181206021	555	355		1005 0181306021	810	513	
800	resa cod.	509 0181106024	413	265		783 0181206024	634	406		1149 0181306024	926	586	
900	resa cod.	572 0181106027	465	298		881 0181206027	714	456		1292 0181306027	1042	659	
1000	resa cod.	636 0181106030	516	331		979 0181206030	793	507		1436 0181306030	1158	732	
1100	resa cod.	699 0181106033	568	364		1077 0181206033	872	558		1580 0181306033	1273	806	
1200	resa cod.	763 0181106036	619	397		1175 0181206036	952	608		1723 0181306036	1389	879	
1400	resa cod.	890 0181106042	723	463		1371 0181206042	1110	710		2010 0181306042	1621	1025	
1600	resa cod.	1017 0181106048	826	529		1566 0181206048	1269	811		2298 0181306048	1852	1172	
1800	resa cod.	1144 0181106054	929	595		1762 0181206054	1428	913		2585 0181306054	2084	1318	
2000	resa cod.	1272 0181106060	1032	661		1958 0181206060	1586	1014		2872 0181306060	2315	1465	
2300	resa cod.	1462 0181106069	1187	760		2252 0181206069	1824	1166		3303 0181306069	2663	1684	
2600	resa cod.	1653 0181106078	1342	860		2545 0181206078	2062	1318		3734 0181306078	3010	1904	
3000	resa cod.	1907 0181106090	1549	992		2937 0181206090	2379	1521		4308 0181306090	3473	2197	

PLATTELLA Igiene compatta

H 700 - I 640

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,285				1,290				1,318			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	291 0181107012	237 0181107012	151 0181107012		448 0181207012	363 0181207012	232 0181207012		652 0181307012	527 0181307012	332 0181307012	
500	resa cod.	364 0181107015	296 0181107015	189 0181107015		560 0181207015	454 0181207015	290 0181207015		815 0181307015	659 0181307015	416 0181307015	
600	resa cod.	437 0181107018	355 0181107018	227 0181107018		671 0181207018	545 0181207018	347 0181207018		977 0181307018	790 0181307018	499 0181307018	
700	resa cod.	509 0181107021	414 0181107021	265 0181107021		783 0181207021	636 0181207021	405 0181207021		1140 0181307021	922 0181307021	582 0181307021	
800	resa cod.	582 0181107024	473 0181107024	302 0181107024		895 0181207024	726 0181207024	463 0181207024		1303 0181307024	1054 0181307024	665 0181307024	
900	resa cod.	655 0181107027	532 0181107027	340 0181107027		1007 0181207027	817 0181207027	521 0181207027		1466 0181307027	1186 0181307027	748 0181307027	
1000	resa cod.	728 0181107030	591 0181107030	378 0181107030		1119 0181207030	908 0181207030	579 0181207030		1629 0181307030	1317 0181307030	831 0181307030	
1100	resa cod.	800 0181107033	650 0181107033	416 0181107033		1231 0181207033	999 0181207033	637 0181207033		1792 0181307033	1449 0181307033	914 0181307033	
1200	resa cod.	873 0181107036	710 0181107036	454 0181107036		1343 0181207036	1090 0181207036	695 0181207036		1955 0181307036	1581 0181307036	997 0181307036	
1400	resa cod.	1019 0181107042	828 0181107042	529 0181107042		1567 0181207042	1271 0181207042	811 0181207042		2281 0181307042	1844 0181307042	1163 0181307042	
1600	resa cod.	1164 0181107048	946 0181107048	605 0181107048		1790 0181207048	1453 0181207048	926 0181207048		2606 0181307048	2108 0181307048	1330 0181307048	
1800	resa cod.	1310 0181107054	1064 0181107054	680 0181107054		2014 0181207054	1634 0181207054	1042 0181207054		2932 0181307054	2371 0181307054	1496 0181307054	
2000	resa cod.	1455 0181107060	1183 0181107060	756 0181107060		2238 0181207060	1816 0181207060	1158 0181207060		3258 0181307060	2634 0181307060	1662 0181307060	
2300	resa cod.	1674 0181107069	1360 0181107069	869 0181107069		2574 0181207069	2088 0181207069	1332 0181207069		3747 0181307069	3030 0181307069	1911 0181307069	
2600	resa cod.	1892 0181107078	1537 0181107078	983 0181107078		2909 0181207078	2361 0181207078	1505 0181207078		4235 0181307078	3425 0181307078	2161 0181307078	
3000	resa cod.	2183 0181107090	1774 0181107090	1134 0181107090		3357 0181207090	2724 0181207090	1737 0181207090		4887 0181307090	3952 0181307090	2493 0181307090	

H 900 - I 840

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,296				1,293				1,316			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	361 0181109012	293 0181109012	186 0181109012		567 0181209012	459 0181209012	293 0181209012		806 0181309012	651 0181309012	411 0181309012	
500	resa cod.	451 0181109015	366 0181109015	233 0181109015		708 0181209015	574 0181209015	366 0181209015		1007 0181309015	813 0181309015	514 0181309015	
600	resa cod.	541 0181109018	439 0181109018	280 0181109018		850 0181209018	689 0181209018	439 0181209018		1208 0181309018	976 0181309018	617 0181309018	
700	resa cod.	632 0181109021	512 0181109021	326 0181109021		992 0181209021	804 0181209021	512 0181209021		1410 0181309021	1139 0181309021	720 0181309021	
800	resa cod.	722 0181109024	586 0181109024	373 0181109024		1133 0181209024	919 0181209024	586 0181209024		1611 0181309024	1301 0181309024	823 0181309024	
900	resa cod.	812 0181109027	659 0181109027	420 0181109027		1275 0181209027	1034 0181209027	659 0181209027		1812 0181309027	1464 0181309027	926 0181309027	
1000	resa cod.	902 0181109030	732 0181109030	466 0181109030		1417 0181209030	1149 0181209030	732 0181209030		2014 0181309030	1627 0181309030	1028 0181309030	
1100	resa cod.	993 0181109033	805 0181109033	513 0181109033		1558 0181209033	1263 0181209033	805 0181209033		2215 0181309033	1789 0181309033	1131 0181309033	
1200	resa cod.	1083 0181109036	879 0181109036	559 0181109036		1700 0181209036	1378 0181209036	878 0181209036		2417 0181309036	1952 0181309036	1234 0181309036	
1400	resa cod.	1263 0181109042	1025 0181109042	653 0181109042		1983 0181209042	1608 0181209042	1025 0181209042		2819 0181309042	2277 0181309042	1440 0181309042	
1600	resa cod.	1444 0181109048	1171 0181109048	746 0181109048		2267 0181209048	1838 0181209048	1171 0181209048		3222 0181309048	2603 0181309048	1646 0181309048	
1800	resa cod.	1624 0181109054	1318 0181109054	839 0181109054		2550 0181209054	2067 0181209054	1318 0181209054		3625 0181309054	2928 0181309054	1851 0181309054	
2000	resa cod.	1805 0181109060	1464 0181109060	932 0181109060		2833 0181209060	2297 0181209060	1464 0181209060		4028 0181309060	3253 0181309060	2057 0181309060	
2300	resa cod.	2076 0181109069	1684 0181109069	1072 0181109069		3258 0181209069	2642 0181209069	1684 0181209069		4632 0181309069	3741 0181309069	2366 0181309069	
2600	resa cod.	2346 0181109078	1904 0181109078	1212 0181109078		3683 0181209078	2986 0181209078	1903 0181209078		5236 0181309078	4229 0181309078	2674 0181309078	
3000	resa cod.	2707 0181109090	2196 0181109090	1399 0181109090		4250 0181209090	3446 0181209090	2196 0181209090		6041 0181309090	4880 0181309090	3086 0181309090	

PLATTELLA Igiene PHD con valvola



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella Igiene PHD con valvola viene consegnata con:

- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 1 tappo cieco da 1/2" premontato
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato
- kit installazione comprendente:

- mensole GB
- viti e tasselli

per il solo modello 10 il kit di fissaggio è composta da:


- mensole D30
- viti e tasselli

Fornita con inserto termostattizzabile presetato sul lato destro.

E' possibile ordinare Plattella con inserto a sinistra.

Testa termostatica ordinabile separatamente.

Vista frontale

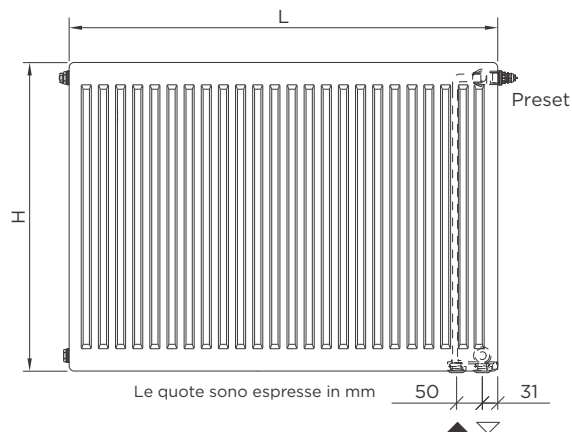

Vista superiore

Modello 10



Modello 20



Modello 30



PLATTELLA Igiene PHD con valvola

H 300

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,340				1,276				1,285			
		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
Lunghezza (mm)													
400	resa cod.	136 0181103312	110	69		231 OH81203312	188	120		335 OH81303312	272	174	
500	resa cod.	170 0181103315	137	86		289 OH81203315	234	150		419 OH81303315	340	217	
600	resa cod.	204 0181103318	164	103		346 OH81203318	281	180		502 OH81303318	407	260	
700	resa cod.	238 0181103321	192	120		404 OH81203321	328	210		586 OH81303321	475	304	
800	resa cod.	272 0181103324	219	137		462 OH81203324	375	241		670 OH81303324	543	347	
900	resa cod.	306 0181103327	246	155		519 OH81203327	422	271		753 OH81303327	611	391	
1000	resa cod.	340 0181103330	274	172		576 OH81203330	469	300		837 OH81303330	679	434	
1100	resa cod.	374 0181103333	301	189		635 OH81203333	516	331		921 OH81303333	747	477	
1200	resa cod.	408 0181103336	329	206		692 OH81203336	563	361		1004 OH81303336	815	521	
1400	resa cod.	476 0181103342	383	240		808 OH81203342	657	421		1172 OH81303342	951	608	
1600	resa cod.	544 0181103348	438	275		923 OH81203348	750	481		1339 OH81303348	1087	694	
1800	resa cod.	612 0181103354	493	309		1039 OH81203354	844	541		1507 OH81303354	1222	781	
2000	resa cod.	680 0181103360	548	343		1154 OH81203360	938	601		1674 OH81303360	1358	868	
2300	resa cod.	782 0181103369	630	395		1327 OH81203369	1079	692		1925 OH81303369	1562	998	
2600	resa cod.	884 0181103378	712	447		1500 OH81203378	1219	782		2176 OH81303378	1766	1128	
3000	resa cod.	1020 0181103390	822	515		1731 OH81203390	1407	902		2511 OH81303390	2037	1302	

H 400

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,319				1,280				1,296			
		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
Lunghezza (mm)													
400	resa cod.	177 0181104312	142	90		284 OH81204312	230	147		417 OH81304312	338	215	
500	resa cod.	221 0181104315	178	112		355 OH81204315	288	184		522 OH81304315	422	269	
600	resa cod.	265 0181104318	214	135		426 OH81204318	345	221		626 OH81304318	506	323	
700	resa cod.	310 0181104321	249	157		497 OH81204321	403	258		730 OH81304321	591	377	
800	resa cod.	354 0181104324	285	180		568 OH81204324	460	295		834 OH81304324	675	430	
900	resa cod.	398 0181104327	321	202		639 OH81204327	518	332		939 OH81304327	760	484	
1000	resa cod.	442 0181104330	356	225		709 OH81204330	575	369		1043 OH81304330	844	538	
1100	resa cod.	487 0181104333	392	247		781 OH81204333	633	405		1147 OH81304333	928	592	
1200	resa cod.	531 0181104336	427	270		852 OH81204336	690	442		1252 OH81304336	1013	646	
1400	resa cod.	619 0181104342	499	315		994 OH81204342	805	516		1460 OH81304342	1182	753	
1600	resa cod.	708 0181104348	570	360		1136 OH81204348	921	589		1669 OH81304348	1350	861	
1800	resa cod.	796 0181104354	641	405		1278 OH81204354	1036	663		1877 OH81304354	1519	968	
2000	resa cod.	885 0181104360	712	450		1420 OH81204360	1151	737		2086 OH81304360	1688	1076	
2300	resa cod.	1017 0181104369	819	517		1633 OH81204369	1323	847		2399 OH81304369	1941	1237	
2600	resa cod.	1150 0181104378	926	585		1846 OH81204378	1496	958		2712 OH81304378	2195	1399	
3000	resa cod.	1327 0181104390	1068	675		2130 OH81204390	1726	1105		3129 OH81304390	2532	1614	

PLATTELLA Igiene PHD con valvola

H 500

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1.299				1.284				1.307			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	216 0181105312	175 0181105312	111 0181105312		337 OH81205312	273 OH81205312	175 0181105312		496 OH81305312	401 OH81305312	255 0181105312	
500	resa cod.	270 0181105315	219 0181105315	139 0181105315		422 OH81205315	342 OH81205315	218 0181105315		621 OH81305315	501 OH81305315	319 0181105315	
600	resa cod.	324 0181105318	262 0181105318	167 0181105318		506 OH81205318	410 OH81205318	262 0181105318		745 OH81305318	602 OH81305318	382 0181105318	
700	resa cod.	379 0181105321	306 0181105321	195 0181105321		590 OH81205321	478 OH81205321	306 0181105321		869 OH81305321	702 OH81305321	446 0181105321	
800	resa cod.	433 0181105324	350 0181105324	222 0181105324		674 OH81205324	547 OH81205324	350 0181105324		993 OH81305324	802 OH81305324	510 0181105324	
900	resa cod.	487 0181105327	394 0181105327	250 0181105327		759 OH81205327	615 OH81205327	393 0181105327		1117 OH81305327	902 OH81305327	573 0181105327	
1000	resa cod.	541 0181105330	437 0181105330	278 0181105330		843 OH81205330	683 OH81205330	437 0181105330		1241 OH81305330	1003 OH81305330	637 0181105330	
1100	resa cod.	595 0181105333	481 0181105333	306 0181105333		927 OH81205333	752 OH81205333	481 0181105333		1365 OH81305333	1103 OH81305333	701 0181105333	
1200	resa cod.	649 0181105336	525 0181105336	334 0181105336		1012 OH81205336	820 OH81205336	524 0181105336		1489 OH81305336	1203 OH81305336	764 0181105336	
1400	resa cod.	757 0181105342	612 0181105342	389 0181105342		1180 OH81205342	957 OH81205342	612 0181105342		1737 OH81305342	1404 OH81305342	892 0181105342	
1600	resa cod.	865 0181105348	700 0181105348	445 0181105348		1349 OH81205348	1093 OH81205348	699 0181105348		1986 OH81305348	1604 OH81305348	1019 0181105348	
1800	resa cod.	973 0181105354	787 0181105354	501 0181105354		1517 OH81205354	1230 OH81205354	786 0181105354		2234 OH81305354	1805 OH81305354	1147 0181105354	
2000	resa cod.	1082 0181105360	874 0181105360	556 0181105360		1686 OH81205360	1367 OH81205360	874 0181105360		2482 OH81305360	2005 OH81305360	1274 0181105360	
2300	resa cod.	1244 0181105369	1006 0181105369	640 0181105369		1939 OH81205369	1572 OH81205369	1005 0181105369		2854 OH81305369	2306 OH81305369	1465 0181105369	
2600	resa cod.	1406 0181105378	1137 0181105378	723 0181105378		2192 OH81205378	1777 OH81205378	1136 0181105378		3227 OH81305378	2607 OH81305378	1656 0181105378	
3000	resa cod.	1622 0181105390	1312 0181105390	834 0181105390		2529 OH81205390	2050 OH81205390	1311 0181105390		3723 OH81305390	3008 OH81305390	1911 0181105390	

H 600

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1.279				1.288				1.318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	254 0181106312	206 0181106312	132 0181106312		392 OH81206312	317 OH81206312	203 0181106312		574 OH81306312	463 OH81306312	293 0181106312	
500	resa cod.	318 0181106315	258 0181106315	165 0181106315		490 OH81206315	397 OH81206315	254 0181106315		718 OH81306315	579 OH81306315	366 0181106315	
600	resa cod.	381 0181106318	310 0181106318	198 0181106318		587 OH81206318	476 OH81206318	304 0181106318		862 OH81306318	695 OH81306318	439 0181106318	
700	resa cod.	445 0181106321	361 0181106321	231 0181106321		685 OH81206321	555 OH81206321	355 0181106321		1005 OH81306321	810 OH81306321	513 0181106321	
800	resa cod.	509 0181106324	413 0181106324	265 0181106324		783 OH81206324	634 OH81206324	406 0181106324		1149 OH81306324	926 OH81306324	586 0181106324	
900	resa cod.	572 0181106327	465 0181106327	298 0181106327		881 OH81206327	714 OH81206327	456 0181106327		1292 OH81306327	1042 OH81306327	659 0181106327	
1000	resa cod.	636 0181106330	516 0181106330	331 0181106330		979 OH81206330	793 OH81206330	507 0181106330		1436 OH81306330	1158 OH81306330	732 0181106330	
1100	resa cod.	699 0181106333	568 0181106333	364 0181106333		1077 OH81206333	872 OH81206333	558 0181106333		1580 OH81306333	1273 OH81306333	806 0181106333	
1200	resa cod.	763 0181106336	619 0181106336	397 0181106336		1175 OH81206336	952 OH81206336	608 0181106336		1723 OH81306336	1389 OH81306336	879 0181106336	
1400	resa cod.	890 0181106342	723 0181106342	463 0181106342		1371 OH81206342	1110 OH81206342	710 0181106342		2010 OH81306342	1621 OH81306342	1025 0181106342	
1600	resa cod.	1017 0181106348	826 0181106348	529 0181106348		1566 OH81206348	1269 OH81206348	811 0181106348		2298 OH81306348	1852 OH81306348	1172 0181106348	
1800	resa cod.	1144 0181106354	929 0181106354	595 0181106354		1762 OH81206354	1428 OH81206354	913 0181106354		2585 OH81306354	2084 OH81306354	1318 0181106354	
2000	resa cod.	1272 0181106360	1032 0181106360	661 0181106360		1958 OH81206360	1586 OH81206360	1014 0181106360		2872 OH81306360	2315 OH81306360	1465 0181106360	
2300	resa cod.	1462 0181106369	1187 0181106369	760 0181106369		2252 OH81206369	1824 OH81206369	1166 0181106369		3303 OH81306369	2663 OH81306369	1684 0181106369	
2600	resa cod.	1653 0181106378	1342 0181106378	860 0181106378		2545 OH81206378	2062 OH81206378	1318 0181106378		3734 OH81306378	3010 OH81306378	1904 0181106378	
3000	resa cod.	1907 0181106390	1549 0181106390	992 0181106390		2937 OH81206390	2379 OH81206390	1521 0181106390		4308 OH81306390	3473 OH81306390	2197 0181106390	

PLATTELLA Igiene PHD con valvola

H 700

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,285				1,290				1,318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
Lunghezza (mm)													
400	resa cod.	291 0181107312	237 0181107312	151 0181107312		448 OH81207312	363 OH81207312	232 OH81207312		652 OH81307312	527 OH81307312	332 OH81307312	
500	resa cod.	364 0181107315	296 0181107315	189 0181107315		560 OH81207315	454 OH81207315	290 OH81207315		815 OH81307315	659 OH81307315	416 OH81307315	
600	resa cod.	437 0181107318	355 0181107318	227 0181107318		671 OH81207318	545 OH81207318	347 OH81207318		977 OH81307318	790 OH81307318	499 OH81307318	
700	resa cod.	509 0181107321	414 0181107321	265 0181107321		783 OH81207321	636 OH81207321	405 OH81207321		1140 OH81307321	922 OH81307321	582 OH81307321	
800	resa cod.	582 0181107324	473 0181107324	302 0181107324		895 OH81207324	726 OH81207324	463 OH81207324		1303 OH81307324	1054 OH81307324	665 OH81307324	
900	resa cod.	655 0181107327	532 0181107327	340 0181107327		1007 OH81207327	817 OH81207327	521 OH81207327		1466 OH81307327	1186 OH81307327	748 OH81307327	
1000	resa cod.	728 0181107330	591 0181107330	378 0181107330		1119 OH81207330	908 OH81207330	579 OH81207330		1629 OH81307330	1317 OH81307330	831 OH81307330	
1100	resa cod.	800 0181107333	650 0181107333	416 0181107333		1231 OH81207333	999 OH81207333	637 OH81207333		1792 OH81307333	1449 OH81307333	914 OH81307333	
1200	resa cod.	873 0181107336	710 0181107336	454 0181107336		1343 OH81207336	1090 OH81207336	695 OH81207336		1955 OH81307336	1581 OH81307336	997 OH81307336	
1400	resa cod.	1019 0181107342	828 0181107342	529 0181107342		1567 OH81207342	1271 OH81207342	811 OH81207342		2281 OH81307342	1844 OH81307342	1163 OH81307342	
1600	resa cod.	1164 0181107348	946 0181107348	605 0181107348		1790 OH81207348	1453 OH81207348	926 OH81207348		2606 OH81307348	2108 OH81307348	1330 OH81307348	
1800	resa cod.	1310 0181107354	1064 0181107354	680 0181107354		2014 OH81207354	1634 OH81207354	1042 OH81207354		2932 OH81307354	2371 OH81307354	1496 OH81307354	
2000	resa cod.	1455 0181107360	1183 0181107360	756 0181107360		2238 OH81207360	1816 OH81207360	1158 OH81207360		3258 OH81307360	2634 OH81307360	1662 OH81307360	
2300	resa cod.	1674 0181107369	1360 0181107369	869 0181107369		2574 OH81207369	2088 OH81207369	1332 OH81207369		3747 OH81307369	3030 OH81307369	1911 OH81307369	
2600	resa cod.	1892 0181107378	1537 0181107378	983 0181107378		2909 OH81207378	2361 OH81207378	1505 OH81207378		4235 OH81307378	3425 OH81307378	2161 OH81307378	
3000	resa cod.	2183 0181107390	1774 0181107390	1134 0181107390		3357 OH81207390	2724 OH81207390	1737 OH81207390		4887 OH81307390	3952 OH81307390	2493 OH81307390	

H 900

		10				20				30			
Profondità (mm)		63				66				157			
Esponente (n)		1,296				1,293				1,316			
		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
Lunghezza (mm)													
400	resa cod.	361 0181109312	293 0181109312	186 0181109312		567 OH81209312	459 OH81209312	293 OH81209312		806 OH81309312	651 OH81309312	411 OH81309312	
500	resa cod.	451 0181109315	366 0181109315	233 0181109315		708 OH81209315	574 OH81209315	366 OH81209315		1007 OH81309315	813 OH81309315	514 OH81309315	
600	resa cod.	541 0181109318	439 0181109318	280 0181109318		850 OH81209318	689 OH81209318	439 OH81209318		1208 OH81309318	976 OH81309318	617 OH81309318	
700	resa cod.	632 0181109321	512 0181109321	326 0181109321		992 OH81209321	804 OH81209321	512 OH81209321		1410 OH81309321	1139 OH81309321	720 OH81309321	
800	resa cod.	722 0181109324	586 0181109324	373 0181109324		1133 OH81209324	919 OH81209324	586 OH81209324		1611 OH81309324	1301 OH81309324	823 OH81309324	
900	resa cod.	812 0181109327	659 0181109327	420 0181109327		1275 OH81209327	1034 OH81209327	659 OH81209327		1812 OH81309327	1464 OH81309327	926 OH81309327	
1000	resa cod.	902 0181109330	732 0181109330	466 0181109330		1417 OH81209330	1149 OH81209330	732 OH81209330		2014 OH81309330	1627 OH81309330	1028 OH81309330	
1100	resa cod.	993 0181109333	805 0181109333	513 0181109333		1558 OH81209333	1263 OH81209333	805 OH81209333		2215 OH81309333	1789 OH81309333	1131 OH81309333	
1200	resa cod.	1083 0181109336	879 0181109336	559 0181109336		1700 OH81209336	1378 OH81209336	878 OH81209336		2417 OH81309336	1952 OH81309336	1234 OH81309336	
1400	resa cod.	1263 0181109342	1025 0181109342	653 0181109342		1983 OH81209342	1608 OH81209342	1025 OH81209342		2819 OH81309342	2277 OH81309342	1440 OH81309342	
1600	resa cod.	1444 0181109348	1171 0181109348	746 0181109348		2267 OH81209348	1838 OH81209348	1171 OH81209348		3222 OH81309348	2603 OH81309348	1646 OH81309348	
1800	resa cod.	1624 0181109354	1318 0181109354	839 0181109354		2550 OH81209354	2067 OH81209354	1318 OH81209354		3625 OH81309354	2928 OH81309354	1851 OH81309354	
2000	resa cod.	1805 0181109360	1464 0181109360	932 0181109360		2833 OH81209360	2297 OH81209360	1464 OH81209360		4028 OH81309360	3253 OH81309360	2057 OH81309360	
2300	resa cod.	2076 0181109369	1684 0181109369	1072 0181109369		3258 OH81209369	2642 OH81209369	1684 OH81209369		4632 OH81309369	3741 OH81309369	2366 OH81309369	
2600	resa cod.	2346 0181109378	1904 0181109378	1212 0181109378		3683 OH81209378	2986 OH81209378	1903 OH81209378		5236 OH81309378	4229 OH81309378	2674 OH81309378	
3000	resa cod.	2707 0181109390	2196 0181109390	1399 0181109390		4250 OH81209390	3446 OH81209390	2196 OH81209390		6041 OH81309390	4880 OH81309390	3086 OH81309390	

PLATTELLA Verticale



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:


- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella verticale viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 1/2" filetto interno interasse 50 mm
- 4 attacchi da 1/2" filetto interno
- 3 tappi ciechi da 1/2"
- 1 tappo sfiato da 1/2"
- kit installazione comprendente:
 - mensole GB
 - viti e tasselli

Vista frontale

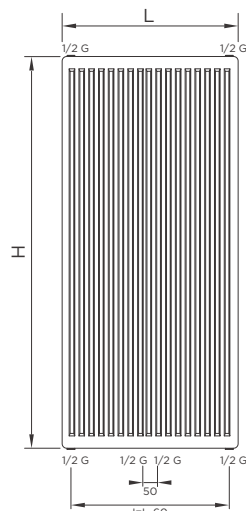

Le quote sono espresse in mm

Vista laterale

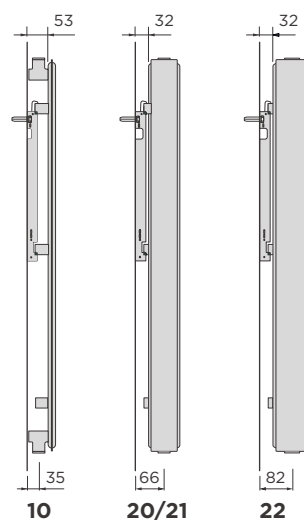

Vista superiore

Modello 10



Modello 21



Modello 20



Modello 22



PLATTELLA Verticale

H 1400

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,363				1,313				1,294				1,380			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		423	339	207		649	525	333		802	650	414		982	786	486	
				0184103842				0184203842				0184213842				0184223842			
400	340	resa cod.		565	452	276		865	700	444		1069	867	553		1309	1048	649	
				0184104842				0184204842				0184214842				0184224842			
500	440	resa cod.		706	565	345		1081	875	556		1336	1083	691		1637	1310	811	
				0184105842				0184205842				0184215842				0184225842			
600	540	resa cod.		847	678	414		1297	1050	667		1604	1300	829		1964	1572	973	
				0184106842				0184206842				0184216842				0184226842			
700	640	resa cod.		988	791	483		1514	1225	778		1871	1517	967		2291	1834	1135	
				0184107842				0184207842				0184217842				0184227842			
900	840	resa cod.		1270	1017	622		1946	1576	1000		2405	1950	1243		2946	2358	1459	
				0184109842				0184209842				0184219842				0184229842			

H 1600

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,349				1,310				1,322				1,371			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		477	380	234		730	590	378		883	712	450		1072	856	532	
				0184103848				0184203848				0184213848				0184223848			
400	340	resa cod.		637	506	312		973	786	505		1177	950	601		1429	1141	709	
				0184104848				0184204848				0184214848				0184224848			
500	440	resa cod.		796	633	390		1216	983	631		1471	1187	751		1787	1426	886	
				0184105848				0184205848				0184215848				0184225848			
600	540	resa cod.		955	759	468		1459	1179	757		1766	1424	901		2144	1711	1063	
				0184106848				0184206848				0184216848				0184226848			
700	640	resa cod.		1114	886	547		1703	1376	883		2060	1662	1051		2502	1997	1240	
				0184107848				0184207848				0184217848				0184227848			
900	840	resa cod.		1432	1139	703		2189	1769	1135		2649	2136	1351		3216	2567	1595	
				0184109848				0184209848				0184219848				0184229848			

H 1800

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,336				1,308				1,350				1,363			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		532	426	270		811	656	414		964	773	486		1162	935	577	
				0184103854				0184203854				0184213854				0184223854			
400	340	resa cod.		709	567	360		1081	874	553		1285	1030	649		1550	1246	769	
				0184104854				0184204854				0184214854				0184224854			
500	440	resa cod.		886	709	450		1351	1093	691		1607	1288	811		1937	1558	961	
				0184105854				0184205854				0184215854				0184225854			
600	540	resa cod.		1063	851	541		1622	1311	829		1928	1545	973		2324	1870	1153	
				0184106854				0184206854				0184216854				0184226854			
700	640	resa cod.		1240	993	631		1892	1530	967		2249	1803	1135		2712	2181	1345	
				0184107854				0184207854				0184217854				0184227854			
900	840	resa cod.		1595	1277	811		2432	1967	1243		2892	2318	1459		3486	2805	1730	
				0184109854				0184209854				0184219854				0184229854			

PLATTELLA Verticale

H 2000

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,351				1,313				1,345				1,385			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		586	471	297		892	718	450		1036	836	523		1270	1011	622	
				0184103860				0184203860				0184213860				0184223860			
400	340	resa cod.		781	629	396		1189	957	601		1381	1115	697		1694	1350	829	
				0184104860				0184204860				0184214860				0184224860			
500	440	resa cod.		976	786	495		1486	1197	751		1727	1394	871		2117	1687	1036	
				0184105860				0184205860				0184215860				0184225860			
600	540	resa cod.		1171	943	595		1784	1436	901		2072	1672	1045		2541	2025	1243	
				0184106860				0184206860				0184216860				0184226860			
700	640	resa cod.		1366	1100	694		2081	1676	1051		2417	1951	1219		2964	2362	1450	
				0184107860				0184207860				0184217860				0184227860			
900	840	resa cod.		1757	1414	892		2676	2154	1351		3108	2509	1568		3811	3037	1865	
				0184109860				0184209860				0184219860				0184229860			

H 2200



				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,366				1,318				1,339				1,407			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		652	521	324		966	779	493		1115	895	563		1377	1094	671	
				0184103866				0184203866				0184213866				0184223866			
400	340	resa cod.		870	695	432		1288	1039	657		1487	1194	751		1835	1459	895	
				0184104866				0184204866				0184214866				0184224866			
500	440	resa cod.		1087	869	541		1610	1298	821		1859	1492	938		2294	1823	1119	
				0184105866				0184205866				0184215866				0184225866			
600	540	resa cod.		1305	1043	649		1932	1558	986		2231	1791	1126		2753	2188	1342	
				0184106866				0184206866				0184216866				0184226866			
700	640	resa cod.		1522	1217	757		2253	1818	1150		2602	2089	1314		3212	2553	1566	
				0184107866				0184207866				0184217866				0184227866			
900	840	resa cod.		1957	1564	973		2897	2337	1478		3346	2686	1689		4130	2282	2014	
				0184109866				0184209866				0184219866				0184229866			

H 2400




				10				20				21				22			
Profondità (mm)				62				70				70				102			
Esponente (n)				1,382				1,323				1,339				1,429			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T50^{\circ}C$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T42,5^{\circ}C$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T30^{\circ}C$ 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		723	577	357		1041	839	530		1192	958	603		1495	1185	721	
				0184103872				0184203872				0184213872				0184223872			
400	340	resa cod.		963	770	476		1387	1119	706		1589	1277	804		1993	1580	961	
				0184104872				0184204872				0184214872				0184224872			
500	440	resa cod.		1204	962	595		1734	1399	883		1986	1597	1005		2491	1975	1201	
				0184105872				0184205872				0184215872				0184225872			
600	540	resa cod.		1445	1154	714		2081	1678	1059		2384	1916	1205		2989	2370	1441	
				0184106872				0184206872				0184216872				0184226872			
700	640	resa cod.		1686	1347	832		2428	1958	1236		2781	2235	1406		3487	2765	1682	
				0184107872				0184207872				0184217872				0184227872			
900	840	resa cod.		2168	1732	1070		3122	2518	1589		3576	2874	1808		4484	3555	2162	
				0184109872				0184209872				0184219872				0184229872			

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units.




Accessori

		Plattella Compatta	Plattella PHD	Plattella valvola attacco centrale	Plattella Igiene	Plattella Igiene PHD	Plattella Verticale
		supporti posteriori di serie	✓	(solo modello 11)	✓	✓	✓
		mensole di serie	✓	✓	- (escluso modello 10)	✓	✓
	GB1 (2 pz a confezione) incluse viti, tasselli, sfiato e tappo cieco. Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580080500 H300 5580080600 H400 5580080700 H500 5580080800 H600 5580080900 H700 5580081000 H900	ricambio per L <= 1600mm	ricambio, solo per modello 11 con L <= 1600mm	accessorio per L <= 1600mm	ricambio per modelli 20,30 con L <= 1600mm per H700 accessorio per modelli 10 con L <= 1600mm	ricambio per modelli 20,30 con L <= 1600mm	-
	GB1 (2 pz a confezione) incluse viti, tasselli, sfiato e tappo cieco. Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580107900 H1400 5580108000 H1600 5580108100 H1800 5580108200 H2000 5580108300 H2200 5580108500 H2400	-	-	-	-	-	ricambio
	GB01 (3 pz a confezione) inclusi viti e tasselli, sfiato e tappo Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580081100 H300 5580081200 H400 5580081300 H500 5580081400 H600 5580081500 H700 5580081600 H900	ricambio per L >= 1800mm	ricambio, solo per modello 11 con L >= 1800mm	accessorio per L >= 1800mm	ricambio per modelli 20,30 con L >= 1800mm	ricambio per modelli 20,30 con L >= 1800mm	-

Accessori

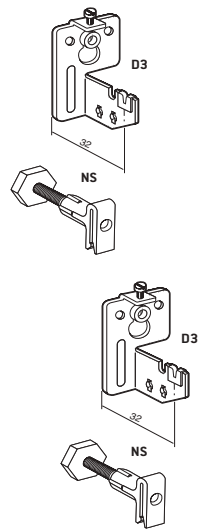		Plattella Compatta	Plattella PHD	Plattella valvola attacco centrale	Plattella Igiene	Plattella Igiene PHD	Plattella Verticale
	5580114500 mensole F7 H300	—	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
	5580115300 Viti e tasselli H300	—	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
	F7 2 pz a confezione, sono inclusi i tasselli per il fissaggio a muro	5580107100 H400	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
		5580107200 H500	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
		5580107300 H600	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
		5580107700 H700	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
	5580107400 H900	—	ricambio per modelli 21, 22, 32 e 33	—	—	—	—
	D3 con NS 2 pz a confezione Distanza da muro 32 mm 552919 H300 H400 H500 H600 H700 H900	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	—	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit per modelli 20 e 30	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit per modelli 20 e 30	accessorio per modello 10
	D30 con NS 2 pz a confezione Distanza da muro 45 mm 5580005300 H300 H400 H500 H600 H700 H900	—	—	—	accessorio per modello 10 L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	ricambio per modello 10 L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	accessorio per modello 10
Kit due mensole	5580108700 Kit due mensole D30 con distanziali NS; un tappo sfiato e uno cieco	—	—	—	accessorio per modello 10	accessorio per modello 10	accessorio per modello 10
Kit due mensole	5580018900 Kit due mensole D3 con distanziali NS; un tappo sfiato e uno cieco	accessorio	—	accessorio	accessorio per modelli 20 e 30	accessorio per modelli 20 e 30	accessorio per modello 10

Accessori

		Plattella Compatta	Plattella PHD	Plattella valvola attacco centrale	Plattella Igiene	Plattella Igiene PHD	Plattella Verticale
	6180002000 Tappo sfiato 1/2" con O-ring 1 pz a confezione ordine minimo 10 pezzi	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
	611454 Chiave per sfiato aria	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	611453 Riduzione 1/2" - 3/8" con O-ring	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	5500010100 Tappo cieco 1/2" senza coperchio 1 pz a confezione da abbinare al coperchio 5500866200	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
	5500866200 Coperchio DL Radiators per tappo cieco da 1/2" 1 pz a confezione ordine minimo 10 pezzi	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
 	5580008900 Kit tappo sfiato + tappo cieco da 1/2"	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	5580008200 Distributore dritto MONOTUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580008300 Distributore squadra MONOTUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580013600 Distributore dritto BITUBO	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580013700 Distributore squadra BITUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580103500 Distributore dritto - BITUBO predisposto per scarico del radiatore (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580103600 Distributore a squadra - BITUBO predisposto per scarico del radiatore (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	Raccordo per tubo in rame per distributore monotubo/bitubo						
	5580010100 3/4" x 10mm 5580010200 3/4" x 12mm 5580010400 3/4" x 14mm 5580010500 3/4" x 15mm 5580010600 3/4" x 16mm 5580010700 3/4" x 18mm	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600
	Raccordo tubo multistrato 5580127000 (3/4"x18)x14/10 5580127100 (3/4"x18)x16/12 5580127200 (3/4"x18)x20/16	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600

Accessori

		Plattella Compatta	Plattella PHD	Plattella valvola attacco centrale	Plattella Igiene	Plattella Igiene PHD	Plattella Verticale
	5567001000 Kit cromato (gruppo valvola/detensore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") mandata sinistra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	5580128000 Kit interasse speciale	-	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-
	7381016700 Utensile PHD 2.0	-	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-
	5567009900 Valvola cromata 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567010000 Detentore cromato 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567011100 Valvola Bianca 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567011200 Detentore Bianco 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567008600 Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	5567011000 Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	550S110400 Kit per attacchi int. 50 (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 29/19 - solo bitubo mandata sinistra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	Raccordo multistrato per valvola e detentore 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400
	Raccordo rame per valvola e detentore 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400
	Testa termostatica (M30x1,5) per valvola 5580105400 cromata 550S300200 bianca	✓ accessorio per 5567009900 5567011100	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567011100	-	✓ accessorio per 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400
	5580104900 Testa termostatica (M23,5x1,5)	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-
	5580113800 Manopola manuale	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	✓ accessorio con kit 5567001000
	5580127700 Testa termostatica cromata	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	✓ accessorio con kit 5567001000
	5580127600 Testa termostatica bianca	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-
	5580127500 Testa termostatica nera	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fianchi e griglie di ricambio - PLATTELLA

FIANCHI DI RICAMBIO PER PLATTELLA

Tipologia di piastra	Altezza	11	20	21	22	33	22 Interasse speciale	33 Interasse speciale	
compatta	300	7380000000	-	7380001800	7380003000	7380004200	7380018300	7380018800	-
piastra valvola Destra	300	7380000600	-	7380002400	7380003600	7380004800	-	-	-
piastra valvola Sinistra	300	7380001200	-	7380002400	7380003600	7380005400	-	-	-
compatta	400	7380000100	-	7380001900	7380003100	7380004300	7380018400	7380018900	-
piastra valvola Destra	400	7380000700	-	7380002500	7380003700	7380004900	-	-	-
piastra valvola Sinistra	400	7380001300	-	7380002500	7380003700	7380005500	-	-	-
compatta	500	7380000200	-	7380002000	7380003200	7380004400	7380018500	7380019000	-
piastra valvola Destra	500	7380000800	-	7380002600	7380003800	7380005000	-	-	-
piastra valvola Sinistra	500	7380001400	-	7380002600	7380003800	7380005600	-	-	-
compatta	600	7380000300	-	7380002100	7380003300	7380004500	7380018600	7380019100	-
piastra valvola Destra	600	7380000900	-	7380002700	7380003900	7380005100	-	-	-
piastra valvola Sinistra	600	7380001500	-	7380002700	7380003900	7380005700	-	-	-
compatta	700	7380000400	-	7380002200	7380003400	7380004600	7380018700	7380019200	-
piastra valvola Destra	700	7380001000	-	7380002800	7380004000	7380005200	-	-	-
piastra valvola Sinistra	700	7380001600	-	7380002800	7380004000	7380005800	-	-	-
compatta	900	7380000500	-	7380002300	7380003500	7380004700	7380019300	7380019400	-
piastra valvola Destra	900	7380001100	-	7380002900	7380004100	7380005300	-	-	-
piastra valvola Sinistra	900	7380001700	-	7380002900	7380004100	7380005900	-	-	-

GRIGLIE DI RICAMBIO PER PLATTELLA

Tipologia di piastra	Lunghezza	11	20	21	22	33			
tutte	400	7380006000	-	7380007600	7380009200	7380010800	-	-	-
tutte	500	7380006100	-	7380007700	7380009300	7380010900	-	-	-
tutte	600	7380006200	-	7380007800	7380009400	7380011000	-	-	-
tutte	700	7380006300	-	7380007900	7380009500	7380011100	-	-	-
tutte	800	7380006400	-	7380008000	7380009600	7380011200	-	-	-
tutte	900	7380006500	-	7380008100	7380009700	7380011300	-	-	-
tutte	1000	7380006600	-	7380008200	7380009800	7380011400	-	-	-
tutte	1100	7380006700	-	7380008300	7380009900	7380011500	-	-	-
tutte	1200	7380006800	-	7380008400	7380010000	7380011600	-	-	-
tutte	1400	7380006900	-	7380008500	7380010100	7380011700	-	-	-
tutte	1600	7380007000	-	7380008600	7380010200	7380011800	-	-	-
tutte	1800	7380007100	-	7380008700	7380010300	7380011900	-	-	-
tutte	2000	7380007200	-	7380008800	7380010400	7380012000	-	-	-
tutte	2300	7380007300	-	7380008900	7380010500	7380012100	-	-	-
tutte	2600	7380007400	-	7380009000	7380010600	7380012200	-	-	-
tutte	3000	7380007500	-	7380009100	7380010700	7380012300	-	-	-

FIANCHI DI RICAMBIO PER PLATTELLA VERTICALE

Descrizione breve	Codice	
Ricam. fianchi 20 1400 NE	7384002700	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 1600 NE	7384002800	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 1800 NE	7384002900	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2000 NE	7384003000	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2200 NE	7384003100	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2400 NE	7384003300	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 22 1400 NE	7384004600	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 1600 NE	7384004700	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 1800 NE	7384004800	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2000 NE	7384004900	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2200 NE	7384005000	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2400 NE	7384005100	ricambio 22 vert.

GRIGLIA DI RICAMBIO PER PLATTELLA VERTICALE

Descrizione breve	Codice	
Ricambio verticale L 300	7384002000	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 400	7384002100	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 500	7384002200	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 600	7384002300	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 700	7384002400	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 900	7384002500	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 300	7384005200	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 400	7384005300	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 500	7384005400	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 600	7384005500	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 700	7384005600	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 900	7384005700	ricambio griglia 22

FERMAGRIGLIA DI RICAMBIO PER PLATTELLA

Descrizione breve	Codice
FERMAGRIGLIA PLASTICA 11	5380000301
FERMAGRIGLIA PLASTICA 21	5380000401
FERMAGRIGLIA PLASTICA 22	5380000501
FERMAGRIGLIA PLASTICA 33	5380000301 + 5380000501
VITE PLASTICA 1 x fermagriglia	535295

FERMAGRIGLIA DI RICAMBIO PER PLATTELLA VERTICALE

Descrizione breve	Codice
FERMAGRIGLIA PLASTICA 20-33	5380000301
FERMAGRIGLIA PLASTICA 21	5380000401
FERMAGRIGLIA PLASTICA 22	5380000501
VITE PLASTICA 1 x fermagriglia	535295

Pesi, contenuto d'acqua e superficie - PLATTELLA

PLATTELLA COMPATTA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	6,04	8,03	9,93	11,53	14,06	16,94
	Superficie (m2/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	10,06	12,78	16,13	19,24	22,12	29,22
	Superficie (m2/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	15,40	20,37	26,14	30,19	35,34	45,91
	Superficie (m2/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	16,98	22,48	28,61	34,01	40,54	51,40
	Superficie (m2/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
33	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	25,52	33,88	42,51	50,19	58,51	76,84
	Superficie (m2/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

PLATTELLA PHD CON VALVOLA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	6,38	8,46	10,52	12,23	14,86	18,00
	Superficie (m2/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	10,24	12,99	16,38	19,50	22,41	29,57
	Superficie (m2/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	15,47	20,40	26,12	30,11	35,17	45,65
	Superficie (m2/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	17,06	22,52	28,56	33,89	40,38	51,09
	Superficie (m2/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
33	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	25,59	33,93	42,47	50,08	58,35	76,53
	Superficie (m2/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

PLATTELLA VALVOLA CON ATTACCO CENTRALE

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	6,75	9,00	11,25	13,50	15,75	20,25
	Superficie (m2/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	10,35	13,80	17,25	20,70	24,15	31,05
	Superficie (m2/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	16,11	21,48	26,85	32,22	37,59	48,33
	Superficie (m2/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	19,35	25,80	32,25	38,70	45,15	58,05
	Superficie (m2/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
33	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	86,40
	Superficie (m2/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

PLATTELLA IGIENE COMPATTA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	6,04	8,03	9,93	11,53	14,06	16,94
	Superficie (m2/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
20	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	12,16	15,95	19,45	23,32	27,76	34,91
	Superficie (m2/m)	1,32	1,76	2,20	2,63	3,09	3,96
30	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	18,49	24,18	29,43	35,23	41,89	52,62
	Superficie (m2/m)	1,98	2,65	3,31	3,95	4,65	5,87

PLATTELLA IGIENE PHD CON VALVOLA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Peso (kg/m)	6,38	8,46	10,52	12,23	14,86	18,00
	Superficie (m2/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
20	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	12,23	15,98	19,43	23,24	27,59	34,65
	Superficie (m2/m)	1,32	1,76	2,20	2,63	3,09	3,96
30	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	18,56	24,23	29,39	35,12	41,73	52,31
	Superficie (m2/m)	1,98	2,65	3,31	3,95	4,65	5,87

Pesi, contenuto d'acqua e superficie - PLATTELLA Verticale

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Contenuto d'acqua [l]	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Peso [kg]	8,30	11,06	13,83	16,60	19,36	24,89
	1600	Contenuto d'acqua [l]	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Peso [kg]	9,42	12,56	15,71	18,85	21,99	28,27
	1800	Contenuto d'acqua [l]	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Peso [kg]	10,55	14,06	17,58	21,10	24,61	31,64
	2000	Contenuto d'acqua [l]	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Peso [kg]	11,66	15,55	19,44	23,33	27,22	34,99
	2200	Contenuto d'acqua [l]	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Peso [kg]	13,00	17,33	21,67	26,00	30,33	39,00
	2400	Contenuto d'acqua [l]	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Peso [kg]	14,05	18,73	23,42	28,10	32,78	42,15

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	16,95	22,60	28,25	33,89	39,54	50,84
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	19,38	25,84	32,30	38,75	45,21	58,13
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	21,80	29,06	36,33	43,60	50,86	65,39
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	24,22	32,29	40,37	48,44	56,51	72,66
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	26,20	34,93	43,67	52,40	61,13	78,60
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	86,40

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	20,80	27,73	34,67	41,60	48,53	62,40
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	23,72	31,63	39,54	47,45	55,36	71,17
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	26,65	35,53	44,42	53,30	62,18	79,95
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	29,65	39,53	49,41	59,29	69,17	88,94
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	32,70	43,60	54,50	65,40	76,30	98,10
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	35,60	47,47	59,33	71,20	83,07	106,80

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	24,65	32,86	41,09	49,31	57,52	73,96
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	27,57	36,76	45,96	55,16	64,35	82,73
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	30,50	40,66	50,84	61,01	71,17	91,51
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	33,50	44,66	55,83	67,00	78,16	100,50
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	36,55	48,73	60,92	73,11	85,29	109,66
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	39,45	52,60	65,75	78,91	92,06	118,36


Modalità di allacciamento

Plattella compatta
Plattella Igiene compatta

► ingresso

◄ uscita

Bitubo





Le modalità di allacciamento qui indicate valgono anche in maniera simmetrica

Plattella Compatta può essere allacciata in modalità bitubo secondo le seguenti modalità: alto/basso stesso lato (tutte le rese EN442 sono calcolate e verificate con questa modalità di allacciamento), alto/basso lato opposto (la migliore modalità di allacciamento per piastre di lunghezza superiore ai 1000 mm), basso/basso lato opposto (per questa modalità è da tenere in considerazione un'abbassamento della resa di circa il 10%).

Nella modalità di allacciamento bitubo sono necessarie una valvola termo statizzabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore.

Monotubo (alimentazione in un unico punto d'attacco)

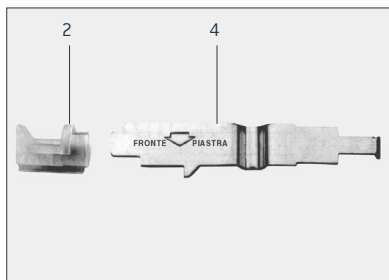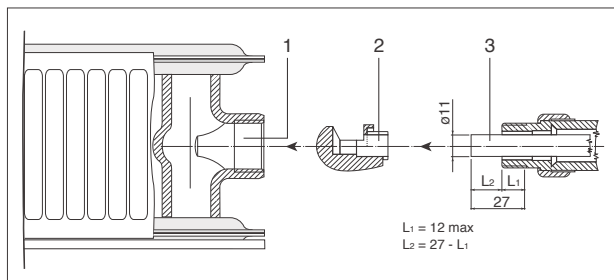

Plattella Compatta può essere allacciata in modalità monotubo utilizzando lo speciale deviatore di flusso [2] che viene inserito nel punto d'attacco [1] tramite la chiave [4]. Per poterla allacciare all'impianto monotubo è quindi necessaria una valvola monotubo con sonda (non presente nella gamma di fornitura DL Radiators) con diametro della sonda max di 11 mm; la lunghezza della sonda esterna e del filetto interno alla valvola non deve eccedere i 27 mm [3].

Kit allacciamento monotubo

Codice	Descrizione
5380003300	Deviatore di flusso per valvola monotubo
611561	Chiave per deviatore di flusso

Perdite di carico e regolazione valvola

Sistema Bitubo

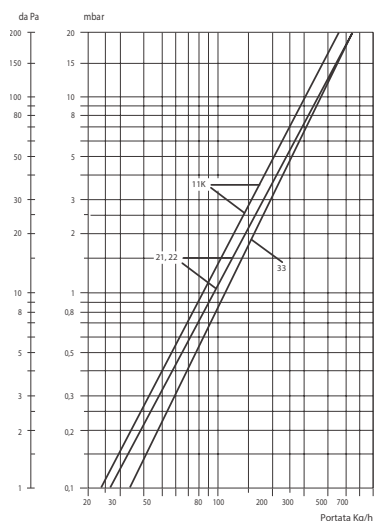


Diagramma 1: Perdite di carico per sistema bitubo

Le perdite di carico Δp sono espresse in daPa e mbar.

1 mm di col. $H_2O = 0,0981$ mbar

Diagramma delle perdite di carico per piastre PLATTELLA NT I valori sono ottenuti con il collegamento da 1/2" G su un solo lato.

modelli di base 11K
modelli di base 21 e 22
modelli di base 33

Sistema Monotubo


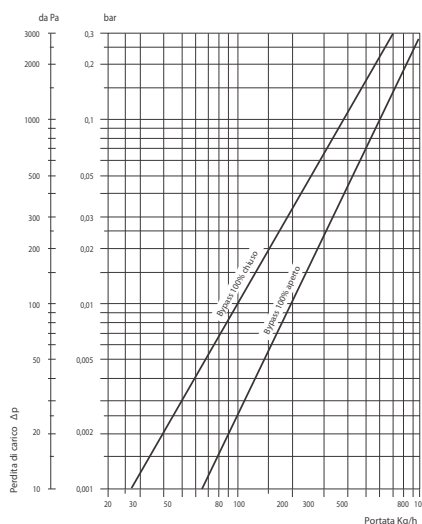


Diagramma 2: Perdite di carico per sistema monotubo con deviatore di flusso

Le perdite di carico si riferiscono alle piastre con valvola speciale per monotubo e con deviatori speciali di flusso inclusi. Sono espresse in daPa e bar.

Il diagramma delle perdite di carico indica i valori estremi delle perdite di carico per piastre PLATTELLA NT per i modelli di base 21, 22 e 33. Tenere presente le prescrizioni per le valvole speciali monotubo.

Mensole per l'installazione

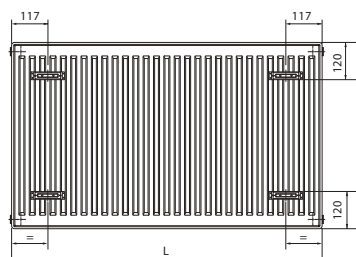

Ci sono 4 supporti e sono quindi necessarie

2 staffe/mensole per le piastre fino a 1600mm di lunghezza; da 1800mm ci sono 6 supporti e quindi servono 3 staffe/mensole;


Modalità di allacciamento

Plattella PHD con valvola

Plattella Valvola con attacco centrale

Plattella Igiene PHD con valvola

Plattella PHD con valvola e Plattella Igiene PHD con valvola




I radiatori PHD vengono forniti con valvola termostaticabile presettata. La regolazione viene effettuata sulla base della resa termica 70/55-20 del radiatore e su perdita di carico relativa all'inserto montato (0,1 bar).

Per eventuali ri-settaggi: il valore a cui impostare l'inserto termostaticabile (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) - Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

In ogni piastra vengono inserite a corredo nell'imballo le istruzioni necessarie alla regolazione dell'inserto termostaticabile.


Plattella Valvola con attacco centrale



Il valore a cui impostare l'inserto termostaticabile (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) - Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

Plattella Attacco Centrale viene fornita con l'inserto in posizione N (in cui la valvola risulta completamente aperta). In ogni Plattella vengono inserite a corredo nell'imballo le istruzioni necessarie alla regolazione dell'inserto termostaticabile. La mandata è sempre a sinistra (vista frontale), anche nel caso di piastra con valvola in posizione sinistra.

Modalità di allacciamento Bitubo




I modelli con valvola possono essere allacciati ad un impianto con modalità bitubo tramite un distributore dritto o a squadra. I distributori della nostra gamma vengono forniti con inserto Eurocono per permettere indifferentemente l'allacciamento con gli attacchi da 3/4" filetto esterno di cui sono dotati i modelli Plattella con valvola.

I distributori predisposti per lo scarico del radiatore hanno l'ugello adatto a collegarsi al dispositivo di scarico.

Distributori bitubo

Codice	Descrizione
5580013600	Distributore dritto - BITUBO
5580013700	Distributore squadra - BITUBO
5580103500	Distributore dritto - BITUBO - predisposto per scarico del radiatore
5580103600	Distributore a squadra - BITUBO - predisposto per scarico del radiatore

Modalità di allacciamento Monotubo (modalità di allacciamento ad un punto di attacco)




I modelli Plattella con valvola possono essere allacciati ad un impianto con modalità monotubo tramite un distributore dritto o a squadra. I distributori della nostra gamma vengono forniti con inserto Eurocono per permettere l'allacciamento con gli attacchi da 3/4" filetto esterno di cui sono dotati i modelli Plattella con valvola. Sul lato del distributore è necessario regolare il by-pass che permette di definire la portata d'acqua che entra nel radiatore e quella che lo bypassa proseguendo nel circuito. L'inserto termostaticabile deve essere regolato sulla posizione N (completamente aperta) e la regolazione successiva va applicata sul numero di giri del bypass.

Distributori monotubo


Codice	Descrizione
5580008200	Distributore dritto - MONOTUBO
5580008300	Distributore squadra - MONOTUBO

Mensole per l'installazione

Ci sono 4 supporti e sono quindi necessarie 2 staffe/mensole per le piastre fino a 1600mm di lunghezza; da 1800mm ci sono 6 supporti e quindi servono 3 staffe/mensole;

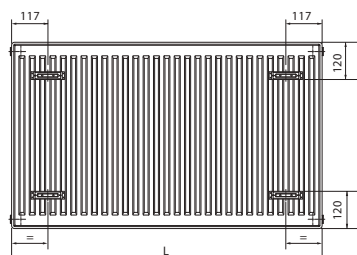

Valvola - codici ricambio



Codice DL Radiators	Codice	Modello	Colore della Ghiera	Presetting	Colore del Tappo	
5580115600	013G1489	013G0380	nero	N4	rosso	
5580115700	013G1490	013G0380	arancione	N6	rosso	
5580115500	013G1488	013G0380	rosso	NN	rosso	
5580115800	013G1401	013G0381	bianco	U3	giallo	
5580115900	013G1402	013G0381	verde	U5	giallo	

Modalità di allacciamento

Plattella PHD con valvola

Plattella Valvola con attacco centrale

Plattella Igiene PHD con valvola

Perdite di carico e regolazione valvola - sistema bitubo

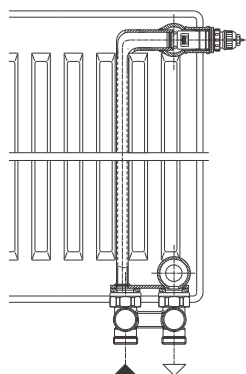


Fig. 3




Fig. 1





Fig. 2



In impianti bitubo possono essere utilizzati i distributori a squadra o dritti. Questi distributori hanno due otturatori incorporati per intercettare sia il flusso di andata che di ritorno. Affinché la testa termostatica mantenga la temperatura ambiente con precisione, la valvola termostattizzabile integrata deve essere regolata per realizzare una perdita di carico di 0,1 bar nel radiatore (utilizzare il diag. 2).

REGOLAZIONE

Il valore ricavato dal diagramma può essere facilmente impostato sulla valvola termostattizzabile senza ausilio di utensili (per motivi di accessibilità può essere conveniente effettuare la regolazione prima del montaggio - le piastre PHD sono già preregolate in fabbrica):

- Togliere il cappuccio di protezione
- Ruotare l'anello di regolazione finché il riferimento corrisponda sulla scala graduata, al valore desiderato (fig. 1)

La regolazione può essere impostata in modo continuo da 1 a 7 (fig. 2). Nella posizione N la valvola è completamente aperta.

Esempio:

- Modello 21/600-1000
- Potenza (dalla tabella pag. 58) = 1325 W
- Con $\Delta t = 15^\circ\text{C}$ e $\Delta p = 0,1$ bar dal diag. 1 si ricava il valore di regolazione valvola: 3 (flusso dell'acqua)

Perdite di carico e regolazione valvola - sistema monotubo


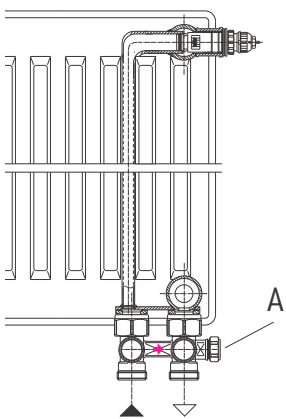


Diagramma 1

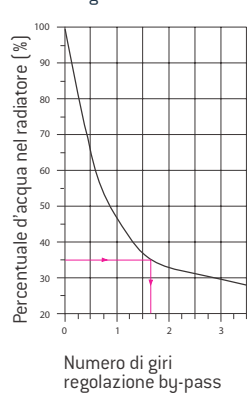

Per gli impianti monotubo è necessario utilizzare il distributore, dritto o a squadra, con by-pass regolabile. La valvola termostattizzabile deve essere regolata sulla posizione N (i radiatori sono normalmente consegnati con la valvola in tale posizione - le piastre PHD sono già preregolate in fabbrica). Conosciuta la portata in percentuale che dovrà fluire nel radiatore (rispetto alla portata totale dell'impianto), dal diagramma 1 si ricava il n° di giri che deve essere impostato sul by-pass. Agire quindi sulla vite a brugola del by-pass che si trova sotto il coperchio A del distributore, effettuando un numero di giri pari al numero indicato in tabella.

Per conoscere la perdita di carico nel radiatore utilizzare il diagramma 2: conosciuta la portata totale nell'impianto e la percentuale nel radiatore si ricava la perdita di carico in metri di colonna d'acqua o in bar.

ESEMPIO:

DATO: Flusso termico totale nell'anello (5814 Watt)

$\Delta t = 10^\circ\text{C}$ (75/65 $^\circ\text{C}$)

35% portata nello scambiatore

RICAVARE: valore di regolazione by-pass e perdita di carico nel radiatore

SOLUZIONE: Portata nell'anello


$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \times \Delta t} = \frac{5814 \times 0,86}{1 \times 10} = 500 \text{ kg/h}$$

Dalla tabella 1 : n° di giri by-pass = 1 e 3/4

Dal diagramma 2 $\Delta p = 0,1$ bar

Sono possibili successive regolazioni della portata nel radiatore anche durante il funzionamento. Inoltre, si può utilizzare il distributore come ponte cieco nel caso il radiatore venga montato in un secondo tempo o smontato, senza dover svuotare l'impianto.

Diagramma 2

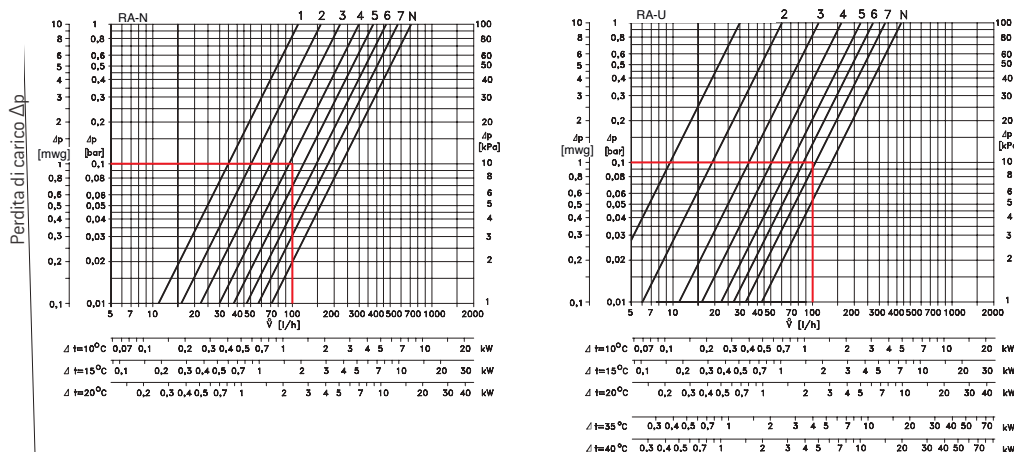


Modalità di allacciamento

Plattella Verticale

La piastra Verticale può essere allacciata in modalità bitubo secondo le seguenti modalità: connessioni alto/basso lato opposto (1, 2); basso/basso lato opposto (3); alto/alto lato opposto (4); ed in configurazione con attacco centrale, inferiore (5) o superiore (6). La modalità di allacciamento alto/alto lato opposto (4) così come l'attacco centrale superiore (6) sono applicabili solo ed esclusivamente con la piastra in configurazione AA (attacco alto) poiché in questo secondo caso è inserito nel radiatore un setto, ed è senza griglia. Le configurazioni 3, 4, 5 e 6 sono simmetriche rispetto a quanto indicato nei disegni sotto riportati (la mandata e il ritorno possono essere l'opposto di quanto qua indicato dalle frecce).

Nella modalità di allacciamento bitubo tramite gli attacchi ai lati della piastra sono necessarie una valvola termostattabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore.

Nel caso di allacciamento tramite attacchi ai lati della piastraappare l'attacco centrale con due tappi ciechi.

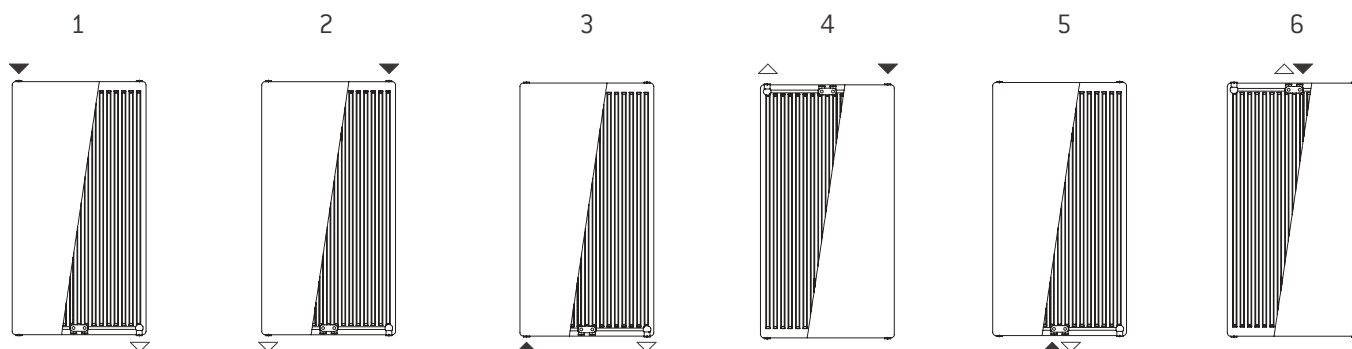

Attacco centrale con kit Gruppo valvola/detentore


La piastra Verticale può essere allacciata (in modalità bitubo) con l'attacco centrale utilizzando un gruppo valvola/detentore ad attacco interasse 50 mm - (ordinabile separatamente) che può essere connesso all'attacco centrale della piastra tramite due nipple 3/4"-1/2".

Il valore a cui impostare la valvola del gruppo valvola/detentore interasse 50 mm (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) – Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

Il gruppo valvola/detentore può essere termostattizzato tramite la testa termostatica DL Radiators (ordinabile separatamente).

 5567001000 Kit cromato (gruppo valvola/detentore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") Lato impianto G 3/4"	 5567009900 Valvola cromata 1/2" x 24/19  5567010000 Detentore cromato 1/2" x 24/19	 5567011100 Valvola Bianca 1/2" x 24/19  5567012200 Detentore Bianco 1/2" x 24/19	5567008600 Kit per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra Kit per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo 5567011000 mandata destra 550S110400 mandata sinistra
---	---	---	--


Mensole per l'installazione

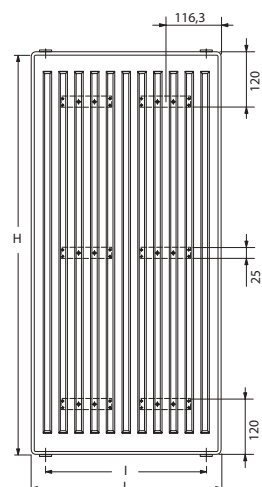

Le piastre Verticali con larghezza pari a 300 mm che presentano un supporto posteriore saldato, necessitano comunque di 2 mensole per l'installazione, così come per tutte le larghezze superiori.

Ingombri dimensionali


Plattella Compatta

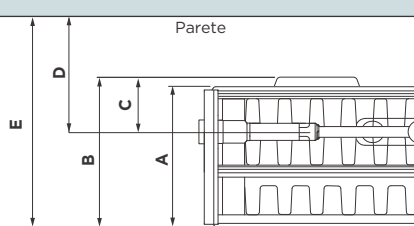		Dimensioni per modello mm				
		11	21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	100	157	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	75	75	109	166	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	40	42	59	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	54/64	68/76	75/83	75/83	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	91/99	110/118	125/133	182/190	


* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Plattella Compatta con interasse alluminio

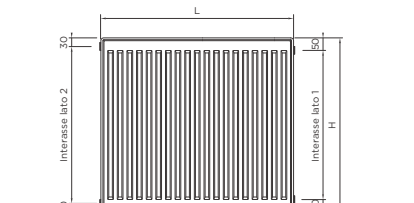		Altezza mm		
		600	700	
Interasse lato 1 (Interasse speciale)		500	600	
Interasse lato 2		540	640	


Plattella PHD con valvola

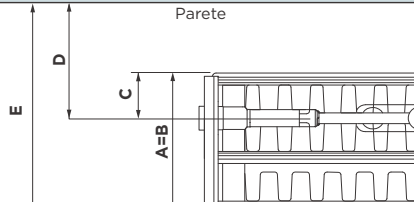		Dimensioni per modello mm				
		11	21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	100	157	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	-	85	100	166	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	40	33	50	50	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	56/64	73	80	80	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	91/99	115	130	187	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Plattella Valvola con attacco centrale

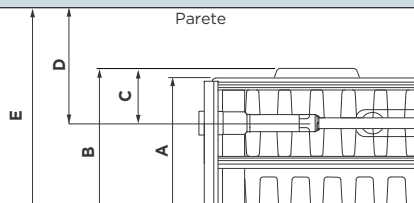
		Dimensioni per modello mm				
		11	21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	100	157	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	75	74	109	166	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	40	42	59	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	54/64	68/76	75/83	75/83	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	91/99	110/118	125/133	182/190	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Ingombri dimensionali


Plattella Igiene compatta

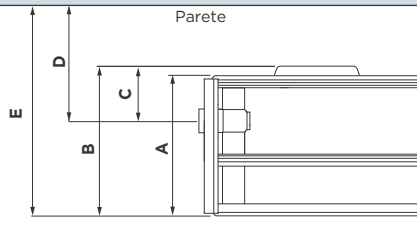		Dimensioni per modello mm			
		10	20	30	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	157	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	63	75	166	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	42	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo escluso mod.10)*	D	34	59/67	76/84	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo escluso mod.10)*	E	69	94/102	175/183	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta), modello 10 su D30

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.


Plattella Igiene PHD con valvola

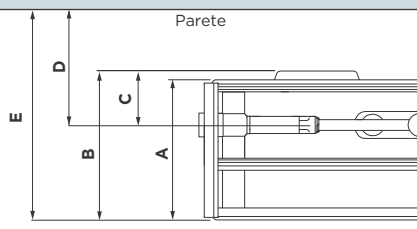		Dimensioni per modello mm			
		10	20	30	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	157	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	-	75	166	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	42	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	34	59/67	76/84	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	69	94/102	175/183	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta), modello 10 su D30

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Plattella Verticale

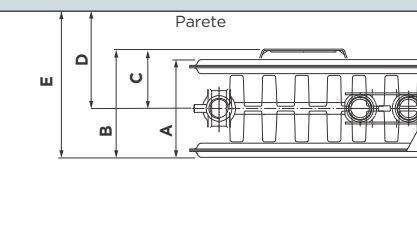
		Dimensioni per modello mm				
		10	20	21	22	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	62	70	70	102	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	62	77	77	111	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	43	43	60	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	35	58/66	58/66	74/82	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	70	93/101	93/101	125/133	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)


** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Fissaggio a parete


MENSOLE GB1

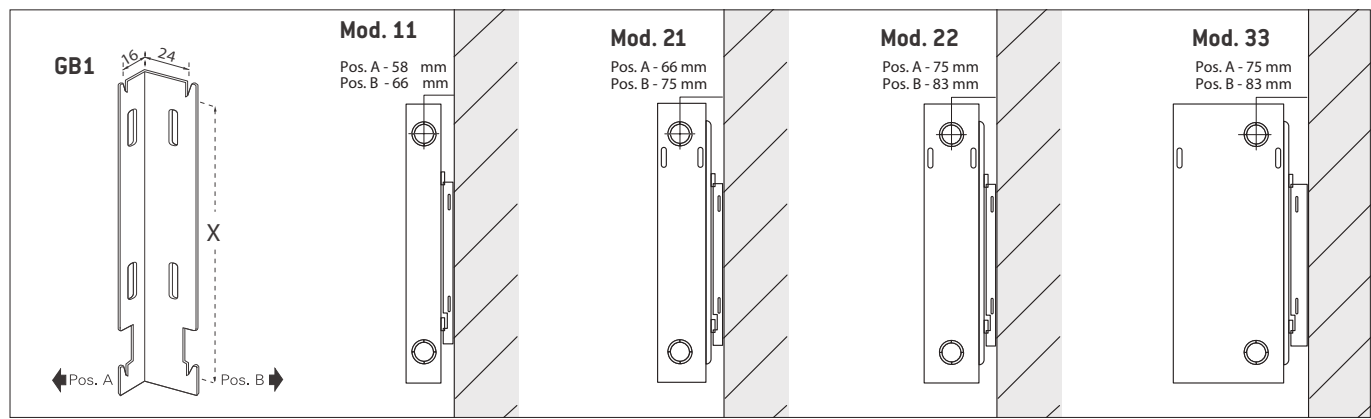

MENSOLE D3 - D30





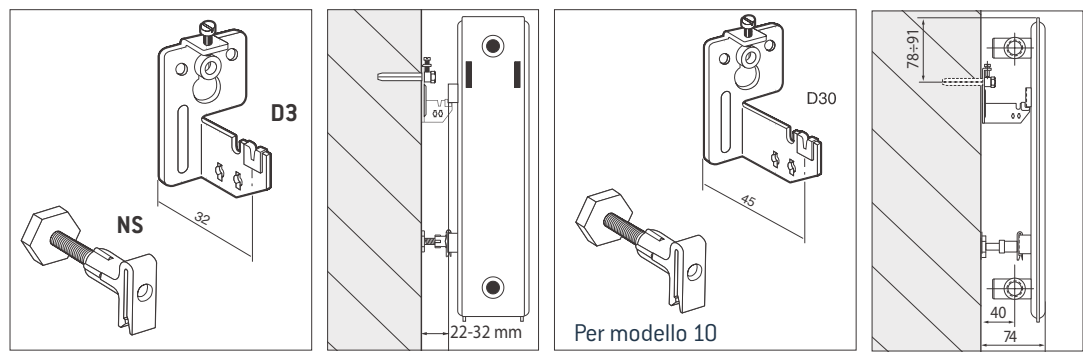


NDI MENSOLE F7





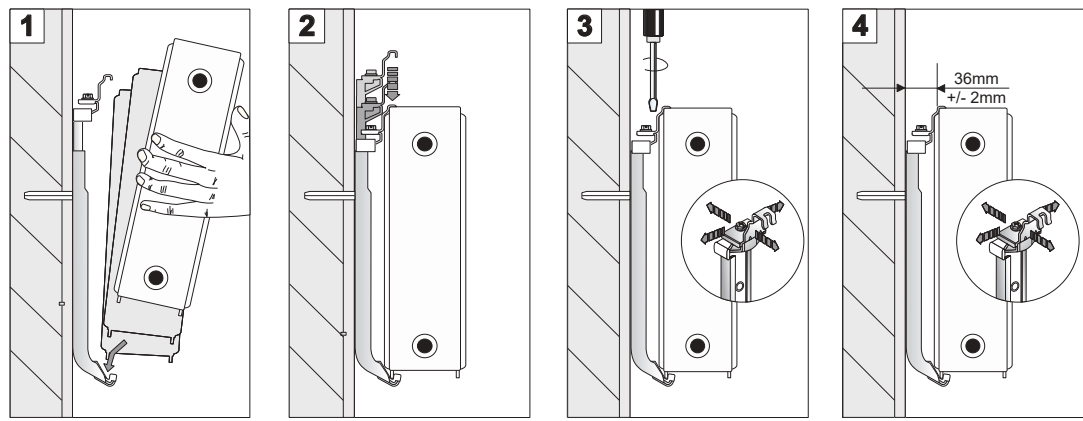


Fissaggio a pavimento

KIT QT con QN1 Per modelli Plattella compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Plattella PHD modelli 21 - 22 - 33, Plattella igiene modelli 20 - 30, Plattella igiene PHD 2.0 modelli 20 - 30



KIT QT con QE Per modelli Plattella compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Plattella PHD modelli 21 - 22 - 33, Plattella valvola attacco centrale modelli 11 - 21 - 22 - 33, Plattella igiene modelli 10 - 20 - 30, Plattella igiene PHD modelli 10 - 20 - 30






Codice	Descrizione
552309	TUBO QT 460MM (piastre H=300)
552310	TUBO QT 560MM (piastre H=400)
552311	TUBO QT 660MM (piastre H=500)
552312	TUBO QT 760MM (piastre H=600)
552649	TUBO QT 860MM (piastre H=700)
552313	TUBO QT 1060MM (piastre H=900)

Codice	Descrizione
552314	Base QB per il tubo QT
5500000200	Base QBX per il tubo QT
552315	Copribase QK
5500000300	Copribase QKX
5580005700	Kit QN1
552317	2 supporti QE con copri tubo

piastre con lunghezza fino a 1600 mm: necessari due kit piastra lunghezza da 1800 mm: necessari tre kit



Piede PK Per modelli Plattella compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Plattella PHD modelli 11 - 21 - 22 - 33

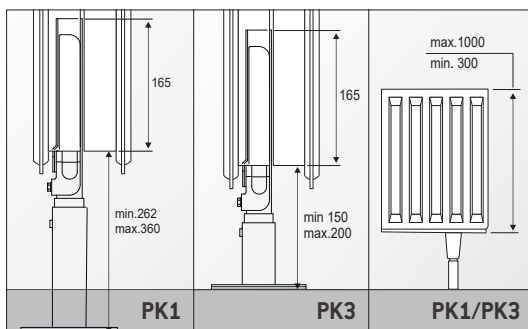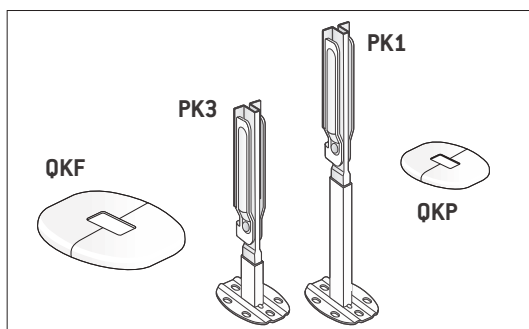

5580103300 Kit 2 piedini regolabili PK3 + copribase QKF
Altezza da pavimento regolabile 150-200 mm


5580104400 Kit 2 piedini regolabili PK1 + copribase QKP
Altezza da pavimento regolabile 262 - 360 mm

Piede PX Per modelli Plattella compatta modelli 22 - 33, Plattella PHD modelli 22 - 33 e attacchi centrali, Plattella igiene compatta modelli 20 - 30 e Plattella igiene PHD modelli 20 - 30 e attacchi centrali

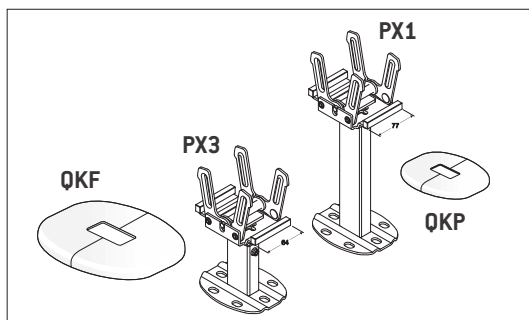

Descrizione
Kit 2 piedini PX1 + copribase QKP
5580124700
Kit 2 piedini PX3 + copribase QKF

Linear è nata per soddisfare le esigenze estetiche più moderne dove l'eleganza diventa paradigma di linee essenziali e slanciate, dove alla bellezza unisce tecnologia e un maggiore risparmio energetico, grazie alla conformazione del prodotto stesso. Un'importante nota di avanguardia tecnologica e sostenibilità ambientale.

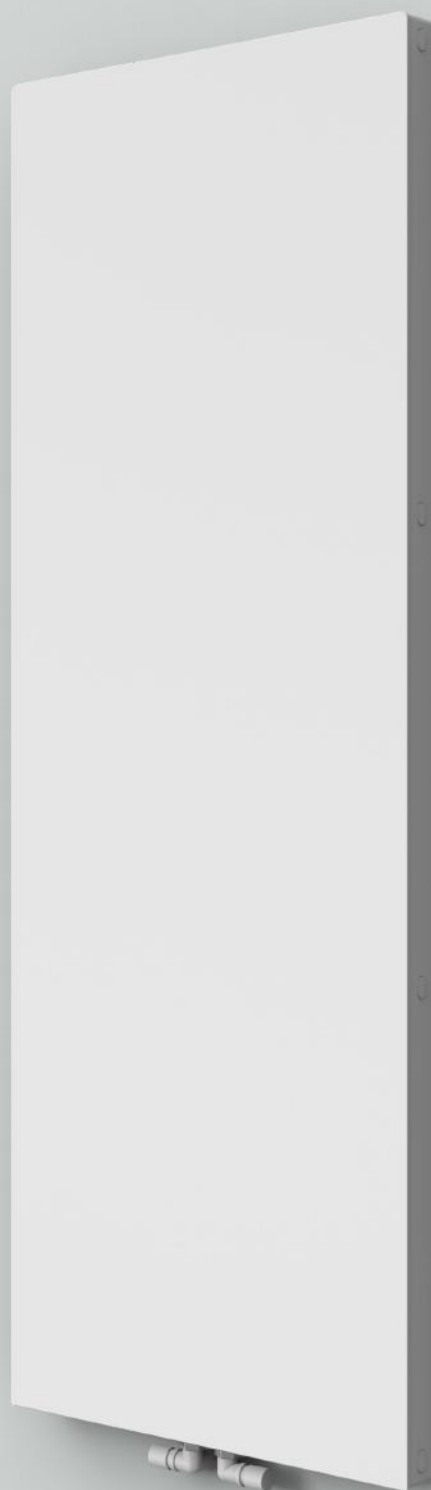

Gamma Linear

La gamma Linear presenta la versione orizzontale e la versione verticale.

Linear è disponibile:

- Compatta con 4 attacchi laterali
- PHD 2.0 con gruppo valvola integrato e 5 attacchi
- con attacco centrale e gruppo valvola integrato
- modello igiene, per la facilità di pulizia senza rinunciare alla resa termica.
- Linear ad interasse speciale.

Le piastre Verticali sono disponibili da 1400 mm di altezza fino a 2400 mm, larghezze da 300 a 900 mm, e presentano 6 attacchi.

Innovazione

DL Radiators presenta la più grande offerta MADE IN ITALY di piastre, da sempre l'azienda italiana che primeggia al mondo su questa famiglia di prodotto. La gamma si distingue per l'esclusiva soluzione brevettata PHD che, grazie al flusso preferenziale nella facciata frontale, consente importanti efficientamenti energetici.

Qualità e performance

Realizzate con processi di stampaggio e saldatura altamente automatizzati, concepiti per massimizzare le rese con i flussi convettivi, la gamma Linear esprime i suoi contenuti anche grazie ad alcune peculiarità quali angoli stondati e fianchi avvitati.

Verniciatura

Le piastre sono caratterizzate da una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico. Le piastre vengono verniciate con un sistema che si sviluppa attraverso tre fasi:

- Sgrassaggio a caldo e fosfatazione
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica per l'applicazione del colore in modo omogeneo nelle parti più interne e più esterne del radiatore; successiva cottura a 185 °C
- Finitura con polveri epossidiche e cottura a forno a 170 °C per donare alle piastre una superficie liscia e brillante.

La colorazione in Bianco RAL9016, a norma DIN55900.

Certificazioni e marchi di conformità

Le piastre sono certificate CE e rispettano le specifiche richieste dalla norma francese NF (www.certita.fr).

Tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

Garanzia

Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, DL Radiators è l'unica azienda che è in grado di garantire 15 anni i suoi prodotti idronici.

LINEAR Compatta



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:


- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear compatta viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 4 attacchi da 1/2"

Vista posteriore

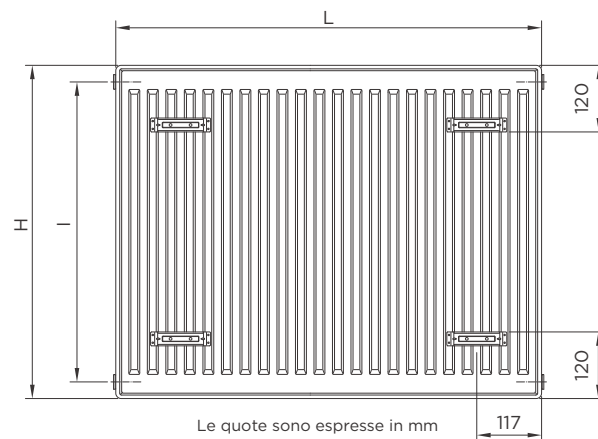


Vista superiore

Modello 20




Modello 21



Modello 22



Modello 33



LINEAR Compatta

H 300 - I 240

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,310				1,272				1,292				1,288			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	206 0182203112	167	106		295 0182343112	240	154		383 0182223112	310	198		565 0182333112	458	293	
500	resa cod.	258 0182203115	208	132		369 0182343115	300	193		479 0182223115	388	247		707 0182333115	572	366	
600	resa cod.	309 0182203118	250	158		442 0182343118	359	231		574 0182223118	465	296		848 0182333118	687	439	
700	resa cod.	361 0182203121	291	185		516 0182343121	420	270		670 0182223121	543	346		989 0182333121	801	512	
800	resa cod.	412 0182203124	333	211		589 0182343124	480	308		766 0182223124	620	395		1130 0182333124	916	586	
900	resa cod.	464 0182203127	375	238		664 0182343127	540	347		861 0182223127	698	445		1272 0182333127	1030	659	
1000	resa cod.	515 0182203130	416	264		737 0182343130	600	385		957 0182223130	775	494		1413 0182333130	1145	732	
1100	resa cod.	567 0182203133	458	290		810 0182343133	659	424		1053 0182223133	853	543		1554 0182333133	1259	805	
1200	resa cod.	618 0182203136	500	317		885 0182343136	720	463		1148 0182223136	930	593		1696 0182333136	1373	878	
1400	resa cod.	721 0182203142	583	370		1032 0182343142	840	540		1340 0182223142	1085	692		1978 0182333142	1602	1025	
1600	resa cod.	824 0182203148	666	422		1179 0182343148	959	617		1531 0182223148	1241	790		2261 0182333148	1831	1171	
1800	resa cod.	927 0182203154	749	475		1326 0182343154	1079	694		1723 0182223154	1396	889		2543 0182333154	2060	1318	
2000	resa cod.	1030 0182203160	833	528		1474 0182343160	1199	771		1914 0182223160	1551	988		2826 0182333160	2289	1464	
2300	resa cod.	1185 0182203169	957	607		1695 0182343169	1379	887		2201 0182223169	1783	1136		3250 0182333169	2633	1684	
2600	resa cod.	1339 0182203178	1082	686		1916 0182343178	1559	1002		2488 0182223178	2016	1284		3674 0182333178	2976	1903	
3000	resa cod.	1545 0182203190	1249	792		2211 0182343190	1799	1157		2871 0182223190	2326	1482		4239 0182333190	3434	2196	

H 400 - I 340

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,289				1,275				1,294				1,295			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	260 0182204112	210	134		370 0182344112	301	193		478 0182224112	387	247		696 0182334112	565	360	
500	resa cod.	325 0182204115	263	168		462 0182344115	376	241		597 0182224115	484	309		871 0182334115	706	450	
600	resa cod.	389 0182204118	316	202		555 0182344118	451	290		716 0182224118	581	370		1045 0182334118	847	540	
700	resa cod.	454 0182204121	368	235		647 0182344121	527	338		836 0182224121	678	432		1219 0182334121	988	630	
800	resa cod.	519 0182204124	421	269		739 0182344124	601	386		955 0182224124	774	494		1393 0182334124	1130	719	
900	resa cod.	584 0182204127	473	302		832 0182344127	676	434		1075 0182224127	871	555		1567 0182334127	1271	809	
1000	resa cod.	649 0182204130	526	336		924 0182344130	752	482		1194 0182224130	968	617		1741 0182334130	1412	898	
1100	resa cod.	714 0182204133	579	370		1017 0182344133	827	531		1313 0182224133	1065	679		1915 0182334133	1553	989	
1200	resa cod.	779 0182204136	631	403		1110 0182344136	902	580		1433 0182224136	1161	740		2089 0182334136	1694	1079	
1400	resa cod.	909 0182204142	736	470		1294 0182344142	1052	676		1672 0182224142	1355	864		2437 0182334142	1977	1259	
1600	resa cod.	1038 0182204148	842	538		1479 0182344148	1203	773		1910 0182224148	1549	987		2786 0182334148	2259	1439	
1800	resa cod.	1168 0182204154	947	605		1663 0182344154	1353	869		2149 0182224154	1742	1111		3134 0182334154	2541	1619	
2000	resa cod.	1298 0182204160	1052	672		1849 0182344160	1504	966		2388 0182224160	1936	1234		3482 0182334160	2824	1799	
2300	resa cod.	1493 0182204169	1210	773		2126 0182344169	1729	1110		2746 0182224169	2226	1419		4004 0182334169	3247	2068	
2600	resa cod.	1687 0182204178	1368	874		2403 0182344178	1955	1255		3104 0182224178	2517	1604		4527 0182334178	3671	2338	
3000	resa cod.	1947 0182204190	1578	1008		2773 0182344190	2255	1448		3582 0182224190	2904	1851		5223 0182334190	4236	2698	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Compatta

H 500 - I 440

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,268				1,276				1,296				1,301			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	312 0182205112	254	163		441 0182345112	358	230		569 0182225112	462	294		823 0182335112	666	423	
500	resa cod.	390 0182205115	318	204		552 0182345115	449	288		712 0182225115	577	367		1029 0182335115	833	529	
600	resa cod.	468 0182205118	381	245		662 0182345118	538	345		854 0182225118	692	441		1235 0182335118	999	635	
700	resa cod.	546 0182205121	445	286		772 0182345121	627	402		996 0182225121	808	514		1441 0182335121	1166	741	
800	resa cod.	624 0182205124	508	326		882 0182345124	717	460		1138 0182225124	923	588		1646 0182335124	1332	847	
900	resa cod.	702 0182205127	572	367		993 0182345127	807	518		1281 0182225127	1038	661		1852 0182335127	1499	953	
1000	resa cod.	780 0182205130	635	408		1102 0182345130	896	574		1423 0182225130	1154	734		2058 0182335130	1666	1059	
1100	resa cod.	858 0182205133	699	449		1212 0182345133	986	632		1565 0182225133	1269	808		2264 0182335133	1832	1165	
1200	resa cod.	936 0182205136	762	490		1323 0182345136	1076	690		1708 0182225136	1385	882		2470 0182335136	1999	1270	
1400	resa cod.	1092 0182205142	889	571		1543 0182345142	1255	805		1992 0182225142	1615	1028		2881 0182335142	2332	1482	
1600	resa cod.	1248 0182205148	1016	653		1764 0182345148	1434	920		2277 0182225148	1846	1175		3293 0182335148	2665	1694	
1800	resa cod.	1404 0182205154	1143	734		1984 0182345154	1613	1035		2561 0182225154	2077	1322		3704 0182335154	2998	1906	
2000	resa cod.	1560 0182205160	1270	816		2205 0182345160	1793	1150		2846 0182225160	2308	1469		4116 0182335160	3331	2117	
2300	resa cod.	1794 0182205169	1461	938		2536 0182345169	2062	1323		3273 0182225169	2654	1690		4733 0182335169	3831	2435	
2600	resa cod.	2028 0182205178	1651	1061		2867 0182345178	2330	1495		3700 0182225178	3000	1910		5351 0182335178	4330	2752	
3000	resa cod.	2340 0182205190	1905	1224		3307 0182345190	2689	1725		4269 0182225190	3461	2204		6174 0182335190	4997	3176	

H 600 - I 540

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,248				1,279				1,298				1,307			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	364 0182206112	297	192		509 0182346112	414	265		659 0182226112	534	340		949 0182336112	766	486	
500	resa cod.	455 0182206115	372	241		636 0182346115	517	331		824 0182226115	668	425		1186 0182336115	957	607	
600	resa cod.	546 0182206118	446	289		765 0182346118	621	398		988 0182226118	801	510		1423 0182336118	1149	729	
700	resa cod.	637 0182206121	520	337		892 0182346121	725	464		1153 0182226121	935	595		1660 0182336121	1340	850	
800	resa cod.	728 0182206124	594	385		1019 0182346124	828	531		1318 0182226124	1068	680		1898 0182336124	1532	972	
900	resa cod.	819 0182206127	669	433		1146 0182346127	931	597		1482 0182226127	1202	765		2135 0182336127	1723	1093	
1000	resa cod.	910 0182206130	743	481		1273 0182346130	1034	663		1647 0182226130	1335	849		2372 0182336130	1915	1216	
1100	resa cod.	1001 0182206133	817	529		1401 0182346133	1138	730		1812 0182226133	1469	935		2609 0182336133	2106	1336	
1200	resa cod.	1092 0182206136	892	577		1528 0182346136	1242	796		1976 0182226136	1603	1020		2846 0182336136	2298	1457	
1400	resa cod.	1274 0182206142	1040	673		1783 0182346142	1448	928		2306 0182226142	1870	1190		3321 0182336142	2681	1700	
1600	resa cod.	1456 0182206148	1189	770		2038 0182346148	1656	1062		2635 0182226148	2137	1360		3795 0182336148	3064	1943	
1800	resa cod.	1638 0182206154	1337	866		2293 0182346154	1863	1194		2965 0182226154	2404	1530		4270 0182336154	3447	2186	
2000	resa cod.	1820 0182206160	1486	962		2547 0182346160	2070	1327		3294 0182226160	2671	1700		4744 0182336160	3830	2429	
2300	resa cod.	2093 0182206169	1709	1106		2929 0182346169	2380	1525		3788 0182226169	3072	1954		5456 0182336169	4404	2793	
2600	resa cod.	2366 0182206178	1932	1251		3312 0182346178	2691	1725		4282 0182226178	3472	2209		6167 0182336178	4978	3158	
3000	resa cod.	2730 0182206190	2229	1443		3821 0182346190	3105	1990		4941 0182226190	4006	2549		7116 0182336190	5744	3644	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Compatta

H 700 - I 640

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,251				1,291				1,309				1,316			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	416 0182207112	340	220		576 0182347112	467	298		747 0182227112	605	383		1074 0182337112	867	548	
500	resa cod.	520 0182207115	425	275		720 0182347115	584	372		934 0182227115	756	479		1343 0182337115	1084	685	
600	resa cod.	624 0182207118	509	329		863 0182347118	701	446		1121 0182227118	907	575		1611 0182337118	1301	823	
700	resa cod.	728 0182207121	594	384		1007 0182347121	818	521		1308 0182227121	1058	671		1880 0182337121	1518	960	
800	resa cod.	832 0182207124	679	439		1151 0182347124	934	595		1494 0182227124	1210	767		2148 0182337124	1734	1097	
900	resa cod.	936 0182207127	764	494		1295 0182347127	1051	670		1681 0182227127	1361	863		2417 0182337127	1951	1234	
1000	resa cod.	1040 0182207130	849	549		1439 0182347130	1168	744		1868 0182227130	1512	957		2685 0182337130	2168	1371	
1100	resa cod.	1144 0182207133	934	604		1583 0182347133	1285	818		2055 0182227133	1663	1054		2954 0182337133	2385	1508	
1200	resa cod.	1248 0182207136	1019	659		1727 0182347136	1402	893		2242 0182227136	1814	1150		3222 0182337136	2602	1645	
1400	resa cod.	1456 0182207142	1189	769		2015 0182347142	1635	1042		2615 0182227142	2117	1342		3759 0182337142	3035	1919	
1600	resa cod.	1664 0182207148	1358	878		2302 0182347148	1869	1190		2989 0182227148	2419	1534		4296 0182337148	3469	2193	
1800	resa cod.	1872 0182207154	1528	988		2590 0182347154	2102	1339		3362 0182227154	2722	1725		4833 0182337154	3902	2468	
2000	resa cod.	2080 0182207160	1698	1098		2878 0182347160	2336	1488		3736 0182227160	3024	1917		5370 0182337160	4336	2742	
2300	resa cod.	2392 0182207169	1953	1263		3310 0182347169	2686	1711		4296 0182227169	3478	2204		6176 0182337169	4986	3153	
2600	resa cod.	2704 0182207178	2207	1427		3741 0182347178	3037	1934		4857 0182227178	3931	2492		6981 0182337178	5637	3564	
3000	resa cod.	3120 0182207190	2547	1647		4317 0182347190	3504	2232		5604 0182227190	4536	2875		8055 0182337190	6504	4113	

H 900 - I 840

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,257				1,309				1,331				1,333			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	521 0182209112	425	274		703 0182349112	569	361		922 0182229112	744	468		1327 0182339112	1068	672	
500	resa cod.	652 0182209115	531	343		879 0182349115	711	451		1153 0182229115	930	585		1659 0182339115	1335	839	
600	resa cod.	782 0182209118	637	411		1055 0182349118	853	542		1384 0182229118	1116	702		1991 0182339118	1602	1007	
700	resa cod.	912 0182209121	743	480		1231 0182349121	996	632		1614 0182229121	1302	819		2323 0182339121	1870	1175	
800	resa cod.	1042 0182209124	850	548		1407 0182349124	1138	722		1845 0182229124	1488	936		2654 0182339124	2137	1343	
900	resa cod.	1173 0182209127	956	617		1582 0182349127	1280	812		2075 0182229127	1675	1053		2986 0182339127	2404	1511	
1000	resa cod.	1303 0182209130	1062	685		1758 0182349130	1422	901		2306 0182229130	1861	1169		3318 0182339130	2671	1679	
1100	resa cod.	1433 0182209133	1168	754		1934 0182349133	1565	993		2537 0182229133	2047	1287		3650 0182339133	2938	1847	
1200	resa cod.	1564 0182209136	1274	822		2109 0182349136	1706	1083		2767 0182229136	2233	1404		3982 0182339136	3205	2015	
1400	resa cod.	1824 0182209142	1487	959		2462 0182349142	1991	1264		3228 0182229142	2605	1638		4645 0182339142	3739	2350	
1600	resa cod.	2085 0182209148	1699	1096		2813 0182349148	2275	1444		3690 0182229148	2977	1873		5309 0182339148	4273	2686	
1800	resa cod.	2345 0182209154	1912	1233		3165 0182349154	2560	1625		4151 0182229154	3349	2107		5972 0182339154	4807	3022	
2000	resa cod.	2606 0182209160	2124	1370		3516 0182349160	2844	1805		4612 0182229160	3721	2341		6636 0182339160	5342	3358	
2300	resa cod.	2997 0182209169	2443	1576		4043 0182349169	3271	2076		5304 0182229169	4279	2692		7631 0182339169	6143	3861	
2600	resa cod.	3388 0182209178	2761	1781		4571 0182349178	3697	2347		5996 0182229178	4838	3043		8627 0182339178	6944	4365	
3000	resa cod.	3909 0182209190	3186	2055		5274 0182349190	4266	2708		6918 0182229190	5582	3511		9954 0182339190	8012	5036	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR


LINEAR Compatta con interasse alluminio

Linear con interasse alluminio è pensata per offrire una piastra radiante adatta alla sostituzione dei vecchi radiatori in alluminio, caratterizzati da interassi di particolari misure.

I modelli ad interasse speciale sono disponibili solo per le versioni "Compatta" nei modelli 22 e 33.

A differenza dei modelli Plattella profilata, i modelli Linear non possono essere ruotati per avere l'interasse speciale lato 1 a destra o sinistra.

I codici espressi in tabella si riferiscono all'interasse speciale lato 1 a destra.

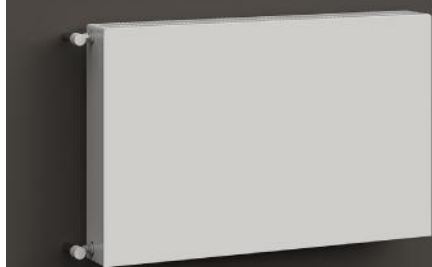

Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear compatta viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 4 attacchi da 1/2"

Reversibilità

Doppio interasse:

- Interasse lato 1 = H-100
- Interasse lato 2 = H-60

Vista frontale

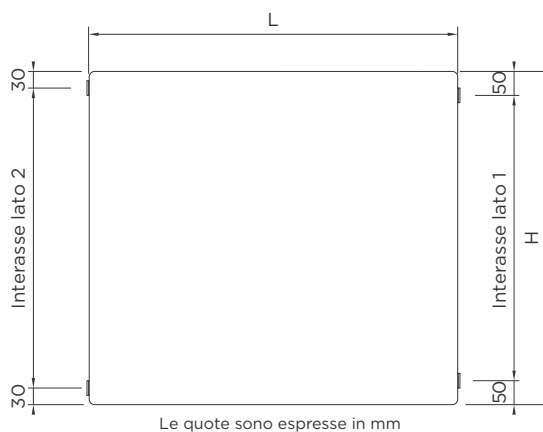


Vista superiore

Modello 22



Modello 33



LINEAR Compatta con interasse alluminio

H 600 - I₁ 500, I₂ 540

		22			33			
Profondità (mm)		101			158			
Esponente (n)		1,298			1,307			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	659	534 0182286912	340	949	766 0182386912	486	
500	resa cod.	824	668 0182286915	425	1186	957 0182386915	607	
600	resa cod.	988	801 0182286918	510	1423	1149 0182386918	729	
700	resa cod.	1153	935 0182286921	595	1660	1340 0182386921	850	
800	resa cod.	1318	1068 0182286924	680	1898	1532 0182386924	972	
900	resa cod.	1482	1202 0182286927	765	2135	1723 0182386927	1093	
1000	resa cod.	1647	1335 0182286930	849	2372	1915 0182386930	1216	
1100	resa cod.	1812	1469 0182286933	935	2609	2106 0182386933	1336	
1200	resa cod.	1976	1603 0182286936	1020	2846	2298 0182386936	1457	
1400	resa cod.	2306	1870 0182286942	1190	3321	2681 0182386942	1700	
1600	resa cod.	2635	2137 0182286948	1360	3795	3064 0182386948	1943	
1800	resa cod.	2965	2404 0182286954	1530	4270	3447 0182386954	2186	
2000	resa cod.	3294	2671 0182286960	1700	4744	3830 0182386960	2429	
2300	resa cod.	3788	3072 0182286969	1954	5456	4404 0182386969	2793	
2600	resa cod.	4282	3472 0182286978	2209	6167	4978 0182386978	3158	
3000	resa cod.	4941	4006 0182286990	2549	7116	5744 0182386990	3644	

H 700 - I₁ 600, I₂ 640

		22			33			
Profondità (mm)		101			158			
Esponente (n)		1,309			1,316			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	747	605 0182287912	383	1074	867 0182387912	548	
500	resa cod.	934	756 0182287915	479	1343	1084 0182387915	685	
600	resa cod.	1121	907 0182287918	575	1611	1301 0182387918	823	
700	resa cod.	1308	1058 0182287921	671	1880	1518 0182387921	960	
800	resa cod.	1494	1210 0182287924	767	2148	1734 0182387924	1097	
900	resa cod.	1681	1361 0182287927	863	2417	1951 0182387927	1234	
1000	resa cod.	1868	1512 0182287930	957	2685	2168 0182387930	1371	
1100	resa cod.	2055	1663 0182287933	1054	2954	2385 0182387933	1508	
1200	resa cod.	2242	1814 0182287936	1150	3222	2602 0182387936	1645	
1400	resa cod.	2615	2117 0182287942	1342	3759	3035 0182387942	1919	
1600	resa cod.	2989	2419 0182287948	1534	4296	3469 0182387948	2193	
1800	resa cod.	3362	2722 0182287954	1725	4833	3902 0182387954	2468	
2000	resa cod.	3736	3024 0182287960	1917	5370	4336 0182387960	2742	
2300	resa cod.	4296	3478 0182287969	2204	6176	4986 0182387969	3153	
2600	resa cod.	4857	3931 0182287978	2492	6981	5637 0182387978	3564	
3000	resa cod.	5604	4536 0182287990	2875	8055	6504 0182387990	4113	

Per radiatori con interasse speciale a sinistra, sostituire la sesta cifra da sinistra del codice da 8 a 7.
Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR PHD con valvola

La tecnologia brevettata PHD, grazie all'azione del parzializzatore di flusso, consente notevoli vantaggi di risparmio energetico e dunque tutela dell'ambiente (minori dispersioni verso l'esterno).

Il comfort termico ne beneficia grazie alla maggior sensazione di benessere nel locale (maggiore irraggiamento dal pannello frontale e rapidità nel raggiungimento della temperatura impostata).



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie


Linear PHD con valvola viene consegnata con:

- con griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 1 tappo cieco da 1/2" premontato
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato

Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

Testa termostatica ordinabile separatamente.

Vista frontale

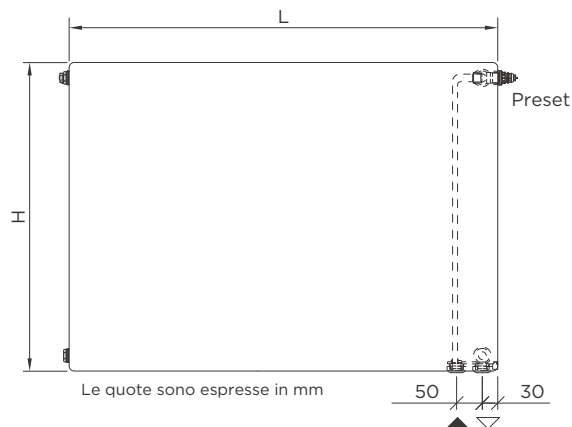

Vista superiore

Modello 20




Modello 21



Modello 22



Modello 33



LINEAR PHD con valvola

H 300

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,310				1,272				1,292				1,288			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	206 OH82203212	166 OH82203212	106 OH82203212		295 OH82343212	240 OH82343212	154 OH82343212		383 OH82223212	310 OH82223212	198 OH82223212		565 OH82333212	458 OH82333212	293 OH82333212	
500	resa cod.	258 OH82203215	208 OH82203215	132 OH82203215		369 OH82343215	300 OH82343215	193 OH82343215		479 OH82223215	388 OH82223215	247 OH82223215		707 OH82333215	572 OH82333215	366 OH82333215	
600	resa cod.	309 OH82203218	250 OH82203218	158 OH82203218		442 OH82343218	359 OH82343218	231 OH82343218		574 OH82223218	465 OH82223218	296 OH82223218		848 OH82333218	687 OH82333218	439 OH82333218	
700	resa cod.	361 OH82203221	291 OH82203221	185 OH82203221		516 OH82343221	420 OH82343221	270 OH82343221		670 OH82223221	543 OH82223221	346 OH82223221		989 OH82333221	801 OH82333221	512 OH82333221	
800	resa cod.	412 OH82203224	333 OH82203224	211 OH82203224		589 OH82343224	480 OH82343224	308 OH82343224		766 OH82223224	620 OH82223224	395 OH82223224		1130 OH82333224	916 OH82333224	586 OH82333224	
900	resa cod.	464 OH82203227	374 OH82203227	238 OH82203227		664 OH82343227	540 OH82343227	347 OH82343227		861 OH82223227	698 OH82223227	445 OH82223227		1272 OH82333227	1030 OH82333227	659 OH82333227	
1000	resa cod.	515 OH82203230	416 OH82203230	264 OH82203230		737 OH82343230	600 OH82343230	385 OH82343230		957 OH82223230	775 OH82223230	494 OH82223230		1413 OH82333230	1145 OH82333230	732 OH82333230	
1100	resa cod.	567 OH82203233	458 OH82203233	290 OH82203233		810 OH82343233	659 OH82343233	424 OH82343233		1053 OH82223233	853 OH82223233	543 OH82223233		1554 OH82333233	1259 OH82333233	805 OH82333233	
1200	resa cod.	618 OH82203236	499 OH82203236	317 OH82203236		885 OH82343236	720 OH82343236	463 OH82343236		1148 OH82223236	930 OH82223236	593 OH82223236		1696 OH82333236	1373 OH82333236	878 OH82333236	
1400	resa cod.	721 OH82203242	582 OH82203242	370 OH82203242		1032 OH82343242	840 OH82343242	540 OH82343242		1340 OH82223242	1085 OH82223242	692 OH82223242		1978 OH82333242	1602 OH82333242	1025 OH82333242	
1600	resa cod.	824 OH82203248	666 OH82203248	422 OH82203248		1179 OH82343248	959 OH82343248	617 OH82343248		1531 OH82223248	1241 OH82223248	790 OH82223248		2261 OH82333248	1831 OH82333248	1171 OH82333248	
1800	resa cod.	927 OH82203254	749 OH82203254	475 OH82203254		1326 OH82343254	1079 OH82343254	694 OH82343254		1723 OH82223254	1396 OH82223254	889 OH82223254		2543 OH82333254	2060 OH82333254	1318 OH82333254	
2000	resa cod.	1030 OH82203260	832 OH82203260	528 OH82203260		1474 OH82343260	1199 OH82343260	771 OH82343260		1914 OH82223260	1551 OH82223260	988 OH82223260		2826 OH82333260	2289 OH82333260	1464 OH82333260	
2300	resa cod.	1185 OH82203269	957 OH82203269	607 OH82203269		1695 OH82343269	1379 OH82343269	887 OH82343269		2201 OH82223269	1783 OH82223269	1136 OH82223269		3250 OH82333269	2633 OH82333269	1684 OH82333269	
2600	resa cod.	1339 OH82203278	1082 OH82203278	686 OH82203278		1916 OH82343278	1559 OH82343278	1002 OH82343278		2488 OH82223278	2016 OH82223278	1284 OH82223278		3674 OH82333278	2976 OH82333278	1903 OH82333278	
3000	resa cod.	1545 OH82203290	1248 OH82203290	792 OH82203290		2211 OH82343290	1799 OH82343290	1157 OH82343290		2871 OH82223290	2326 OH82223290	1482 OH82223290		4239 OH82333290	3434 OH82333290	2196 OH82333290	

H 400

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,289				1,275				1,294				1,295			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	260 OH82204212	211 OH82204212	134 OH82204212		370 OH82344212	301 OH82344212	193 OH82344212		478 OH82224212	387 OH82224212	247 OH82224212		696 OH82334212	565 OH82334212	360 OH82334212	
500	resa cod.	325 OH82204215	264 OH82204215	168 OH82204215		462 OH82344215	376 OH82344215	241 OH82344215		597 OH82224215	484 OH82224215	309 OH82224215		871 OH82334215	706 OH82334215	450 OH82334215	
600	resa cod.	389 OH82204218	316 OH82204218	202 OH82204218		555 OH82344218	451 OH82344218	290 OH82344218		716 OH82224218	581 OH82224218	370 OH82224218		1045 OH82334218	847 OH82334218	540 OH82334218	
700	resa cod.	454 OH82204221	369 OH82204221	235 OH82204221		647 OH82344221	527 OH82344221	338 OH82344221		836 OH82224221	678 OH82224221	432 OH82224221		1219 OH82334221	988 OH82334221	630 OH82334221	
800	resa cod.	519 OH82204224	422 OH82204224	269 OH82204224		739 OH82344224	601 OH82344224	386 OH82344224		955 OH82224224	774 OH82224224	494 OH82224224		1393 OH82334224	1130 OH82334224	719 OH82334224	
900	resa cod.	584 OH82204227	474 OH82204227	302 OH82204227		832 OH82344227	676 OH82344227	434 OH82344227		1075 OH82224227	871 OH82224227	555 OH82224227		1567 OH82334227	1271 OH82334227	809 OH82334227	
1000	resa cod.	649 OH82204230	527 OH82204230	336 OH82204230		924 OH82344230	752 OH82344230	482 OH82344230		1194 OH82224230	968 OH82224230	617 OH82224230		1741 OH82334230	1412 OH82334230	898 OH82334230	
1100	resa cod.	714 OH82204233	580 OH82204233	370 OH82204233		1017 OH82344233	827 OH82344233	531 OH82344233		1313 OH82224233	1065 OH82224233	679 OH82224233		1915 OH82334233	1553 OH82334233	989 OH82334233	
1200	resa cod.	779 OH82204236	632 OH82204236	403 OH82204236		1110 OH82344236	902 OH82344236	580 OH82344236		1433 OH82224236	1161 OH82224236	740 OH82224236		2089 OH82334236	1694 OH82334236	1079 OH82334236	
1400	resa cod.	909 OH82204242	738 OH82204242	470 OH82204242		1294 OH82344242	1052 OH82344242	676 OH82344242		1672 OH82224242	1355 OH82224242	864 OH82224242		2437 OH82334242	1977 OH82334242	1259 OH82334242	
1600	resa cod.	1038 OH82204248	843 OH82204248	538 OH82204248		1479 OH82344248	1203 OH82344248	773 OH82344248		1910 OH82224248	1549 OH82224248	987 OH82224248		2786 OH82334248	2259 OH82334248	1439 OH82334248	
1800	resa cod.	1168 OH82204254	949 OH82204254	605 OH82204254		1663 OH82344254	1353 OH82344254	869 OH82344254		2149 OH82224254	1742 OH82224254	1111 OH82224254		3134 OH82334254	2541 OH82334254	1619 OH82334254	
2000	resa cod.	1298 OH82204260	1054 OH82204260	672 OH82204260		1849 OH82344260	1504 OH82344260	966 OH82344260		2388 OH82224260	1936 OH82224260	1234 OH82224260		3482 OH82334260	2824 OH82334260	1799 OH82334260	
2300	resa cod.	1493 OH82204269	1212 OH82204269	773 OH82204269		2126 OH82344269	1729 OH82344269	1110 OH82344269		2746 OH82224269	2226 OH82224269	1419 OH82224269		4004 OH82334269	3247 OH82334269	2068 OH82334269	
2600	resa cod.	1687 OH82204278	1370 OH82204278	874 OH82204278		2403 OH82344278	1955 OH82344278	1255 OH82344278		3104 OH82224278	2517 OH82224278	1604 OH82224278		4527 OH82334278	3671 OH82334278	2338 OH82334278	
3000	resa cod.	1947 OH82204290	1581 OH82204290	1008 OH82204290		2773 OH82344290	2255 OH82344290	1448 OH82344290		3582 OH82224290	2904 OH82224290	1851 OH82224290		5223 OH82334290	4236 OH82334290	2698 OH82334290	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR PHD con valvola

H 500

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,268				1,276				1,296				1,301			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	312 OH82205212	254 OH82205212	163 OH82205212		441 OH82345212	358 OH82345212	230 OH82345212		569 OH82225212	462 OH82225212	294 OH82225212		823 OH82335212	666 OH82335212	423 OH82335212	
500	resa cod.	390 OH82205215	318 OH82205215	204 OH82205215		552 OH82345215	449 OH82345215	288 OH82345215		712 OH82225215	577 OH82225215	367 OH82225215		1029 OH82335215	833 OH82335215	529 OH82335215	
600	resa cod.	468 OH82205218	381 OH82205218	245 OH82205218		662 OH82345218	538 OH82345218	345 OH82345218		854 OH82225218	692 OH82225218	441 OH82225218		1029 OH82335218	833 OH82335218	529 OH82335218	
700	resa cod.	546 OH82205221	445 OH82205221	286 OH82205221		772 OH82345221	627 OH82345221	402 OH82345221		996 OH82225221	808 OH82225221	514 OH82225221		1441 OH82335221	1166 OH82335221	741 OH82335221	
800	resa cod.	624 OH82205224	508 OH82205224	326 OH82205224		882 OH82345224	717 OH82345224	460 OH82345224		1138 OH82225224	923 OH82225224	588 OH82225224		1646 OH82335224	1332 OH82335224	847 OH82335224	
900	resa cod.	702 OH82205227	572 OH82205227	367 OH82205227		993 OH82345227	807 OH82345227	518 OH82345227		1281 OH82225227	1038 OH82225227	661 OH82225227		1852 OH82335227	1499 OH82335227	953 OH82335227	
1000	resa cod.	780 OH82205230	635 OH82205230	408 OH82205230		1102 OH82345230	896 OH82345230	574 OH82345230		1423 OH82225230	1154 OH82225230	734 OH82225230		2058 OH82335230	1666 OH82335230	1059 OH82335230	
1100	resa cod.	858 OH82205233	699 OH82205233	449 OH82205233		1212 OH82345233	986 OH82345233	632 OH82345233		1565 OH82225233	1269 OH82225233	808 OH82225233		2264 OH82335233	1832 OH82335233	1165 OH82335233	
1200	resa cod.	936 OH82205236	762 OH82205236	490 OH82205236		1323 OH82345236	1076 OH82345236	690 OH82345236		1708 OH82225236	1385 OH82225236	882 OH82225236		2470 OH82335236	1999 OH82335236	1270 OH82335236	
1400	resa cod.	1092 OH82205242	889 OH82205242	571 OH82205242		1543 OH82345242	1255 OH82345242	805 OH82345242		1992 OH82225242	1615 OH82225242	1028 OH82225242		2881 OH82335242	2332 OH82335242	1482 OH82335242	
1600	resa cod.	1248 OH82205248	1016 OH82205248	653 OH82205248		1764 OH82345248	1434 OH82345248	920 OH82345248		2277 OH82225248	1846 OH82225248	1175 OH82225248		3293 OH82335248	2665 OH82335248	1694 OH82335248	
1800	resa cod.	1404 OH82205254	1143 OH82205254	734 OH82205254		1984 OH82345254	1613 OH82345254	1035 OH82345254		2561 OH82225254	2077 OH82225254	1322 OH82225254		3704 OH82335254	2998 OH82335254	1906 OH82335254	
2000	resa cod.	1560 OH82205260	1270 OH82205260	816 OH82205260		2205 OH82345260	1793 OH82345260	1150 OH82345260		2846 OH82225260	2308 OH82225260	1469 OH82225260		4116 OH82335260	3331 OH82335260	2117 OH82335260	
2300	resa cod.	1794 OH82205269	1461 OH82205269	938 OH82205269		2536 OH82345269	2062 OH82345269	1323 OH82345269		3273 OH82225269	2654 OH82225269	1690 OH82225269		4733 OH82335269	3831 OH82335269	2435 OH82335269	
2600	resa cod.	2028 OH82205278	1651 OH82205278	1061 OH82205278		2867 OH82345278	2330 OH82345278	1495 OH82345278		3700 OH82225278	3000 OH82225278	1910 OH82225278		5351 OH82335278	4330 OH82335278	2752 OH82335278	
3000	resa cod.	2340 OH82205290	1905 OH82205290	1224 OH82205290		3307 OH82345290	2689 OH82345290	1725 OH82345290		4269 OH82225290	3461 OH82225290	2204 OH82225290		6174 OH82335290	4997 OH82335290	3176 OH82335290	

H 600

		20				21				22				33			
Profondità (mm)		67				67				101				158			
Esponente (n)		1,248				1,279				1,298				1,307			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	364 OH82206212	297 OH82206212	192 OH82206212		509 OH82346212	414 OH82346212	265 OH82346212		659 OH82226212	534 OH82226212	340 OH82226212		949 OH82336212	766 OH82336212	486 OH82336212	
500	resa cod.	455 OH82206215	372 OH82206215	241 OH82206215		636 OH82346215	517 OH82346215	331 OH82346215		824 OH82226215	668 OH82226215	425 OH82226215		1186 OH82336215	957 OH82336215	607 OH82336215	
600	resa cod.	546 OH82206218	446 OH82206218	289 OH82206218		765 OH82346218	621 OH82346218	398 OH82346218		988 OH82226218	801 OH82226218	510 OH82226218		1423 OH82336218	1149 OH82336218	729 OH82336218	
700	resa cod.	637 OH82206221	520 OH82206221	337 OH82206221		892 OH82346221	725 OH82346221	464 OH82346221		1153 OH82226221	935 OH82226221	595 OH82226221		1660 OH82336221	1340 OH82336221	850 OH82336221	
800	resa cod.	728 OH82206224	594 OH82206224	385 OH82206224		1019 OH82346224	828 OH82346224	531 OH82346224		1318 OH82226224	1068 OH82226224	680 OH82226224		1898 OH82336224	1532 OH82336224	972 OH82336224	
900	resa cod.	819 OH82206227	669 OH82206227	433 OH82206227		1146 OH82346227	931 OH82346227	597 OH82346227		1482 OH82226227	1202 OH82226227	765 OH82226227		2135 OH82336227	1723 OH82336227	1093 OH82336227	
1000	resa cod.	910 OH82206230	743 OH82206230	481 OH82206230		1273 OH82346230	1034 OH82346230	663 OH82346230		1647 OH82226230	1335 OH82226230	849 OH82226230		2372 OH82336230	1915 OH82336230	1216 OH82336230	
1100	resa cod.	1001 OH82206233	817 OH82206233	529 OH82206233		1401 OH82346233	1138 OH82346233	730 OH82346233		1812 OH82226233	1469 OH82226233	935 OH82226233		2609 OH82336233	2106 OH82336233	1336 OH82336233	
1200	resa cod.	1092 OH82206236	892 OH82206236	577 OH82206236		1528 OH82346236	1242 OH82346236	796 OH82346236		1976 OH82226236	1603 OH82226236	1020 OH82226236		2846 OH82336236	2298 OH82336236	1457 OH82336236	
1400	resa cod.	1274 OH82206242	1040 OH82206242	673 OH82206242		1783 OH82346242	1448 OH82346242	928 OH82346242		2306 OH82226242	1870 OH82226242	1190 OH82226242		3321 OH82336242	2681 OH82336242	1700 OH82336242	
1600	resa cod.	1456 OH82206248	1189 OH82206248	770 OH82206248		2038 OH82346248	1656 OH82346248	1062 OH82346248		2635 OH82226248	2137 OH82226248	1360 OH82226248		3795 OH82336248	3064 OH82336248	1943 OH82336248	
1800	resa cod.	1638 OH82206254	1337 OH82206254	866 OH82206254		2293 OH82346254	1863 OH82346254	1194 OH82346254		2965 OH82226254	2404 OH82226254	1530 OH82226254		4270 OH82336254	3447 OH82336254	2186 OH82336254	
2000	resa cod.	1820 OH82206260	1486 OH82206260	962 OH82206260		2547 OH82346260	2070 OH82346260	1327 OH82346260		3294 OH82226260	2671 OH82226260	1700 OH82226260		4744 OH82336260	3830 OH82336260	2429 OH82336260	
2300	resa cod.	2093 OH82206269	1709 OH82206269	1106 OH82206269		2929 OH82346269	2380 OH82346269	1525 OH82346269		3788 OH82226269	3072 OH82226269	1954 OH82226269		5456 OH82336269	4404 OH82336269	2793 OH82336269	
2600	resa cod.	2366 OH82206278	1932 OH82206278	1251 OH82206278		3312 OH82346278	2691 OH82346278	1725 OH82346278		4109 OH82226278	3.533 OH82226278	3.318 OH82226278		6167 OH82336278	4978 OH82336278	3158 OH82336278	
3000	resa cod.	2730 OH82206290	2229 OH82206290	1443 OH82206290		3821 OH82346290	3105 OH82346290	1990 OH82346290		4941 OH82226290	4006 OH82226290	2549 OH82226290		7116 OH82336290	5744 OH82336290	3644 OH82336290	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR PHD con valvola

H 700

		20			21			22			33		
Profondità (mm)		67			67			101			158		
Esponente (n)		1,250			1,291			1,309			1,316		
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20
Lunghezza (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	resa cod.	416 OH82207212	340 OH82207212	220 OH82207212	576 OH82347212	467 OH82347212	298 OH82347212	747 OH82227212	605 OH82227212	383 OH82227212	1074 OH82337212	867 OH82337212	548 OH82337212
500	resa cod.	520 OH82207215	425 OH82207215	275 OH82207215	720 OH82347215	584 OH82347215	372 OH82347215	934 OH82227215	756 OH82227215	479 OH82227215	1343 OH82337215	1084 OH82337215	685 OH82337215
600	resa cod.	624 OH82207218	509 OH82207218	329 OH82207218	863 OH82347218	701 OH82347218	446 OH82347218	1121 OH82227218	907 OH82227218	575 OH82227218	1611 OH82337218	1301 OH82337218	823 OH82337218
700	resa cod.	728 OH82207221	594 OH82207221	384 OH82207221	1007 OH82347221	818 OH82347221	521 OH82347221	1308 OH82227221	1058 OH82227221	671 OH82227221	1880 OH82337221	1518 OH82337221	960 OH82337221
800	resa cod.	832 OH82207224	679 OH82207224	439 OH82207224	1151 OH82347224	934 OH82347224	595 OH82347224	1494 OH82227224	1210 OH82227224	767 OH82227224	2148 OH82337224	1734 OH82337224	1097 OH82337224
900	resa cod.	936 OH82207227	764 OH82207227	494 OH82207227	1295 OH82347227	1051 OH82347227	670 OH82347227	1681 OH82227227	1361 OH82227227	863 OH82227227	2417 OH82337227	1951 OH82337227	1234 OH82337227
1000	resa cod.	1040 OH82207230	849 OH82207230	549 OH82207230	1439 OH82347230	1168 OH82347230	744 OH82347230	1868 OH82227230	1512 OH82227230	957 OH82227230	2685 OH82337230	2168 OH82337230	1371 OH82337230
1100	resa cod.	1144 OH82207233	934 OH82207233	604 OH82207233	1583 OH82347233	1285 OH82347233	818 OH82347233	2055 OH82227233	1663 OH82227233	1054 OH82227233	2954 OH82337233	2385 OH82337233	1508 OH82337233
1200	resa cod.	1248 OH82207236	1019 OH82207236	659 OH82207236	1727 OH82347236	1402 OH82347236	893 OH82347236	2242 OH82227236	1814 OH82227236	1150 OH82227236	3222 OH82337236	2602 OH82337236	1645 OH82337236
1400	resa cod.	1456 OH82207242	1189 OH82207242	769 OH82207242	2015 OH82347242	1635 OH82347242	1042 OH82347242	2615 OH82227242	2117 OH82227242	1342 OH82227242	3759 OH82337242	3035 OH82337242	1919 OH82337242
1600	resa cod.	1664 OH82207248	1358 OH82207248	878 OH82207248	2302 OH82347248	1869 OH82347248	1190 OH82347248	2989 OH82227248	2419 OH82227248	1534 OH82227248	4296 OH82337248	3469 OH82337248	2193 OH82337248
1800	resa cod.	1872 OH82207254	1528 OH82207254	988 OH82207254	2590 OH82347254	2102 OH82347254	1339 OH82347254	3362 OH82227254	2722 OH82227254	1725 OH82227254	4833 OH82337254	3902 OH82337254	2468 OH82337254
2000	resa cod.	2080 OH82207260	1698 OH82207260	1098 OH82207260	2878 OH82347260	2336 OH82347260	1488 OH82347260	3736 OH82227260	3024 OH82227260	1917 OH82227260	5370 OH82337260	4336 OH82337260	2742 OH82337260
2300	resa cod.	2392 OH82207269	1953 OH82207269	1263 OH82207269	3310 OH82347269	2686 OH82347269	1711 OH82347269	4296 OH82227269	3478 OH82227269	2204 OH82227269	6176 OH82337269	4986 OH82337269	3153 OH82337269
2600	resa cod.	2704 OH82207278	2207 OH82207278	1427 OH82207278	3741 OH82347278	3037 OH82347278	1934 OH82347278	4857 OH82227278	3931 OH82227278	2492 OH82227278	6981 OH82337278	5637 OH82337278	3564 OH82337278
3000	resa cod.	3120 OH82207290	2547 OH82207290	1647 OH82207290	4317 OH82347290	3504 OH82347290	2232 OH82347290	5604 OH82227290	4536 OH82227290	2875 OH82227290	8055 OH82337290	6504 OH82337290	4113 OH82337290

H 900

		20			21			22			33		
Profondità (mm)		67			67			101			158		
Esponente (n)		1,257			1,309			1,331			1,333		
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20
Lunghezza (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	resa cod.	521 OH82209212	424 OH82209212	274 OH82209212	703 OH82349212	569 OH82349212	361 OH82349212	922 OH82229212	744 OH82229212	468 OH82229212	1327 OH82339212	1068 OH82339212	672 OH82339212
500	resa cod.	652 OH82209215	531 OH82209215	343 OH82209215	879 OH82349215	711 OH82349215	451 OH82349215	1153 OH82229215	930 OH82229215	585 OH82229215	1659 OH82339215	1335 OH82339215	839 OH82339215
600	resa cod.	782 OH82209218	637 OH82209218	411 OH82209218	1055 OH82349218	853 OH82349218	542 OH82349218	1384 OH82229218	1116 OH82229218	702 OH82229218	1991 OH82339218	1602 OH82339218	1007 OH82339218
700	resa cod.	912 OH82209221	743 OH82209221	480 OH82209221	1231 OH82349221	996 OH82349221	632 OH82349221	1614 OH82229221	1302 OH82229221	819 OH82229221	2323 OH82339221	1870 OH82339221	1175 OH82339221
800	resa cod.	1042 OH82209224	849 OH82209224	548 OH82209224	1407 OH82349224	1138 OH82349224	722 OH82349224	1845 OH82229224	1488 OH82229224	936 OH82229224	2654 OH82339224	2137 OH82339224	1343 OH82339224
900	resa cod.	1173 OH82209227	955 OH82209227	617 OH82209227	1582 OH82349227	1280 OH82349227	812 OH82349227	2075 OH82229227	1675 OH82229227	1053 OH82229227	2986 OH82339227	2404 OH82339227	1511 OH82339227
1000	resa cod.	1303 OH82209230	1061 OH82209230	685 OH82209230	1758 OH82349230	1422 OH82349230	903 OH82349230	2306 OH82229230	1861 OH82229230	1169 OH82229230	3318 OH82339230	2671 OH82339230	1679 OH82339230
1100	resa cod.	1433 OH82209233	1167 OH82209233	754 OH82209233	1934 OH82349233	1565 OH82349233	993 OH82349233	2537 OH82229233	2047 OH82229233	1287 OH82229233	3650 OH82339233	2938 OH82339233	1847 OH82339233
1200	resa cod.	1564 OH82209236	1273 OH82209236	822 OH82209236	2109 OH82349236	1706 OH82349236	1083 OH82349236	2767 OH82229236	2233 OH82229236	1404 OH82229236	3982 OH82339236	3205 OH82339236	2015 OH82339236
1400	resa cod.	1824 OH82209242	1485 OH82209242	959 OH82209242	2462 OH82349242	1991 OH82349242	1264 OH82349242	3228 OH82229242	2605 OH82229242	1638 OH82229242	4645 OH82339242	3739 OH82339242	2350 OH82339242
1600	resa cod.	2085 OH82209248	1698 OH82209248	1096 OH82209248	2813 OH82349248	2275 OH82349248	1444 OH82349248	3690 OH82229248	2977 OH82229248	1873 OH82229248	5309 OH82339248	4273 OH82339248	2686 OH82339248
1800	resa cod.	2345 OH82209254	1910 OH82209254	1233 OH82209254	3165 OH82349254	2560 OH82349254	1625 OH82349254	4151 OH82229254	3349 OH82229254	2107 OH82229254	5972 OH82339254	4807 OH82339254	3022 OH82339254
2000	resa cod.	2606 OH82209260	2122 OH82209260	1370 OH82209260	3516 OH82349260	2844 OH82349260	1805 OH82349260	4612 OH82229260	3721 OH82229260	2341 OH82229260	6636 OH82339260	5342 OH82339260	3358 OH82339260
2300	resa cod.	2997 OH82209269	2440 OH82209269	1576 OH82209269	4043 OH82349269	3271 OH82349269	2076 OH82349269	5304 OH82229269	4279 OH82229269	2692 OH82229269	7631 OH82339269	6143 OH82339269	3861 OH82339269
2600	resa cod.	3388 OH82209278	2759 OH82209278	1781 OH82209278	4571 OH82349278	3697 OH82349278	2347 OH82349278	5996 OH82229278	4838 OH82229278	3043 OH82229278	8627 OH82339278	6944 OH82339278	4365 OH82339278
3000	resa cod.	3909 OH82209290	3183 OH82209290	2055 OH82209290	5274 OH82349290	4266 OH82349290	2708 OH82349290	6918 OH82229290	5582 OH82229290	3511 OH82229290	9954 OH82339290	8012 OH82339290	5036 OH82339290

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Valvola con attacco centrale



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear con attacco centrale viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 2 tappi ciechi da 1/2" premontati
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato

Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

E' possibile ordinare Linear con inserto a sinistra.

Testa termostatica ordinabile separatamente.


Vista frontale

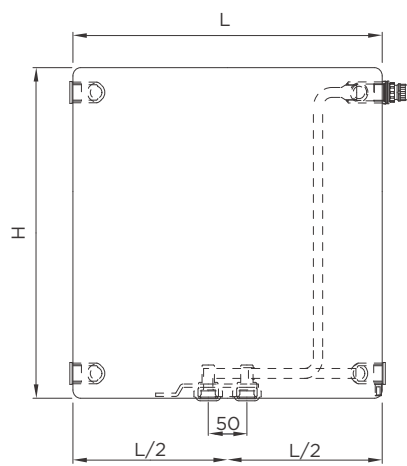


Le quote sono espresse in mm

Vista superiore

Modello 21



Modello 33



Modello 22



LINEAR Valvola con attacco centrale

H 300

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,272				1,292				1,288			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	295 OH20653112	240 OH20653112	154 OH20653112		383 OH20223112	310 OH20223112	198 OH20223112		565 OH20333112	458 OH20333112	293 OH20333112	
500	resa cod.	369 OH20653115	300 OH20653115	193 OH20653115		479 OH20223115	388 OH20223115	247 OH20223115		707 OH20333115	572 OH20333115	366 OH20333115	
600	resa cod.	442 OH20653118	359 OH20653118	231 OH20653118		574 OH20223118	465 OH20223118	296 OH20223118		848 OH20333118	687 OH20333118	439 OH20333118	
700	resa cod.	516 OH20653121	420 OH20653121	270 OH20653121		670 OH20223121	543 OH20223121	346 OH20223121		989 OH20333121	801 OH20333121	512 OH20333121	
800	resa cod.	589 OH20653124	480 OH20653124	308 OH20653124		766 OH20223124	620 OH20223124	395 OH20223124		1130 OH20333124	916 OH20333124	586 OH20333124	
900	resa cod.	664 OH20653127	540 OH20653127	347 OH20653127		861 OH20223127	698 OH20223127	445 OH20223127		1272 OH20333127	1030 OH20333127	659 OH20333127	
1000	resa cod.	737 OH20653130	600 OH20653130	385 OH20653130		957 OH20223130	775 OH20223130	494 OH20223130		1413 OH20333130	1145 OH20333130	732 OH20333130	
1100	resa cod.	810 OH20653133	659 OH20653133	424 OH20653133		1053 OH20223133	853 OH20223133	543 OH20223133		1554 OH20333133	1259 OH20333133	805 OH20333133	
1200	resa cod.	885 OH20653136	720 OH20653136	463 OH20653136		1148 OH20223136	930 OH20223136	593 OH20223136		1696 OH20333136	1373 OH20333136	878 OH20333136	
1400	resa cod.	1032 OH20653142	840 OH20653142	540 OH20653142		1340 OH20223142	1085 OH20223142	692 OH20223142		1978 OH20333142	1602 OH20333142	1025 OH20333142	
1600	resa cod.	1179 OH20653148	959 OH20653148	617 OH20653148		1531 OH20223148	1241 OH20223148	790 OH20223148		2261 OH20333148	1831 OH20333148	1171 OH20333148	
1800	resa cod.	1326 OH20653154	1079 OH20653154	694 OH20653154		1723 OH20223154	1396 OH20223154	889 OH20223154		2543 OH20333154	2060 OH20333154	1318 OH20333154	
2000	resa cod.	1474 OH20653160	1199 OH20653160	771 OH20653160		1914 OH20223160	1551 OH20223160	988 OH20223160		2826 OH20333160	2289 OH20333160	1464 OH20333160	
2300	resa cod.	1695 OH20653169	1379 OH20653169	887 OH20653169		2201 OH20223169	1783 OH20223169	1136 OH20223169		3250 OH20333169	2633 OH20333169	1684 OH20333169	
2600	resa cod.	1916 OH20653178	1559 OH20653178	1002 OH20653178		2488 OH20223178	2016 OH20223178	1284 OH20223178		3674 OH20333178	2976 OH20333178	1903 OH20333178	
3000	resa cod.	2211 OH20653190	1799 OH20653190	1157 OH20653190		2871 OH20223190	2326 OH20223190	1482 OH20223190		4239 OH20333190	3434 OH20333190	2196 OH20333190	

H 400

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,275				1,294				1,295			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	370 OH20654112	301 OH20654112	193 OH20654112		478 OH20224112	387 OH20224112	247 OH20224112		696 OH20334112	565 OH20334112	360 OH20334112	
500	resa cod.	462 OH20654115	376 OH20654115	241 OH20654115		597 OH20224115	484 OH20224115	309 OH20224115		871 OH20334115	706 OH20334115	450 OH20334115	
600	resa cod.	555 OH20654118	451 OH20654118	290 OH20654118		716 OH20224118	581 OH20224118	370 OH20224118		1045 OH20334118	847 OH20334118	540 OH20334118	
700	resa cod.	647 OH20654121	527 OH20654121	338 OH20654121		836 OH20224121	678 OH20224121	432 OH20224121		1219 OH20334121	988 OH20334121	630 OH20334121	
800	resa cod.	739 OH20654124	601 OH20654124	386 OH20654124		955 OH20224124	774 OH20224124	494 OH20224124		1393 OH20334124	1130 OH20334124	719 OH20334124	
900	resa cod.	832 OH20654127	676 OH20654127	434 OH20654127		1075 OH20224127	871 OH20224127	555 OH20224127		1567 OH20334127	1271 OH20334127	809 OH20334127	
1000	resa cod.	924 OH20654130	752 OH20654130	482 OH20654130		1194 OH20224130	968 OH20224130	617 OH20224130		1741 OH20334130	1412 OH20334130	898 OH20334130	
1100	resa cod.	1017 OH20654133	827 OH20654133	531 OH20654133		1313 OH20224133	1065 OH20224133	679 OH20224133		1915 OH20334133	1553 OH20334133	989 OH20334133	
1200	resa cod.	1110 OH20654136	902 OH20654136	580 OH20654136		1433 OH20224136	1161 OH20224136	740 OH20224136		2089 OH20334136	1694 OH20334136	1079 OH20334136	
1400	resa cod.	1294 OH20654142	1052 OH20654142	676 OH20654142		1672 OH20224142	1355 OH20224142	864 OH20224142		2437 OH20334142	1977 OH20334142	1259 OH20334142	
1600	resa cod.	1479 OH20654148	1203 OH20654148	773 OH20654148		1910 OH20224148	1549 OH20224148	987 OH20224148		2786 OH20334148	2259 OH20334148	1439 OH20334148	
1800	resa cod.	1663 OH20654154	1353 OH20654154	869 OH20654154		2149 OH20224154	1742 OH20224154	1111 OH20224154		3134 OH20334154	2541 OH20334154	1619 OH20334154	
2000	resa cod.	1849 OH20654160	1504 OH20654160	966 OH20654160		2388 OH20224160	1936 OH20224160	1234 OH20224160		3482 OH20334160	2824 OH20334160	1799 OH20334160	
2300	resa cod.	2126 OH20654169	1729 OH20654169	1110 OH20654169		2746 OH20224169	2226 OH20224169	1419 OH20224169		4004 OH20334169	3247 OH20334169	2068 OH20334169	
2600	resa cod.	2403 OH20654178	1955 OH20654178	1255 OH20654178		3104 OH20224178	2517 OH20224178	1604 OH20224178		4527 OH20334178	3671 OH20334178	2338 OH20334178	
3000	resa cod.	2773 OH20654190	2255 OH20654190	1448 OH20654190		3582 OH20224190	2904 OH20224190	1851 OH20224190		5223 OH20334190	4236 OH20334190	2698 OH20334190	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Valvola con attacco centrale

H 500

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,276				1,296				1,301			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	441 OH20655112	358	230		569 OH20225112	462	294		823 OH20335112	666	423	
500	resa cod.	552 OH20655115	449	288		712 OH20225115	577	367		1029 OH20335115	833	529	
600	resa cod.	662 OH20655118	538	345		854 OH20225118	692	441		1235 OH20335118	999	635	
700	resa cod.	772 OH20655121	627	402		996 OH20225121	808	514		1441 OH20335121	1166	741	
800	resa cod.	882 OH20655124	717	460		1138 OH20225124	923	588		1646 OH20335124	1332	847	
900	resa cod.	993 OH20655127	807	518		1281 OH20225127	1038	661		1852 OH20335127	1499	953	
1000	resa cod.	1102 OH20655130	896	574		1423 OH20225130	1154	734		2058 OH20335130	1666	1059	
1100	resa cod.	1212 OH20655133	986	632		1565 OH20225133	1269	808		2264 OH20335133	1832	1165	
1200	resa cod.	1323 OH20655136	1076	690		1708 OH20225136	1385	882		2470 OH20335136	1999	1270	
1400	resa cod.	1543 OH20655142	1255	805		1992 OH20225142	1615	1028		2881 OH20335142	2332	1482	
1600	resa cod.	1764 OH20655148	1434	920		2277 OH20225148	1846	1175		3293 OH20335148	2665	1694	
1800	resa cod.	1984 OH20655154	1613	1035		2561 OH20225154	2077	1322		3704 OH20335154	2998	1906	
2000	resa cod.	2205 OH20655160	1793	1150		2846 OH20225160	2308	1469		3704 OH20335160	2998	1906	
2300	resa cod.	2536 OH20655169	2062	1323		3273 OH20225169	2654	1690		4733 OH20335169	3831	2435	
2600	resa cod.	2867 OH20655178	2330	1495		3700 OH20225178	3000	1910		5351 OH20335178	4330	2752	
3000	resa cod.	3307 OH20655190	2689	1725		4269 OH20225190	3461	2204		6174 OH20335190	4997	3176	

H 600

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,279				1,298				1,307			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	509 OH20656112	414	265		659 OH20226112	534	340		949 OH20336112	766	486	
500	resa cod.	636 OH20656115	517	331		824 OH20226115	668	425		1186 OH20336115	957	607	
600	resa cod.	765 OH20656118	621	398		988 OH20226118	801	510		1423 OH20336118	1149	729	
700	resa cod.	892 OH20656121	725	464		1153 OH20226121	935	595		1660 OH20336121	1340	850	
800	resa cod.	1019 OH20656124	828	531		1318 OH20226124	1068	680		1898 OH20336124	1532	972	
900	resa cod.	1146 OH20656127	931	597		1482 OH20226127	1202	765		2135 OH20336127	1723	1093	
1000	resa cod.	1273 OH20656130	1034	663		1647 OH20226130	1335	849		2372 OH20336130	1915	1216	
1100	resa cod.	1401 OH20656133	1138	730		1812 OH20226133	1469	935		2609 OH20336133	2106	1336	
1200	resa cod.	1528 OH20656136	1242	796		1976 OH20226136	1603	1020		2846 OH20336136	2298	1457	
1400	resa cod.	1783 OH20656142	1448	928		2306 OH20226142	1870	1190		3321 OH20336142	2681	1700	
1600	resa cod.	2038 OH20656148	1656	1062		2635 OH20226148	2137	1360		3795 OH20336148	3064	1943	
1800	resa cod.	2293 OH20656154	1863	1194		2965 OH20226154	2404	1530		4270 OH20336154	3447	2186	
2000	resa cod.	2547 OH20656160	2070	1327		3294 OH20226160	2671	1700		4744 OH20336160	3830	2429	
2300	resa cod.	2929 OH20656169	2380	1525		3788 OH20226169	3072	1954		5456 OH20336169	4404	2793	
2600	resa cod.	3312 OH20656178	2691	1725		4282 OH20226178	3472	2209		6167 OH20336178	4978	3158	
3000	resa cod.	3821 OH20656190	3105	1990		4941 OH20226190	4006	2549		7116 OH20336190	5744	3644	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Valvola con attacco centrale

H 700

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,291				1,309				1,316			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	576 OH20657112	467	298		747	605	383		1074	867	548	
500	resa cod.	720 OH20657115	584	372		934	756	479		1343	1084	685	
600	resa cod.	863 OH20657118	701	446		1121	907	575		1611	1301	823	
700	resa cod.	1007 OH20657121	818	521		1308	1058	671		1880	1518	960	
800	resa cod.	1151 OH20657124	934	595		1494	1210	767		2148	1734	1097	
900	resa cod.	1295 OH20657127	1051	670		1681	1361	863		2417	1951	1234	
1000	resa cod.	1439 OH20657130	1168	744		1868	1512	957		2685	2168	1371	
1100	resa cod.	1583 OH20657133	1285	818		2055	1663	1054		2954	2385	1508	
1200	resa cod.	1727 OH20657136	1402	893		2242	1814	1150		3222	2602	1645	
1400	resa cod.	2015 OH20657142	1635	1042		2615	2117	1342		3759	3035	1919	
1600	resa cod.	2302 OH20657148	1869	1190		2989	2419	1534		4296	3469	2193	
1800	resa cod.	2590 OH20657154	2102	1339		3362	2722	1725		4833	3902	2468	
2000	resa cod.	2878 OH20657160	2336	1488		3736	3024	1917		5370	4336	2742	
2300	resa cod.	3310 OH20657169	2686	1711		4296	3478	2204		6176	4986	3153	
2600	resa cod.	3741 OH20657178	3037	1934		4857	3931	2492		6981	5637	3564	
3000	resa cod.	4317 OH20657190	3504	2232		5604	4536	2875		8055	6504	4113	

H 900

		21				22				33			
Profondità (mm)		67				101				158			
Esponente (n)		1,309				1,331				1,333			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	703 OH20659112	569	361		922	744	468		1327	1068	672	
500	resa cod.	879 OH20659115	711	451		1153	930	585		1659	1335	839	
600	resa cod.	1055 OH20659118	853	542		1384	1116	702		1991	1602	1007	
700	resa cod.	1231 OH20659121	996	632		1614	1302	819		2323	1870	1175	
800	resa cod.	1407 OH20659124	1138	722		1845	1488	936		2654	2137	1343	
900	resa cod.	1582 OH20659127	1280	812		2075	1675	1053		2986	2404	1511	
1000	resa cod.	1758 OH20659130	1422	901		2306	1861	1169		3318	2671	1679	
1100	resa cod.	1934 OH20659133	1565	993		2537	2047	1287		3650	2938	1847	
1200	resa cod.	2109 OH20659136	1706	1083		2767	2233	1404		3982	3205	2015	
1400	resa cod.	2462 OH20659142	1991	1264		3228	2605	1638		4645	3739	2350	
1600	resa cod.	2813 OH20659148	2275	1444		3690	2977	1873		5309	4273	2686	
1800	resa cod.	3165 OH20659154	2560	1625		4151	3349	2107		5972	4807	3022	
2000	resa cod.	3516 OH20659160	2844	1805		4612	3721	2341		6636	5342	3358	
2300	resa cod.	4043 OH20659169	3271	2076		5304	4279	2692		7631	6143	3861	
2600	resa cod.	4571 OH20659178	3697	2347		5996	4838	3043		8627	6944	4365	
3000	resa cod.	5274 OH20659190	4266	2708		6918	5582	3511		9954	8012	5036	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Igiene compatta



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:


- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear Igiene compatta viene consegnata con:

- 4 attacchi da 1/2"

Vista posteriore

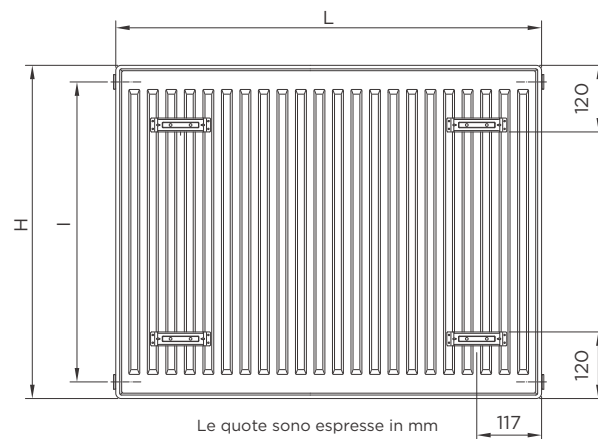

Vista superiore


Modello 10



Modello 20



Modello 30



LINEAR Igiene compatta

H 300 - I 240

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,279				1,310				1,279			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	117 0182103012	95	61		206 OH21203012	166	106		312 OH21303012	253	162	
500	resa cod.	146 0182103015	119	76		258 OH21203015	208	132		391 OH21303015	316	203	
600	resa cod.	175 0182103018	142	91		309 OH21203018	250	158		469 OH21303018	379	244	
700	resa cod.	204 0182103021	166	106		361 OH21203021	291	185		547 OH21303021	443	284	
800	resa cod.	234 0182103024	190	122		412 OH21203024	333	211		625 OH21303024	506	325	
900	resa cod.	263 0182103027	213	137		464 OH21203027	374	238		703 OH21303027	569	365	
1000	resa cod.	292 0182103030	237	152		515 OH21203030	416	264		780 OH21303030	632	406	
1100	resa cod.	321 0182103033	261	167		567 OH21203033	458	290		859 OH21303033	696	447	
1200	resa cod.	350 0182103036	284	182		618 OH21203036	499	317		937 OH21303036	759	487	
1400	resa cod.	409 0182103042	332	213		721 OH21203042	582	370		1093 OH21303042	885	568	
1600	resa cod.	467 0182103048	379	243		824 OH21203048	666	422		1250 OH21303048	1012	650	
1800	resa cod.	526 0182103054	427	274		927 OH21203054	749	475		1406 OH21303054	1138	731	
2000	resa cod.	584 0182103060	474	304		1030 OH21203060	832	528		1562 OH21303060	1265	812	
2300	resa cod.	672 0182103069	545	350		1185 OH21203069	957	607		1796 OH21303069	1455	934	
2600	resa cod.	759 0182103078	616	395		1339 OH21203078	1082	686		2031 OH21303078	1644	1056	
3000	resa cod.	876 0182103090	711	456		1545 OH21203090	1248	792		2343 OH21303090	1897	1218	

H 400 - I 340

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,281				1,289				1,280			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	142 0182104012	116	74		260 OH21204012	211	134		390 OH21304012	317	203	
500	resa cod.	178 0182104015	145	93		325 OH21204015	264	168		488 OH21304015	396	254	
600	resa cod.	214 0182104018	173	111		389 OH21204018	316	202		585 OH21304018	475	304	
700	resa cod.	249 0182104021	202	130		454 OH21204021	369	235		683 OH21304021	554	355	
800	resa cod.	285 0182104024	231	148		519 OH21204024	422	269		780 OH21304024	633	406	
900	resa cod.	320 0182104027	260	167		584 OH21204027	474	302		878 OH21304027	713	456	
1000	resa cod.	356 0182104030	289	185		649 OH21204030	527	336		975 OH21304030	792	507	
1100	resa cod.	392 0182104033	318	204		714 OH21204033	580	370		1073 OH21304033	871	558	
1200	resa cod.	427 0182104036	347	222		779 OH21204036	632	403		1170 OH21304036	950	608	
1400	resa cod.	498 0182104042	405	259		909 OH21204042	738	470		1365 OH21304042	1109	710	
1600	resa cod.	570 0182104048	462	296		1038 OH21204048	843	538		1560 OH21304048	1267	811	
1800	resa cod.	641 0182104054	520	333		1168 OH21204054	949	605		1755 OH21304054	1425	913	
2000	resa cod.	712 0182104060	578	370		1298 OH21204060	1054	672		1950 OH21304060	1584	1014	
2300	resa cod.	819 0182104069	665	426		1493 OH21204069	1212	773		2243 OH21304069	1821	1166	
2600	resa cod.	926 0182104078	751	481		1687 OH21204078	1370	874		2535 OH21304078	2059	1318	
3000	resa cod.	1068 0182104090	867	555		1947 OH21204090	1581	1008		2925 OH21304090	2376	1521	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,281				1,268				1,281			
Lunghezza (mm)		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W	
400	resa cod.	170	138	88		312	254	163		466	379	243	
		0182105012				OH21205012				OH21305012			
500	resa cod.	213	173	111		390	318	204		583	474	303	
		0182105015				OH21205015				OH21305015			
600	resa cod.	256	208	133		468	381	245		699	569	364	
		0182105018				OH21205018				OH21305018			
700	resa cod.	298	242	155		546	445	286		816	664	425	
		0182105021				OH21205021				OH21305021			
800	resa cod.	341	277	177		624	508	326		932	758	485	
		0182105024				OH21205024				OH21305024			
900	resa cod.	383	311	199		702	572	367		1049	853	546	
		0182105027				OH21205027				OH21305027			
1000	resa cod.	426	346	221		780	635	408		1165	948	606	
		0182105030				OH21205030				OH21305030			
1100	resa cod.	469	381	243		858	699	449		1282	1043	667	
		0182105033				OH21205033				OH21305033			
1200	resa cod.	511	415	265		936	762	490		1398	1138	728	
		0182105036				OH21205036				OH21305036			
1400	resa cod.	596	484	309		1092	889	571		1631	1327	849	
		0182105042				OH21205042				OH21305042			
1600	resa cod.	682	554	354		1248	1016	653		1864	1517	971	
		0182105048				OH21205048				OH21305048			
1800	resa cod.	767	623	398		1404	1143	734		2097	1706	1092	
		0182105054				OH21205054				OH21305054			
2000	resa cod.	852	692	442		1560	1270	816		2330	1896	1213	
		0182105060				OH21205060				OH21305060			
2300	resa cod.	980	796	508		1794	1461	938		2680	2180	1396	
		0182105069				OH21205069				OH21305069			
2600	resa cod.	1108	900	575		2028	1651	1061		3029	2465	1578	
		0182105078				OH21205078				OH21305078			
3000	resa cod.	1278	1038	663		2340	1905	1224		3495	2844	1820	
		0182105090				OH21205090				OH21305090			

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,282				1,248				1,281			
Lunghezza (mm)		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W		Resa $\Delta T_{50^\circ C}$ 75/65-20 W	Resa $\Delta T_{42,5^\circ C}$ 70/55-20 W	Resa $\Delta T_{30^\circ C}$ 55/45-20 W	
400	resa cod.	201	163	104		364	297	192		541	439	281	
		0182106012				OH21206012				OH21306012			
500	resa cod.	252	204	131		455	372	241		677	549	352	
		0182106015				OH21206015				OH21306015			
600	resa cod.	302	245	157		546	446	289		812	659	422	
		0182106018				OH21206018				OH21306018			
700	resa cod.	352	286	183		637	520	337		947	769	492	
		0182106021				OH21206021				OH21306021			
800	resa cod.	402	326	209		728	594	385		1083	879	562	
		0182106024				OH21206024				OH21306024			
900	resa cod.	453	367	235		819	669	433		1218	989	633	
		0182106027				OH21206027				OH21306027			
1000	resa cod.	503	408	261		910	743	481		1353	1098	703	
		0182106030				OH21206030				OH21306030			
1100	resa cod.	553	449	287		1001	817	529		1489	1208	773	
		0182106033				OH21206033				OH21306033			
1200	resa cod.	604	490	313		1092	892	577		1624	1318	844	
		0182106036				OH21206036				OH21306036			
1400	resa cod.	704	571	365		1274	1040	673		1895	1538	984	
		0182106042				OH21206042				OH21306042			
1600	resa cod.	805	653	418		1456	1189	770		2165	1758	1125	
		0182106048				OH21206048				OH21306048			
1800	resa cod.	905	734	470		1638	1337	866		2436	1977	1266	
		0182106054				OH21206054				OH21306054			
2000	resa cod.	1006	816	522		1820	1486	962		2707	2197	1406	
		0182106060				OH21206060				OH21306060			
2300	resa cod.	1157	938	600		2093	1709	1106		3113	2526	1617	
		0182106069				OH21206069				OH21306069			
2600	resa cod.	1308	1061	679		2366	1932	1251		3519	2856	1828	
		0182106078				OH21206078				OH21306078			
3000	resa cod.	1509	1224	783		2730	2229	1443		4060	3295	2109	
		0182106090				OH21206090				OH21306090			

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,263				1,250				1,281			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	236 0182107012	192	124		416 OH21207012	340	220		616 OH21307012	499	319	
500	resa cod.	295 0182107015	240	155		520 OH21207015	425	275		771 OH21307015	624	399	
600	resa cod.	353 0182107018	288	185		624 OH21207018	509	329		925 OH21307018	749	479	
700	resa cod.	412 0182107021	336	216		728 OH21207021	594	384		1079 OH21307021	874	558	
800	resa cod.	471 0182107024	384	247		832 OH21207024	679	439		1233 OH21307024	999	638	
900	resa cod.	530 0182107027	432	278		936 OH21207027	764	494		1387 OH21307027	1124	718	
1000	resa cod.	589 0182107030	480	309		1040 OH21207030	849	549		1541 OH21307030	1249	799	
1100	resa cod.	648 0182107033	528	340		1144 OH21207033	934	604		1695 OH21307033	1374	878	
1200	resa cod.	707 0182107036	576	371		1248 OH21207036	1019	659		1849 OH21307036	1498	957	
1400	resa cod.	825 0182107042	672	433		1456 OH21207042	1189	769		2157 OH21307042	1748	1117	
1600	resa cod.	942 0182107048	768	494		1664 OH21207048	1358	878		2466 OH21307048	1998	1277	
1800	resa cod.	1060 0182107054	864	556		1872 OH21207054	1528	988		2774 OH21307054	2248	1436	
2000	resa cod.	1178 0182107060	960	618		2080 OH21207060	1698	1098		3082 OH21307060	2497	1596	
2300	resa cod.	1355 0182107069	1104	711		2392 OH21207069	1953	1263		3544 OH21307069	2872	1835	
2600	resa cod.	1531 0182107078	1248	803		2704 OH21207078	2207	1427		4007 OH21307078	3247	2074	
3000	resa cod.	1767 0182107090	1440	927		3120 OH21207090	2547	1647		4623 OH21307090	3746	2394	

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,226				1,257				1,297			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	318 0182109012	261	170		521 OH21209012	424	274		768 OH21309012	623	396	
500	resa cod.	398 0182109015	326	213		652 OH21209015	531	343		960 OH21309015	778	495	
600	resa cod.	478 0182109018	391	256		782 OH21209018	637	411		1152 OH21309018	934	594	
700	resa cod.	557 0182109021	456	298		912 OH21209021	743	480		1344 OH21309021	1090	693	
800	resa cod.	637 0182109024	522	341		1042 OH21209024	849	548		1536 OH21309024	1245	793	
900	resa cod.	716 0182109027	587	383		1173 OH21209027	955	617		1728 OH21309027	1401	892	
1000	resa cod.	796 0182109030	652	426		1303 OH21209030	1061	685		1920 OH21309030	1556	990	
1100	resa cod.	876 0182109033	717	469		1433 OH21209033	1167	754		2112 OH21309033	1712	1090	
1200	resa cod.	955 0182109036	782	511		1564 OH21209036	1273	822		2304 OH21309036	1868	1189	
1400	resa cod.	1114 0182109042	913	596		1824 OH21209042	1485	959		2688 OH21309042	2179	1387	
1600	resa cod.	1274 0182109048	1043	682		2085 OH21209048	1698	1096		3072 OH21309048	2490	1585	
1800	resa cod.	1433 0182109054	1174	767		2345 OH21209054	1910	1233		3455 OH21309054	2802	1783	
2000	resa cod.	1592 0182109060	1304	852		2606 OH21209060	2122	1370		3839 OH21309060	3113	1981	
2300	resa cod.	1831 0182109069	1500	980		2997 OH21209069	2440	1576		4415 OH21309069	3580	2279	
2600	resa cod.	2070 0182109078	1695	1108		3388 OH21209078	2759	1781		4991 OH21309078	4047	2576	
3000	resa cod.	2388 0182109090	1956	1278		3909 OH21209090	3183	2055		5759 OH21309090	4669	2972	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Igiene PHD con valvola



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear Igiene PHD con valvola viene consegnata con:


- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 1 tappo cieco da 1/2" premontato
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato

Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

E' possibile ordinare Linear con inserto a sinistra.

Testa termostatica ordinabile separatamente.

Vista frontale

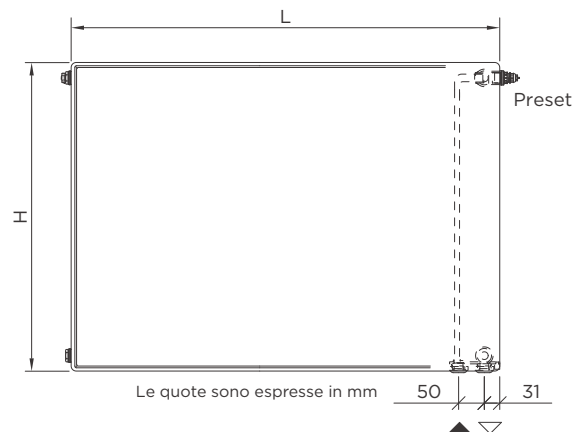


Vista superiore


Modello 10



Modello 20



Modello 30



LINEAR Igiene PHD con valvola

H 300

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,280				1,310				1,279			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	117 0182103212	95 0182103212	61 0182103212		206 OH82263212	166 OH82263212	106 OH82263212		312 OH82303212	253 OH82303212	162 OH82303212	
500	resa cod.	146 0182103215	119 0182103215	76 0182103215		258 OH82263215	208 OH82263215	132 OH82263215		391 OH82303215	316 OH82303215	203 OH82303215	
600	resa cod.	175 0182103218	142 0182103218	91 0182103218		309 OH82263218	250 OH82263218	158 OH82263218		469 OH82303218	379 OH82303218	244 OH82303218	
700	resa cod.	204 0182103221	166 0182103221	106 0182103221		361 OH82263221	291 OH82263221	185 OH82263221		547 OH82303221	443 OH82303221	284 OH82303221	
800	resa cod.	234 0182103224	190 0182103224	122 0182103224		412 OH82263224	333 OH82263224	211 OH82263224		625 OH82303224	506 OH82303224	325 OH82303224	
900	resa cod.	263 0182103227	213 0182103227	137 0182103227		464 OH82263227	374 OH82263227	238 OH82263227		703 OH82303227	569 OH82303227	365 OH82303227	
1000	resa cod.	292 0182103230	237 0182103230	152 0182103230		515 OH82263230	416 OH82263230	264 OH82263230		780 OH82303230	632 OH82303230	406 OH82303230	
1100	resa cod.	321 0182103233	261 0182103233	167 0182103233		567 OH82263233	458 OH82263233	290 OH82263233		859 OH82303233	696 OH82303233	447 OH82303233	
1200	resa cod.	350 0182103236	284 0182103236	182 0182103236		618 OH82263236	499 OH82263236	317 OH82263236		937 OH82303236	759 OH82303236	487 OH82303236	
1400	resa cod.	409 0182103242	332 0182103242	213 0182103242		721 OH82263242	582 OH82263242	370 OH82263242		1093 OH82303242	885 OH82303242	568 OH82303242	
1600	resa cod.	467 0182103248	379 0182103248	243 0182103248		824 OH82263248	666 OH82263248	422 OH82263248		1250 OH82303248	1012 OH82303248	650 OH82303248	
1800	resa cod.	526 0182103254	427 0182103254	274 0182103254		927 OH82263254	749 OH82263254	475 OH82263254		1406 OH82303254	1138 OH82303254	731 OH82303254	
2000	resa cod.	584 0182103260	474 0182103260	304 0182103260		1030 OH82263260	832 OH82263260	528 OH82263260		1562 OH82303260	1265 OH82303260	812 OH82303260	
2300	resa cod.	672 0182103269	545 0182103269	350 0182103269		1185 OH82263269	957 OH82263269	607 OH82263269		1796 OH82303269	1455 OH82303269	934 OH82303269	
2600	resa cod.	759 0182103278	616 0182103278	395 0182103278		1339 OH82263278	1082 OH82263278	686 OH82263278		2031 OH82303278	1644 OH82303278	1056 OH82303278	
3000	resa cod.	876 0182103290	711 0182103290	456 0182103290		1545 OH82263290	1248 OH82263290	792 OH82263290		2343 OH82303290	1897 OH82303290	1218 OH82303290	

H 400

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,281				1,289				1,280			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	142 0182104212	116 0182104212	74 0182104212		260 OH82264212	211 OH82264212	134 OH82264212		390 OH82304212	317 OH82304212	203 OH82304212	
500	resa cod.	178 0182104215	145 0182104215	93 0182104215		325 OH82264215	264 OH82264215	168 OH82264215		488 OH82304215	396 OH82304215	254 OH82304215	
600	resa cod.	214 0182104218	173 0182104218	111 0182104218		389 OH82264218	316 OH82264218	202 OH82264218		585 OH82304218	475 OH82304218	304 OH82304218	
700	resa cod.	249 0182104221	202 0182104221	130 0182104221		454 OH82264221	369 OH82264221	235 OH82264221		683 OH82304221	554 OH82304221	355 OH82304221	
800	resa cod.	285 0182104224	231 0182104224	148 0182104224		519 OH82264224	422 OH82264224	269 OH82264224		780 OH82304224	633 OH82304224	406 OH82304224	
900	resa cod.	320 0182104227	260 0182104227	167 0182104227		584 OH82264227	474 OH82264227	302 OH82264227		878 OH82304227	713 OH82304227	456 OH82304227	
1000	resa cod.	356 0182104230	289 0182104230	185 0182104230		649 OH82264230	527 OH82264230	336 OH82264230		975 OH82304230	792 OH82304230	507 OH82304230	
1100	resa cod.	392 0182104233	318 0182104233	204 0182104233		714 OH82264233	580 OH82264233	370 OH82264233		1073 OH82304233	871 OH82304233	558 OH82304233	
1200	resa cod.	427 0182104236	347 0182104236	222 0182104236		779 OH82264236	632 OH82264236	403 OH82264236		1170 OH82304236	950 OH82304236	608 OH82304236	
1400	resa cod.	498 0182104242	405 0182104242	259 0182104242		909 OH82264242	738 OH82264242	470 OH82264242		1365 OH82304242	1109 OH82304242	710 OH82304242	
1600	resa cod.	570 0182104248	462 0182104248	296 0182104248		1038 OH82264248	843 OH82264248	538 OH82264248		1560 OH82304248	1267 OH82304248	811 OH82304248	
1800	resa cod.	641 0182104254	520 0182104254	333 0182104254		1168 OH82264254	949 OH82264254	605 OH82264254		1755 OH82304254	1425 OH82304254	913 OH82304254	
2000	resa cod.	712 0182104260	578 0182104260	370 0182104260		1298 OH82264260	1054 OH82264260	672 OH82264260		1950 OH82304260	1584 OH82304260	1014 OH82304260	
2300	resa cod.	819 0182104269	665 0182104269	426 0182104269		1493 OH82264269	1212 OH82264269	773 OH82264269		2243 OH82304269	1821 OH82304269	1166 OH82304269	
2600	resa cod.	926 0182104278	751 0182104278	481 0182104278		1687 OH82264278	1370 OH82264278	874 OH82264278		2535 OH82304278	2059 OH82304278	1318 OH82304278	
3000	resa cod.	1068 0182104290	867 0182104290	555 0182104290		1947 OH82264290	1581 OH82264290	1008 OH82264290		2925 OH82304290	2376 OH82304290	1521 OH82304290	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Igiene PHD con valvola

H 500

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,281				1,268				1,281			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	170	138	88		312	254	163		466	379	243	
		0182105212				OH82265212				OH82305212			
500	resa cod.	213	173	111		390	318	204		583	474	303	
		0182105215				OH82265215				OH82305215			
600	resa cod.	256	208	133		468	381	245		699	569	364	
		0182105218				OH82265218				OH82305218			
700	resa cod.	298	242	155		546	445	286		816	664	425	
		0182105221				OH82265221				OH82305221			
800	resa cod.	341	277	177		624	508	326		932	758	485	
		0182105224				OH82265224				OH82305224			
900	resa cod.	383	311	199		702	572	367		1049	853	546	
		0182105227				OH82265227				OH82305227			
1000	resa cod.	426	346	221		780	635	408		1165	948	606	
		0182105230				OH82265230				OH82305230			
1100	resa cod.	469	381	243		858	699	449		1282	1043	667	
		0182105233				OH82265233				OH82305233			
1200	resa cod.	511	415	265		936	762	490		1398	1138	728	
		0182105236				OH82265236				OH82305236			
1400	resa cod.	596	484	309		1092	889	571		1631	1327	849	
		0182105242				OH82265242				OH82305242			
1600	resa cod.	682	554	354		1248	1016	653		1864	1517	971	
		0182105248				OH82265248				OH82305248			
1800	resa cod.	767	623	398		1404	1143	734		2097	1706	1092	
		0182105254				OH82265254				OH82305254			
2000	resa cod.	852	692	442		1560	1270	816		2330	1896	1213	
		0182105260				OH82265260				OH82305260			
2300	resa cod.	980	796	508		1794	1461	938		2680	2180	1396	
		0182105269				OH82265269				OH82305269			
2600	resa cod.	1108	900	575		2028	1651	1061		3029	2465	1578	
		0182105278				OH82265278				OH82305278			
3000	resa cod.	1278	1038	663		2340	1905	1224		3495	2844	1820	
		0182105290				OH82265290				OH82305290			

H 600

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,282				1,248				1,281			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	201	163	104		364	297	192		541	439	281	
		0182106212				OH82266212				OH82306212			
500	resa cod.	252	204	131		455	372	241		677	549	352	
		0182106215				OH82266215				OH82306215			
600	resa cod.	302	245	157		546	446	289		812	659	422	
		0182106218				OH82266218				OH82306218			
700	resa cod.	352	286	183		637	520	337		947	769	492	
		0182106221				OH82266221				OH82306221			
800	resa cod.	402	326	209		728	594	385		1083	879	562	
		0182106224				OH82266224				OH82306224			
900	resa cod.	453	367	235		819	669	433		1218	989	633	
		0182106227				OH82266227				OH82306227			
1000	resa cod.	503	408	261		910	743	481		1353	1098	703	
		0182106230				OH82266230				OH82306230			
1100	resa cod.	553	449	287		1001	817	529		1489	1208	773	
		0182106233				OH82266233				OH82306233			
1200	resa cod.	604	490	313		1092	892	577		1624	1318	844	
		0182106236				OH82266236				OH82306236			
1400	resa cod.	704	571	365		1274	1040	673		1895	1538	984	
		0182106242				OH82266242				OH82306242			
1600	resa cod.	805	653	418		1456	1189	770		2165	1758	1125	
		0182106248				OH82266248				OH82306248			
1800	resa cod.	905	734	470		1638	1337	866		2436	1977	1266	
		0182106254				OH82266254				OH82306254			
2000	resa cod.	1006	816	522		1820	1486	962		2707	2197	1406	
		0182106260				OH82266260				OH82306260			
2300	resa cod.	1157	938	600		2093	1709	1106		3113	2526	1617	
		0182106269				OH82266269				OH82306269			
2600	resa cod.	1308	1061	679		2366	1932	1251		3519	2856	1828	
		0182106278				OH82266278				OH82306278			
3000	resa cod.	1509	1224	783		2730	2229	1443		4060	3295	2109	
		0182106290				OH82266290				OH82306290			

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Igiene PHD con valvola

H 700

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,263				1,250				1,286			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	236 0182107212	192	124		416 OH82267212	340	220		616 OH82307212	499	319	
500	resa cod.	295 0182107215	240	155		520 OH82267215	425	275		771 OH82307215	624	399	
600	resa cod.	353 0182107218	288	185		624 OH82267218	509	329		925 OH82307218	749	479	
700	resa cod.	412 0182107221	336	216		728 OH82267221	594	384		1079 OH82307221	874	558	
800	resa cod.	471 0182107224	384	247		832 OH82267224	679	439		1233 OH82307224	999	638	
900	resa cod.	530 0182107227	432	278		936 OH82267227	764	494		1387 OH82307227	1124	718	
1000	resa cod.	589 0182107230	480	309		1040 OH82267230	849	549		1541 OH82307230	1249	799	
1100	resa cod.	648 0182107233	528	340		1144 OH82267233	934	604		1695 OH82307233	1374	878	
1200	resa cod.	707 0182107236	576	371		1248 OH82267236	1019	659		1849 OH82307236	1498	957	
1400	resa cod.	825 0182107242	672	433		1456 OH82267242	1189	769		2157 OH82307242	1748	1117	
1600	resa cod.	942 0182107248	768	494		1664 OH82267248	1358	878		2466 OH82307248	1998	1277	
1800	resa cod.	1060 0182107254	864	556		1872 OH82267254	1528	988		2774 OH82307254	2248	1436	
2000	resa cod.	1178 0182107260	960	618		2080 OH82267260	1698	1098		3082 OH82307260	2497	1596	
2300	resa cod.	1355 0182107269	1104	711		2392 OH82267269	1953	1263		3544 OH82307269	2872	1835	
2600	resa cod.	1531 0182107278	1248	803		2704 OH82267278	2207	1427		4007 OH82307278	3247	2074	
3000	resa cod.	1767 0182107290	1440	927		3120 OH82267290	2547	1647		4623 OH82307290	3746	2394	

H 900

		10				20				30			
Profondità (mm)		64				67				158			
Esponente (n)		1,226				1,257				1,297			
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
400	resa cod.	318 0182109212	261	170		521 OH82269212	424	274		768 OH82309212	623	396	
500	resa cod.	398 0182109215	326	213		652 OH82269215	531	343		960 OH82309215	778	495	
600	resa cod.	478 0182109218	391	256		782 OH82269218	637	411		1152 OH82309218	934	594	
700	resa cod.	557 0182109221	456	298		912 OH82269221	743	480		1344 OH82309221	1090	693	
800	resa cod.	637 0182109224	522	341		1042 OH82269224	849	548		1536 OH82309224	1245	793	
900	resa cod.	716 0182109227	587	383		1173 OH82269227	955	617		1728 OH82309227	1401	892	
1000	resa cod.	796 0182109230	652	426		1303 OH82269230	1061	685		1920 OH82309230	1556	990	
1100	resa cod.	876 0182109233	717	469		1433 OH82269233	1167	754		2112 OH82309233	1712	1090	
1200	resa cod.	955 0182109236	782	511		1564 OH82269236	1273	822		2304 OH82309236	1868	1189	
1400	resa cod.	1114 0182109242	913	596		1824 OH82269242	1485	959		2688 OH82309242	2179	1387	
1600	resa cod.	1274 0182109248	1043	682		2085 OH82269248	1698	1096		3072 OH82309248	2490	1585	
1800	resa cod.	1433 0182109254	1174	767		2345 OH82269254	1910	1233		3455 OH82309254	2802	1783	
2000	resa cod.	1592 0182109260	1304	852		2606 OH82269260	2122	1370		3839 OH82309260	3113	1981	
2300	resa cod.	1831 0182109269	1500	980		2997 OH82269269	2440	1576		4415 OH82309269	3580	2279	
2600	resa cod.	2070 0182109278	1695	1108		3388 OH82269278	2759	1781		4991 OH82309278	4047	2576	
3000	resa cod.	2388 0182109290	1956	1278		3909 OH82269290	3183	2055		5759 OH82309290	4669	2972	

Per versioni colorate contattare costumer service DLR

LINEAR Verticale



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:


- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Linear verticale viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 1/2" filetto interno interasse 50 mm
- 4 attacchi da 1/2" filetto interno
- 3 tappi ciechi da 1/2"
- 1 tappo sfiato da 1/2"
- kit installazione comprendente:
 - mensole GB
 - viti e tasselli

Vista frontale

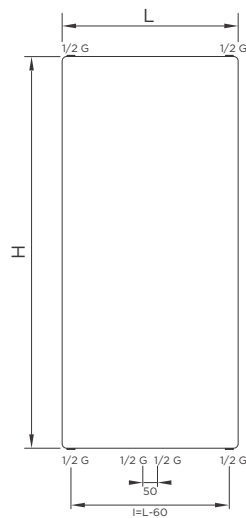

Le quote sono espresse in mm

Vista laterale

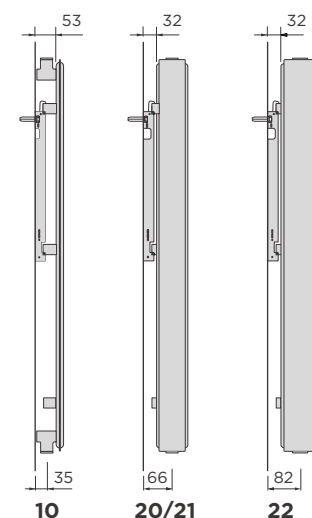


Vista superiore

Modello 10



Modello 21



Modello 20



Modello 22



LINEAR Verticale

H 1400

			10				20				21				22			
Profondità (mm)			63				71				71				103			
Esponente (n)			1,234				1,263				1,298				1,354			
Lung. Int. (mm) (mm)			Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
			W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
300	240	resa cod.	378 0146103842	312 0146103842	207 0146103842		577 0146203842	469 0146203842	306 0146203842		739 0146213842	597 0146213842	378 0146213842		955 0146223842	764 0146223842	477 0146223842	
400	340	resa cod.	505 0146104842	416 0146104842	276 0146104842		769 0146204842	626 0146204842	408 0146204842		985 0146214842	796 0146214842	505 0146214842		1273 0146224842	1018 0146224842	637 0146224842	
500	440	resa cod.	631 0146105842	520 0146105842	345 0146105842		961 0146205842	782 0146205842	511 0146205842		1231 0146215842	996 0146215842	631 0146215842		1592 0146225842	1273 0146225842	796 0146225842	
600	540	resa cod.	757 0146106842	624 0146106842	414 0146106842		1153 0146206842	939 0146206842	613 0146206842		1477 0146216842	1195 0146216842	757 0146216842		1910 0146226842	1528 0146226842	955 0146226842	
700	640	resa cod.	883 0146107842	728 0146107842	483 0146107842		1345 0146207842	1095 0146207842	715 0146207842		1724 0146217842	1394 0146217842	883 0146217842		2228 0146227842	1782 0146227842	1114 0146227842	
900	840	resa cod.	1135 0146109842	936 0146109842	622 0146109842		1730 0146209842	1408 0146209842	919 0146209842		2216 0146219842	1792 0146219842	1135 0146219842		2865 0146229842	2291 0146229842	1432 0146229842	

H 1600

			10				20				21				22			
Profondità (mm)			63				71				71				103			
Esponente (n)			1,288				1,277				1,318				1,355			
Lung. Int. (mm) (mm)			Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
			W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
300	240	resa cod.	414 0146103848	336 0146103848	216 0146103848		649 0146203848	528 0146203848	342 0146203848		811 0146213848	655 0146213848	414 0146213848		1054 0146223848	845 0146223848	532 0146223848	
400	340	resa cod.	553 0146104848	448 0146104848	288 0146104848		865 0146204848	704 0146204848	456 0146204848		1081 0146214848	873 0146214848	553 0146214848		1405 0146224848	1127 0146224848	709 0146224848	
500	440	resa cod.	691 0146105848	560 0146105848	360 0146105848		1081 0146205848	880 0146205848	571 0146205848		1351 0146215848	1091 0146215848	691 0146215848		1757 0146225848	1409 0146225848	886 0146225848	
600	540	resa cod.	829 0146106848	672 0146106848	432 0146106848		1297 0146206848	1056 0146206848	685 0146206848		1622 0146216848	1310 0146216848	829 0146216848		2108 0146226848	1690 0146226848	1063 0146226848	
700	640	resa cod.	967 0146107848	784 0146107848	505 0146107848		1514 0146207848	1232 0146207848	799 0146207848		1892 0146217848	1528 0146217848	967 0146217848		2459 0146227848	1972 0146227848	1240 0146227848	
900	840	resa cod.	1243 0146109848	1008 0146109848	649 0146109848		1946 0146209848	1584 0146209848	1027 0146209848		2432 0146219848	1965 0146219848	1243 0146219848		3162 0146229848	2536 0146229848	1595 0146229848	

H 1800

			10				20				21				22			
Profondità (mm)			63				71				71				103			
Esponente (n)			1,343				1,29				1,337				1,356			
Lung. Int. (mm) (mm)			Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42.5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42.5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42.5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42.5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
300	240	resa cod.	459 0146103854	368 0146103854	234 0146103854		730 0146203854	589 0146203854	378 0146203854		883 0146213854	707 0146213854	441 0146213854		1153 0146223854	922 0146223854	577 0146223854	
400	340	resa cod.	613 0146104854	490 0146104854	312 0146104854		973 0146204854	785 0146204854	505 0146204854		1177 0146214854	943 0146214854	589 0146214854		1538 0146224854	1230 0146224854	769 0146224854	
500	440	resa cod.	766 0146105854	613 0146105854	390 0146105854		1216 0146205854	981 0146205854	631 0146205854		1471 0146215854	1179 0146215854	736 0146215854		1922 0146225854	1537 0146225854	961 0146225854	
600	540	resa cod.	919 0146106854	736 0146106854	468 0146106854		1459 0146206854	1177 0146206854	757 0146206854		1766 0146216854	1414 0146216854	883 0146216854		2306 0146226854	1845 0146226854	1153 0146226854	
700	640	resa cod.	1072 0146107854	858 0146107854	547 0146107854		1703 0146207854	1374 0146207854	883 0146207854		2060 0146217854	1650 0146217854	1030 0146217854		2691 0146227854	2152 0146227854	1345 0146227854	
900	840	resa cod.	1378 0146109854	1103 0146109854	703 0146109854		2189 0146209854	1766 0146209854	1135 0146209854		2649 0146219854	2121 0146219854	1324 0146219854		3459 0146229854	2767 0146229854	1730 0146229854	

Per versioni colorate contattare customer service DLR

LINEAR Verticale

H 2000

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				63				71				71				103			
Esponente (n)				1,33				1,286				1,341				1,357			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		505 0146103860	406 0146103860	252 0146103860		811 0146203860	658 0146203860	423 0146203860		946 0146213860	758 0146213860	477 0146213860		1243 0146223860	993 0146223860	622 0146223860	
400	340	resa cod.		673 0146104860	490 0146104860	336 0146104860		1081 0146204860	877 0146204860	565 0146204860		1261 0146214860	1010 0146214860	637 0146214860		1658 0146224860	1324 0146224860	829 0146224860	
500	440	resa cod.		841 0146105860	613 0146105860	420 0146105860		1351 0146205860	1097 0146205860	706 0146205860		1577 0146215860	1263 0146215860	796 0146215860		2072 0146225860	1655 0146225860	1036 0146225860	
600	540	resa cod.		1009 0146106860	736 0146106860	505 0146106860		1622 0146206860	1316 0146206860	847 0146206860		1892 0146216860	1515 0146216860	955 0146216860		2486 0146226860	1986 0146226860	1243 0146226860	
700	640	resa cod.		1177 0146107860	858 0146107860	589 0146107860		1892 0146207860	1535 0146207860	988 0146207860		2207 0146217860	1768 0146217860	1114 0146217860		2901 0146227860	2317 0146227860	1450 0146227860	
900	840	resa cod.		1514 0146109860	1103 0146109860	757 0146109860		2432 0146209860	1974 0146209860	1270 0146209860		2838 0146219860	2273 0146219860	1432 0146219860		3730 0146229860	2979 0146229860	1865 0146229860	

H 2200

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				63				71				71				103			
Esponente (n)				1,317				1,281				1,345				1,359			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		563 0146103866	454 0146103866	287 0146103866		900 0146203866	730 0146203866	468 0146203866		1009 0146213866	808 0146213866	507 0146213866		1324 0146223866	1063 0146223866	667 0146223866	
400	340	resa cod.		751 0146104866	605 0146104866	383 0146104866		1200 0146204866	973 0146204866	623 0146204866		1345 0146214866	1077 0146214866	676 0146214866		1766 0146224866	1417 0146224866	889 0146224866	
500	440	resa cod.		938 0146105866	756 0146105866	479 0146105866		1500 0146205866	1217 0146205866	779 0146205866		1682 0146215866	1346 0146215866	845 0146215866		2207 0146225866	1772 0146225866	1111 0146225866	
600	540	resa cod.		1126 0146106866	908 0146106866	575 0146106866		1800 0146206866	1460 0146206866	935 0146206866		2018 0146216866	1615 0146216866	1014 0146216866		2649 0146226866	2126 0146226866	1333 0146226866	
700	640	resa cod.		1314 0146107866	1059 0146107866	671 0146107866		2100 0146207866	1703 0146207866	1091 0146207866		2354 0146217866	1885 0146217866	1183 0146217866		3090 0146227866	2480 0146227866	1547 0146227866	
900	840	resa cod.		1689 0146109866	1361 0146109866	862 0146109866		2700 0146209866	2190 0146209866	1403 0146209866		3027 0146219866	2423 0146219866	1522 0146219866		3984 0146229866	3189 0146229866	2000 0146229866	



H 2400

				10				20				21				22			
Profondità (mm)				63				71				71				103			
Esponente (n)				1,309				1,276				1,352				1,376			
Lung. Int. (mm) (mm)				Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	
300	240	resa cod.		630 0146103872	509 0146103872	323 0146103872		996 0146203872	810 0146203872	519 0146203872		1071 0146213872	860 0146213872	537 0146213872		1414 0146223872	1126 0146223872	703 0146223872	
400	340	resa cod.		840 0146104872	679 0146104872	430 0146104872		1329 0146204872	1080 0146204872	692 0146204872		1428 0146214872	1146 0146214872	716 0146214872		1886 0146224872	1502 0146224872	937 0146224872	
500	440	resa cod.		1050 0146105872	848 0146105872	538 0146105872		1661 0146205872	1350 0146205872	865 0146205872		1785 0146215872	1433 0146215872	895 0146215872		2357 0146225872	1877 0146225872	1171 0146225872	
600	540	resa cod.		1259 0146106872	1018 0146106872	645 0146106872		1993 0146206872	1620 0146206872	1038 0146206872		2142 0146216872	1720 0146216872	1074 0146216872		2829 0146226872	2252 0146226872	1405 0146226872	
700	640	resa cod.		1469 0146107872	1188 0146107872	753 0146107872		2325 0146207872	1890 0146207872	1211 0146207872		2499 0146217872	2006 0146217872	1253 0146217872		3300 0146227872	2628 0146227872	1640 0146227872	
900	840	resa cod.		1889 0146109872	1527 0146109872	968 0146109872		2989 0146209872	2429 0146209872	1557 0146209872		3214 0146219872	2579 0146219872	1611 0146219872		4243 0146229872	3378 0146229872	2108 0146229872	





Per versioni colorate contattare costumer service DLR

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Accessori

		Linear Compatta	Linear PHD	Linear valvola attacco centrale	Linear Igiene	Linear Igiene PHD	Linear Verticale
		supporti posteriori di serie	√	√	√	√	√
		mensole di serie	-	-	-	-	√
	GB1 (2 pz a confezione) incluse viti, tasselli, sfiato e tappo cieco. Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580080500 H300 5580080600 H400 5580080700 H500 5580080800 H600 5580080900 H700 5580081000 H900	ricambio per L <= 1600mm	ricambio, solo per modello 11 con L <= 1600mm	accessorio per L <= 1600mm	ricambio per modelli 20,30 con L <= 1600mm per H700 accessorio per modelli 10 con L <= 1600mm	ricambio per modelli 20,30 con L <= 1600mm	-
	GB1 (2 pz a confezione) incluse viti, tasselli, sfiato e tappo cieco. Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580107900 H1400 5580108000 H1600 5580108100 H1800 5580108200 H2000 5580108300 H2200 5580108500 H2400	-	-	-	-	-	ricambio
	GB01 (3 pz a confezione) inclusi viti e tasselli, sfiato e tappo Distanza da muro con posizione A = 16 mm Distanza da muro con posizione B = 24 mm 5580081100 H300 5580081200 H400 5580081300 H500 5580081400 H600 5580081500 H700 5580081600 H900	ricambio per L >= 1800mm	ricambio, solo per modello 11 con L >= 1800mm	accessorio per L >= 1800mm	ricambio per modelli 20,30 con L >= 1800mm	ricambio per modelli 20,30 con L >= 1800mm	-

Accessori

		Linear Compatta	Linear PHD	Linear valvola attacco centrale	Linear Igiene	Linear Igiene PHD	Linear Verticale
 D3 NS D3 NS	D3 con NS 2 pz a confezione Distanza da muro 32 mm 552919 H300 H400 H500 H600 H700 H900	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	—	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit per modelli 20 e 30	accessorio L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit per modelli 20 e 30	—
 D30 NS	D30 con NS 2 pz a confezione Distanza da muro 45 mm 558005300 H300 H400 H500 H600 H700 H900	—	—	—	accessorio per modello 10 L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	accessorio per modello 10 L<1600 mm ordinare 1 kit L>1600 mm ordinare 2 kit	—
 D30 NS	5580108700 Kit due mensole D30 con distanziali NS; un tappo sfiato e un cieco	—	—	—	accessorio per modelli 20 e 30	accessorio per modelli 20 e 30	—
 D3 NS D3 NS	5580018900 Kit due mensole D3 con distanziali NS; un tappo sfiato e un cieco	accessorio	—	accessorio	accessorio per modelli 20 e 30	accessorio per modelli 20 e 30	—

Accessori

		Linear Compatta	Linear PHD	Linear valvola attacco centrale	Linear Igiene	Linear Igiene PHD	Linear Verticale
	6180002000 Tappo sfiato 1/2" con O-ring 1 pz a confezione ordine minimo 10 pezzi	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
	611454 Chiave per sfiato aria	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	611453 Riduzione 1/2" - 3/8" con O-ring	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	5500010100 Tappo cieco 1/2" senza coperchio 1 pz a confezione da abbinare al coperchio 5500866200	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
	5500866200 Coperchio DL Radiators per tappo cieco da 1/2" 1 pz a confezione ordine minimo 10 pezzi	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio	✓ accessorio	✓ ricambio	✓ ricambio
	5580008900 Kit tappo sfiato + tappo cieco da 1/2"	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio	✓ accessorio
	5580008200 Distributore dritto MONOTUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580008300 Distributore squadra MONOTUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580013600 Distributore dritto BITUBO	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580013700 Distributore squadra BITUBO (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580103500 Distributore dritto - BITUBO predisposto per scarico del radiatore (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	5580103600 Distributore a squadra - BITUBO predisposto per scarico del radiatore (3/4")	—	✓ accessorio	✓ accessorio	—	✓ accessorio	—
	Raccordo per tubo in rame per distributore monotubo/bitubo						
	5580010100 3/4" x 10mm 5580010200 3/4" x 12mm 5580010400 3/4" x 14mm 5580010500 3/4" x 15mm 5580010600 3/4" x 16mm 5580010700 3/4" x 18mm	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600
	Raccordo tubo multistrato 5580127000 (3/4"x18)x14/10 5580127100 (3/4"x18)x16/12 5580127200 (3/4"x18)x20/16	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ accessorio per 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600

Accessori

		Linear Compatta	Linear PHD	Linear valvola attacco centrale	Linear Igiene	Linear Igiene PHD	Linear Verticale
	5567001000 Kit cromato (gruppo valvola/detensore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") mandata sinistra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	5580128000 Kit interasse speciale	-	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-
	7381016700 Utensile PHD 2.0	-	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-
	5567009900 Valvola cromata 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567010000 Detentore cromato 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567011100 Valvola Bianca 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567011200 Detentore Bianco 1/2" x 24/19	✓ accessorio	-	-	✓ accessorio	-	✓ accessorio
	5567008600 Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	5567011000 Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	550S110400 Kit per attacchi int. 50 (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 29/19 - solo bitubo mandata sinistra	-	-	-	-	-	✓ accessorio
	Raccordo multistrato per valvola e detentore 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400
	Raccordo rame per valvola e detentore 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	-	✓ accessorio per 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400
	Testa termostatica (M30x1,5) per valvola 5580105400 cromata 550S300200 bianca	✓ accessorio per 5567009900 5567011100	-	-	✓ accessorio per 5567009900 5567011100	-	✓ accessorio per 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400
	5580104900 Testa termostatica (M23,5x1,5)	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-
	5580113800 Manopola manuale	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	✓ accessorio con kit 5567001000
	5580127700 Testa termostatica cromata	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	✓ accessorio con kit 5567001000
	5580127600 Testa termostatica bianca	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-
	5580127500 Testa termostatica nera	-	✓ accessorio	✓ accessorio	-	✓ accessorio	-

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fianchi e griglie di ricambio - LINEAR

FIANCHI DI RICAMBIO PER LINEAR

Tipologia di piastra	Altezza	11	20	21	22	33			
compatta	300	7380000000	7380012400	7380001800	7380003000	7380004200	-	-	-
piastra valvola Destra	300	7380000600	7380002400	7380002400	7380003600	7380004800	-	-	-
piastra valvola Sinistra	300	7380001200	7380002400	7380002400	7380003600	7380005400	-	-	-
compatta	400	7380000100	7380012500	7380001900	7380003100	7380004300	-	-	-
piastra valvola Destra	400	7380000700	7380002500	7380002500	7380003700	7380004900	-	-	-
piastra valvola Sinistra	400	7380001300	7380002500	7380002500	7380003700	7380005500	-	-	-
compatta	500	7380000200	7380012600	7380002000	7380003200	7380004400	-	-	-
piastra valvola Destra	500	7380000800	7380002600	7380002600	7380003800	7380005000	-	-	-
piastra valvola Sinistra	500	7380001400	7380002600	7380002600	7380003800	7380005600	-	-	-
compatta	600	7380000300	7380012700	7380002100	7380003300	7380004500	-	-	-
piastra valvola Destra	600	7380000900	7380002700	7380002700	7380003900	7380005100	-	-	-
piastra valvola Sinistra	600	7380001500	7380002700	7380002700	7380003900	7380005700	-	-	-
compatta	700	7380000400	7380012800	7380002200	7380003400	7380004600	-	-	-
piastra valvola Destra	700	7380001000	7380002800	7380002800	7380004000	7380005200	-	-	-
piastra valvola Sinistra	700	7380001600	7380002800	7380002800	7380004000	7380005800	-	-	-
compatta	900	7380000500	7380012900	7380002300	7380003500	7380004700	-	-	-
piastra valvola Destra	900	7380001100	7380002900	7380002900	7380004100	7380005300	-	-	-
piastra valvola Sinistra	900	7380001700	7380002900	7380002900	7380004100	7380005900	-	-	-

GRIGLIE DI RICAMBIO PER LINEAR

Tipologia di piastra	Lunghezza	11	20	21	22	33			
tutte	400	7380006000	7380013000	7380007600	7380009200	7380010800	-	-	-
tutte	500	7380006100	7380013100	7380007700	7380009300	7380010900	-	-	-
tutte	600	7380006200	7380013200	7380007800	7380009400	7380011000	-	-	-
tutte	700	7380006300	7380013300	7380007900	7380009500	7380011100	-	-	-
tutte	800	7380006400	7380013400	7380008000	7380009600	7380011200	-	-	-
tutte	900	7380006500	7380013500	7380008100	7380009700	7380011300	-	-	-
tutte	1000	7380006600	7380013600	7380008200	7380009800	7380011400	-	-	-
tutte	1100	7380006700	7380013700	7380008300	7380009900	7380011500	-	-	-
tutte	1200	7380006800	7380013800	7380008400	7380010000	7380011600	-	-	-
tutte	1400	7380006900	7380013900	7380008500	7380010100	7380011700	-	-	-
tutte	1600	7380007000	7380014000	7380008600	7380010200	7380011800	-	-	-
tutte	1800	7380007100	7380014100	7380008700	7380010300	7380011900	-	-	-
tutte	2000	7380007200	7380014200	7380008800	7380010400	7380012000	-	-	-
tutte	2300	7380007300	7380014300	7380008900	7380010500	7380012100	-	-	-
tutte	2600	7380007400	7380014400	7380009000	7380010600	7380012200	-	-	-
tutte	3000	7380007500	7380014500	7380009100	7380010700	7380012300	-	-	-

FIANCHI DI RICAMBIO PER LINEAR VERTICALE

Descrizione breve	Codice	
Ricam. fianchi 20 1400 NE	7384002700	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 1600 NE	7384002800	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 1800 NE	7384002900	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2000 NE	7384003000	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2200 NE	7384003100	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 20 2400 NE	7384003300	ricambio 20/21 vert.
Ricam. fianchi 22 1400 NE	7384004600	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 1600 NE	7384004700	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 1800 NE	7384004800	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2000 NE	7384004900	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2200 NE	7384005000	ricambio 22 vert.
Ricam. fianchi 22 2400 NE	7384005100	ricambio 22 vert.

GRIGLIA DI RICAMBIO PER LINEAR VERTICALE

Descrizione breve	Codice	
Ricambio verticale L 300	7384002000	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 400	7384002100	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 500	7384002200	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 600	7384002300	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 700	7384002400	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 900	7384002500	ricambio griglia 20-21
Ricambio verticale L 300	7384005200	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 400	7384005300	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 500	7384005400	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 600	7384005500	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 700	7384005600	ricambio griglia 22
Ricambio verticale L 900	7384005700	ricambio griglia 22

FERMAGRIGLIA DI RICAMBIO PER LINEAR

Descrizione breve	Codice
FERMAGRIGLIA PLASTICA 11	5380000301
FERMAGRIGLIA PLASTICA 21	5380000401
FERMAGRIGLIA PLASTICA 22	5380000501
FERMAGRIGLIA PLASTICA 33	5380000301 + 5380000501
VITE PLASTICA 1 x fermagriglia	535295

Pesi, contenuto d'acqua e superficie - LINEAR

LINEAR COMPATTA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Peso [kg/m]	9,14	12,03	14,73	17,23	20,56	25,24
	Superficie [m2/m]	0,64	0,87	1,09	1,31	1,56	1,99
20	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	16,42	21,76	27,97	31,47	36,14	48,02
	Superficie [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
21	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	18,00	23,87	30,44	35,29	41,34	53,51
	Superficie [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	19,58	25,98	31,91	39,11	45,54	59,00
	Superficie [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Contenuto d'acqua [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso [kg/m]	28,12	37,38	46,81	55,29	64,51	84,44
	Superficie [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

LINEAR PHD CON VALVOLA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Peso [kg/m]	9,48	12,46	15,32	17,93	21,36	26,30
	Superficie [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	16,49	21,79	27,95	31,39	35,97	47,76
	Superficie [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
21	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	18,07	23,90	30,42	35,21	41,17	53,25
	Superficie [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	19,65	26,01	32,89	39,03	46,37	58,74
	Superficie [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Contenuto d'acqua [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso [kg/m]	28,19	37,43	46,67	55,18	64,35	84,13
	Superficie [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

LINEAR VALVOLA CON ATTACCO CENTRALE

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
21	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	18,71	24,98	31,15	37,32	43,59	55,39
	Superficie [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	21,95	29,30	36,55	43,80	51,15	65,65
	Superficie [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Contenuto d'acqua [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso [kg/m]	31,40	41,90	52,30	62,70	73,20	94,00
	Superficie [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

LINEAR IGIENE COMPATTA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Peso [kg/m]	9,14	12,03	14,73	17,23	20,56	25,24
	Superficie [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	14,76	19,45	23,75	28,42	33,76	42,51
	Superficie [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
30	Contenuto d'acqua [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso [kg/m]	21,09	27,68	33,73	40,33	47,89	60,22
	Superficie [m2/m]	2,02	5,00	7,97	10,94	13,92	19,86

LINEAR IGIENE PHD CON VALVOLA

		Altezza					
Modello	Caratteristica	300	400	500	600	700	900
10	Contenuto d'acqua [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Peso [kg/m]	8,98	11,96	14,82	17,33	20,86	25,60
	Superficie [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Contenuto d'acqua [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso [kg/m]	14,83	19,48	23,73	28,34	33,59	42,25
	Superficie [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
30	Contenuto d'acqua [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso [kg/m]	21,16	27,33	33,69	40,22	47,73	59,91
	Superficie [m2/m]	2,02	5,00	7,97	10,94	13,92	19,86

Pesi, contenuto d'acqua e superficie - LINEAR Verticale

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Contenuto d'acqua [l]	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Peso [kg]	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10
	1600	Contenuto d'acqua [l]	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Peso [kg]	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42
	1800	Contenuto d'acqua [l]	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Peso [kg]	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74
	2000	Contenuto d'acqua [l]	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Peso [kg]	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60
	2200	Contenuto d'acqua [l]	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Peso [kg]	18,55	24,73	30,92	37,10	43,28	55,65
	2400	Contenuto d'acqua [l]	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Peso [kg]	20,25	27,00	33,75	40,50	47,25	60,75

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	26,01	34,68	43,35	52,02	60,59	78,03
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	31,50	42,00	52,50	63,00	73,50	94,50
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	34,25	45,67	57,08	68,50	79,92	102,75

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	37,20	49,60	62,00	74,40	86,80	111,60
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	40,55	54,07	67,58	81,10	94,62	121,65

Modello	Altezza	Caratteristica	Lunghezza					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Contenuto d'acqua [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Peso [kg]	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
	1600	Contenuto d'acqua [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Peso [kg]	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
	1800	Contenuto d'acqua [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Peso [kg]	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
	2000	Contenuto d'acqua [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Peso [kg]	38,62	51,49	64,37	77,24	90,11	105,86
	2200	Contenuto d'acqua [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Peso [kg]	41,05	54,73	68,42	82,11	95,79	123,16
	2400	Contenuto d'acqua [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Peso [kg]	44,40	59,20	74,00	88,81	103,61	133,21


Modalità di allacciamento

Linear compatta
Linear Igiene compatta

► ingresso

◄ uscita



Bitubo

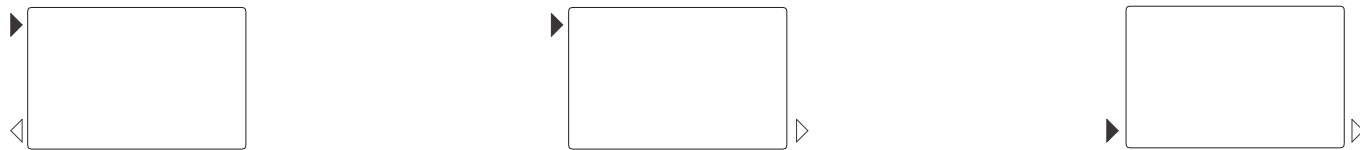

Le modalità di allacciamento qui indicate valgono anche in maniera simmetrica

Linear Compatta può essere allacciata in modalità bitubo secondo le seguenti modalità: alto/basso stesso lato (tutte le rese EN442 sono calcolate e verificate con questa modalità di allacciamento), alto/basso lato opposto (la migliore modalità di allacciamento per piastre di lunghezza superiore ai 1000 mm), basso/basso lato opposto (per questa modalità è da tenere in considerazione un'abbassamento della resa di circa il 10%).

Monotubo (alimentazione in un unico punto d'attacco)

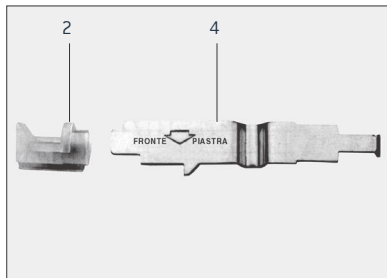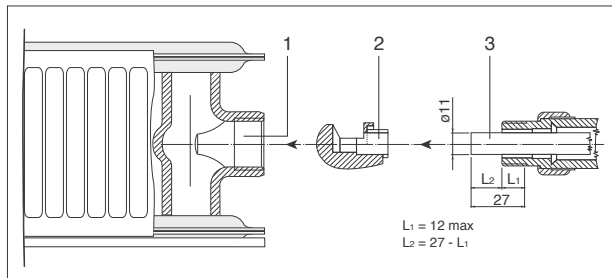

Linear Compatta può essere allacciata in modalità monotubo utilizzando lo speciale deviatore di flusso [2] che viene inserito nel punto d'attacco [1] tramite la chiave [4]. Per poterla allacciare all'impianto monotubo è quindi necessaria una valvola monotubo con sonda (non presente nella gamma di fornitura DL Radiators) con diametro della sonda max di 11 mm; la lunghezza della sonda esterna e del filetto interno alla valvola non deve eccedere i 27 mm [3].

Kit allacciamento monotubo

Codice	Descrizione
5380003300	Deviatore di flusso per valvola monotubo
611561	Chiave per deviatore di flusso

Perdite di carico e regolazione valvola

Sistema Bitubo

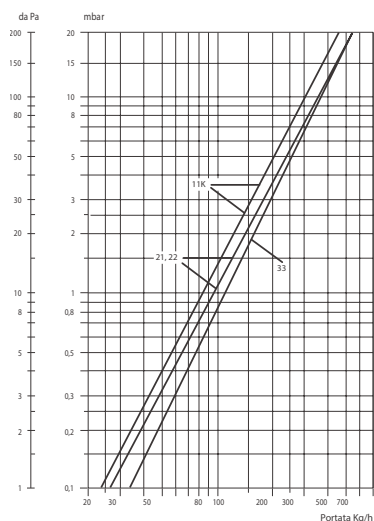


Diagramma 1: Perdite di carico per sistema bitubo

Le perdite di carico Δp sono espresse in daPa e mbar.

1 mm di col. $H_2O = 0,0981$ mbar

Diagramma delle perdite di carico per piastre PLATTELLA NT I valori sono ottenuti con il collegamento da 1/2" G su un solo lato.

modelli di base 11K
modelli di base 21 e 22
modelli di base 33

Sistema Monotubo


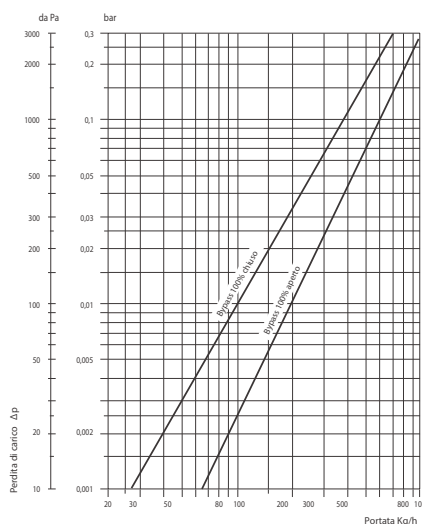


Diagramma 2: Perdite di carico per sistema monotubo con deviatore di flusso

Le perdite di carico si riferiscono alle piastre con valvola speciale per monotubo e con deviatori speciali di flusso inclusi. Sono espresse in daPa e bar.

Il diagramma delle perdite di carico indica i valori estremi delle perdite di carico per piastre PLATTELLA NT per i modelli di base 21, 22 e 33. Tenere presente le prescrizioni per le valvole speciali monotubo.

Mensole per l'installazione

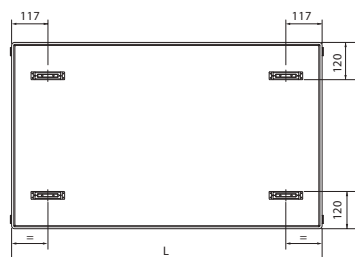

Ci sono 4 supporti e sono quindi necessarie

2 staffe/mensole per le piastre fino a 1600mm di lunghezza; da 1800mm ci sono 6 supporti e quindi servono 3 staffe/mensole;


Modalità di allacciamento

Linear PHD con valvola

Linear Valvola con attacco centrale

Linear Igiene PHD con valvola

Linear PHD con valvola e Linear Igiene PHD con valvola




I radiatori PHD vengono forniti con valvola termostattizzabile preimpostata. La regolazione viene effettuata sulla base della resa termica 70/55-20 del radiatore e su perdita di carico relativa all'inserto montato (0,1 bar).

Per eventuali ri-settaggi: il valore a cui impostare l'inserto termostattizzabile (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) - Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

In ogni piastra vengono inserite a corredo nell'imballo le istruzioni necessarie alla regolazione dell'inserto termostattizzabile.


Platella Valvola con attacco centrale



Il valore a cui impostare l'inserto termostattizzabile (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) - Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

Linear Attacco Centrale viene fornita con l'inserto in posizione N (in cui la valvola risulta completamente aperta). In ogni Linear vengono inserite a corredo nell'imballo le istruzioni necessarie alla regolazione dell'inserto termostattizzabile. La mandata è sempre a sinistra (vista frontale), anche nel caso di piastra con valvola in posizione sinistra.

Modalità di allacciamento Bitubo



I modelli Linear con valvola possono essere allacciati ad un impianto con modalità bitubo tramite un distributore dritto o a squadra.


I distributori della nostra gamma vengono forniti con inserto Eurocono, per permettere indifferentemente l'allacciamento con gli attacchi da 3/4" filetto esterno.

I distributori predisposti per lo scarico del radiatore hanno l'ugello adatto a collegarsi al dispositivo di scarico.

Distributori bitubo

Codice	Descrizione
5580013600	Distributore dritto - BITUBO
5580013700	Distributore squadra - BITUBO
5580103500	Distributore dritto - BITUBO - predisposto per scarico del radiatore
5580103600	Distributore a squadra - BITUBO - predisposto per scarico del radiatore

Modalità di allacciamento Monotubo (modalità di allacciamento ad un punto di attacco)




I modelli Linear con valvola possono essere allacciati ad un impianto con modalità monotubo tramite un distributore dritto o a squadra. I distributori della nostra gamma vengono forniti con inserto Eurocono per permettere l'allacciamento con gli attacchi da 3/4" filetto esterno di cui sono dotati i modelli Linear con valvola. Sul lato del distributore è necessario regolare il by-pass che permette di definire la portata d'acqua che entra nel radiatore e quella che lo bypassa proseguendo nel circuito. L'inserto termostattizzabile deve essere regolato sulla posizione N (completamente aperta) e la regolazione successiva va applicata sul numero di giri del bypass.

Distributori monotubo


Codice	Descrizione
5580008200	Distributore dritto - MONOTUBO
5580008300	Distributore squadra - MONOTUBO

Mensole per l'installazione

Ci sono 4 supporti e sono quindi necessarie 2 staffe/mensole per le piastre fino a 1600mm di lunghezza; da 1800mm ci sono 6 supporti e quindi servono 3 staffe/mensole;

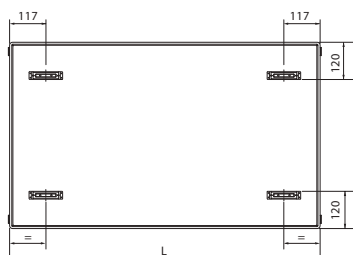

Valvola - codici ricambio



Codice DL Radiators	Codice	Modello	Colore della Ghiera	Presetting	Colore del Tappo	
5580115600	013G1489	013G0380	nero	N4	rosso	
5580115700	013G1490	013G0380	arancione	N6	rosso	
5580115500	013G1488	013G0380	rosso	NN	rosso	
5580115800	013G1401	013G0381	bianco	U3	giallo	
5580115900	013G1402	013G0381	verde	U5	giallo	

Modalità di allacciamento

Linear PHD con valvola

Linear Valvola con attacco centrale

Linear Igiene PHD con valvola

Perdite di carico e regolazione valvola - sistema bitubo



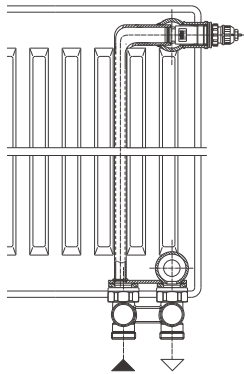


Fig. 1




Riferimento

Fig. 2



Campo di regolazione

Fig. 3



In impianti bitubo possono essere utilizzati i distributori a squadra o dritti. Questi distributori hanno due otturatori incorporati per intercettare sia il flusso di andata che di ritorno. Affinché la testa termostatica mantenga la temperatura ambiente con precisione, la valvola termostattizzabile integrata deve essere regolata per realizzare una perdita di carico di 0,1 bar nel radiatore (utilizzare il diagr. 2).

REGOLAZIONE

Il valore ricavato dal diagramma può essere facilmente impostato sulla valvola termostattizzabile senza ausilio di utensili (per motivi di accessibilità può essere conveniente effettuare la regolazione prima del montaggio - le piastre PHD sono già preregolate in fabbrica):

- Togliere il cappuccio di protezione
- Ruotare l'anello di regolazione finché il riferimento corrisponda sulla scala graduata, al valore desiderato (fig. 1)

La regolazione può essere impostata in modo continuo da 1 a 7 (fig. 2). Nella posizione N la valvola è completamente aperta.

Esempio:

- Modello 21/600-1000
- Potenza (dalla tabella pag. 102) = 1273 W
- Con $\Delta t = 15^\circ\text{C}$ e $\Delta p = 0,1$ bar dal diagr. 1 si ricava il valore di regolazione valvola: 3 (flusso dell'acqua)

Perdite di carico e regolazione valvola - sistema monotubo


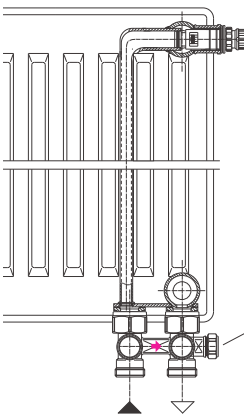


Diagramma 1

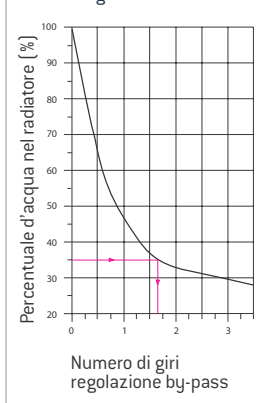

Per gli impianti monotubo è necessario utilizzare il distributore, dritto o a squadra, con by-pass regolabile. La valvola termostattizzabile deve essere regolata sulla posizione N (i radiatori sono normalmente consegnati con la valvola in tale posizione - le piastre PHD sono già preregolate in fabbrica). Conosciuta la portata in percentuale che dovrà fluire nel radiatore (rispetto alla portata totale dell'impianto), dal diagramma 1 si ricava il n° di giri che deve essere impostato sul by-pass. Agire quindi sulla vite a brugola del by-pass che si trova sotto il coperchio A del distributore, effettuando un numero di giri pari al numero indicato in tabella.

Per conoscere la perdita di carico nel radiatore utilizzare il diagramma 2: conosciuta la portata totale nell'impianto e la percentuale nel radiatore si ricava la perdita di carico in metri di colonna d'acqua o in bar.

ESEMPIO:

DATO: Flusso termico totale nell'anello (5814 Watt)

$\Delta t = 10^\circ\text{C}$ (75/65 $^\circ\text{C}$)

35% portata nello scambiatore

RICAVARE: valore di regolazione by-pass e perdita di carico nel radiatore



SOLUZIONE: Portata nell'anello $\dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \times \Delta t} = \frac{5814 \times 0,86}{1 \times 10} = 500 \text{ kg/h}$

Dalla tabella 1 : n° di giri by-pass = 1 e 3/4

Dal diagramma 2 $\Delta p = 0,1$ bar

Sono possibili successive regolazioni della portata nel radiatore anche durante il funzionamento. Inoltre, si può utilizzare il distributore come ponte cieco nel caso il radiatore venga montato in un secondo tempo o smontato, senza dover svuotare l'impianto.

Diagramma 2

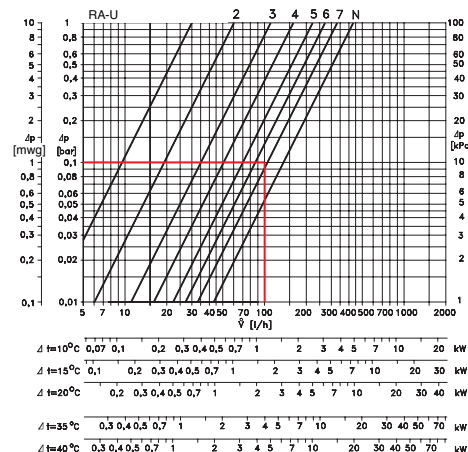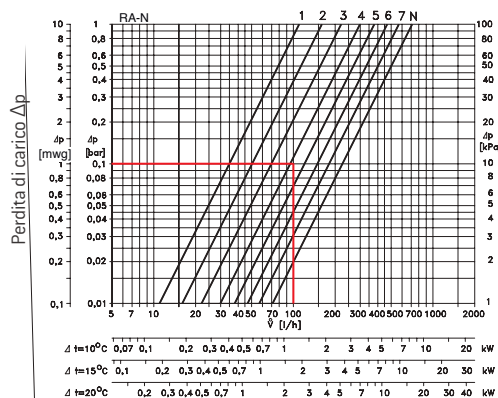


Modalità di allacciamento

Linear Verticale

La piastra Verticale può essere allacciata in modalità bitubo secondo le seguenti modalità: connessioni alto/basso lato opposto (1, 2); basso/basso lato opposto (3); alto/alto lato opposto (4); ed in configurazione con attacco centrale, inferiore (5) o superiore (6). La modalità di allacciamento alto/alto lato opposto (4) così come l'attacco centrale superiore (6) sono applicabili solo ed esclusivamente con la piastra in configurazione AA (attacco alto) poiché in questo secondo caso è inserito nel radiatore un setto, ed è senza griglia. Le configurazioni 3, 4, 5 e 6 sono simmetriche rispetto a quanto indicato nei disegni sotto riportati (la mandata e il ritorno possono essere l'opposto di quanto qua indicato dalle frecce).

Nella modalità di allacciamento bitubo tramite gli attacchi ai lati della piastra sono necessarie una valvola termostattizzabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore.

Nel caso di allacciamento tramite attacchi ai lati della piastraappare l'attacco centrale con due tappi ciechi.

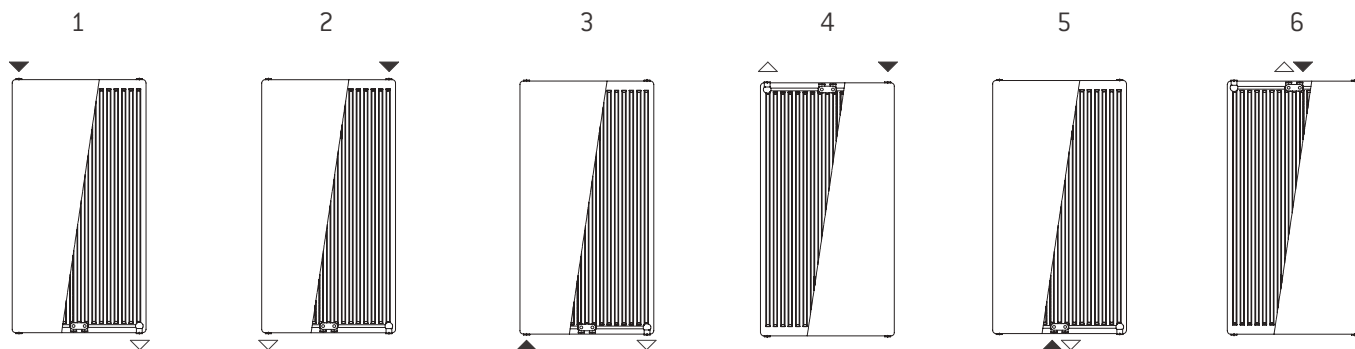

Attacco centrale con kit Gruppo valvola/detentore


La piastra Verticale può essere allacciata (in modalità bitubo) con l'attacco centrale utilizzando un gruppo valvola/detentore ad attacco interasse 50 mm - (ordinabile separatamente) che può essere connesso all'attacco centrale della piastra tramite due nipple 3/4" - 1/2".

Il valore a cui impostare la valvola del gruppo valvola/detentore interasse 50 mm (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) – Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4).

Il gruppo valvola/detentore può essere termostattizzato tramite la testa termostatica DL Radiators (ordinabile separatamente).

 5567001000 Kit cromato (gruppo valvola/detentore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") Lato impianto G 3/4"	 5567009900 Valvola cromata 1/2" x 24/19	 5567011100 Valvola Bianca 1/2" x 24/19	5567008600 Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra
	 5567010000 Detentore cromato 1/2" x 24/19	 5567011200 Detentore Bianco 1/2" x 24/19	Kit per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo 5567011000 mandata destra 550S110400 mandata sinistra

Mensole per l'installazione

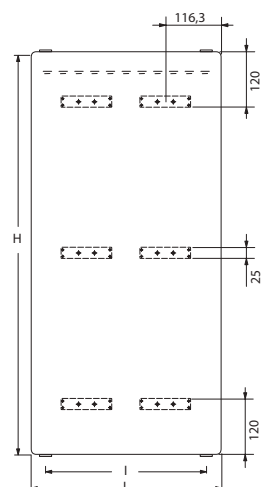

Le piastre Verticali con larghezza pari a 300 mm che presentano un supporto posteriore saldato, necessitano comunque di 2 mensole per l'installazione, così come per tutte le larghezze superiori.

Ingombri dimensionali

Linear Compatta

		Dimensioni per modello mm				
		20	21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	67	67	101	158	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	76	76	110	167	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco**	C	42	42	59	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	D	57/65	57/65	74/82	74/82	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	E	90/98	90/98	124/132	181/189	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Linear Compatta con interasse alluminio

	Altezza mm		
	600	700	
Interasse lato 1 (Interasse speciale)	500	600	
Interasse lato 2	540	640	

Linear PHD con valvola

		Dimensioni per modello mm				
		20	21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	67	67	101	158	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	76	76	110	167	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	42	42	59	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	D	57/65	57/65	74/82	74/82	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	E	90/98	90/98	124/132	181/189	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Linear Valvola con attacco centrale

		Dimensioni per modello mm			
		21	22	33	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	67	101	158	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	76	110	167	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	42	59	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	D	57/65	75/83	75/83	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	E	90/98	125/133	182/190	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Ingombri dimensionali

Linear Igiene compatta

		Dimensioni per modello mm			
		10	20	30	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	64	67	158	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	64	76	167	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	42	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	D	34	59/67	76/84	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	E	69	94/102	175/183	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta), modello 10 su D30

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Linear Igiene PHD con valvola

		Dimensioni per modello mm			
		10	20	30	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	64	67	158	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	-	76	167	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	42	59	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	D	34	59/67	76/84	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB acquistabili separatamente)*	E	69	94/102	175/183	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta), modello 10 su D30

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Linear Verticale


		Dimensioni per modello mm				
		10	20	21	22	
Profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	71	71	103	
Profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	63	78	78	112	
Distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	43	43	60	
Distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	35	58/66	58/66	74/82	
Ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	71	94/102	94/102	126/134	

* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)


** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta.

Fissaggio a parete

MENSOLE GB1





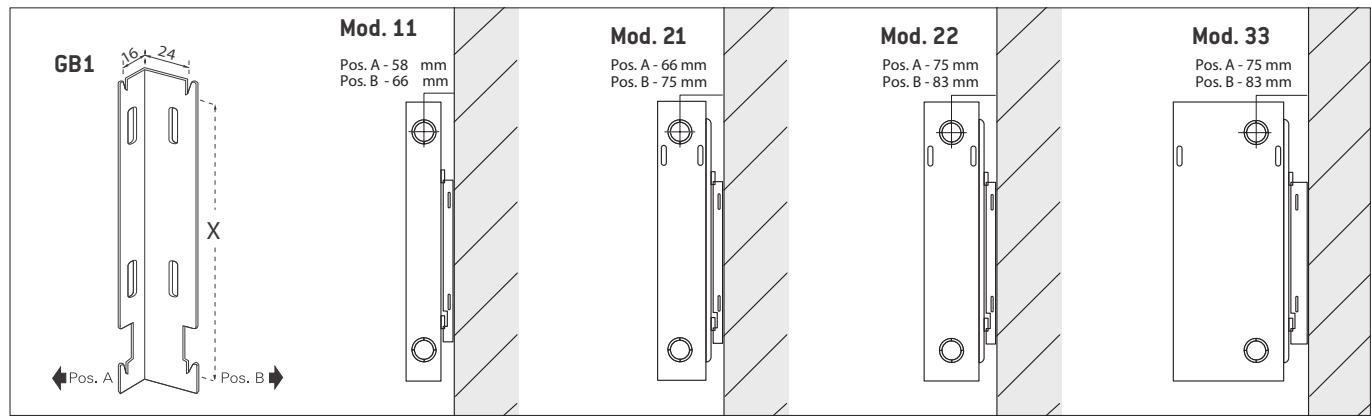


MENSOLE D3 - D30





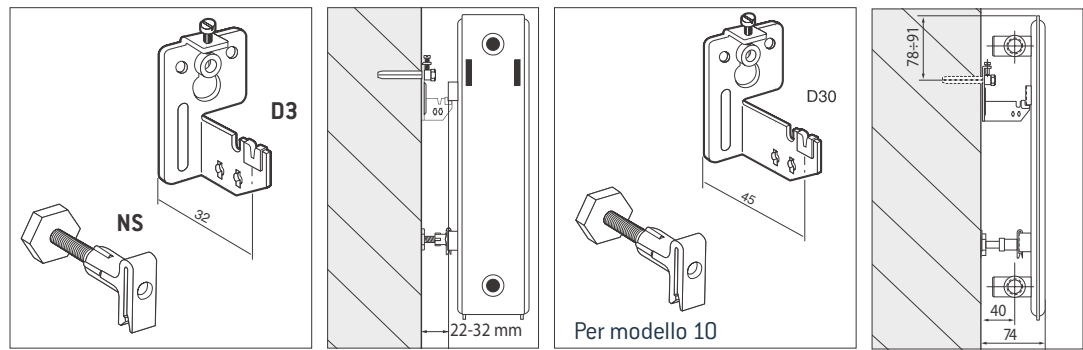


Fissaggio a pavimento

KIT QT con QN1 Per modelli Linear compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Linear PHD modelli 21 - 22 - 33, Linear igiene modelli 10 - 20 - 30, Linear igiene PHD modelli 10 - 20 - 30



KIT QT con QE Per modelli Linear compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Linear PHD modelli 21 - 22 - 33, Linear valvola attacco centrale modelli 11 - 21 - 22 - 33, Linear igiene modelli 10 - 20 - 30, Linear igiene PHD modelli 10 - 20 - 30






Codice	Descrizione
552309	TUBO QT 460MM (piastre H=300)
552310	TUBO QT 560MM (piastre H=400)
552311	TUBO QT 660MM (piastre H=500)
552312	TUBO QT 760MM (piastre H=600)
552649	TUBO QT 860MM (piastre H=700)
552313	TUBO QT 1060MM (piastre H=900)

Codice	Descrizione
552314	Base QB per il tubo QT
550000200	Base QBX per il tubo QT
552315	Copribase QK
550000300	Copribase QKX
5580005700	Kit QN1
552317	2 supporti QE con copri tubo

piastre con lunghezza fino a 1600 mm: necessari due kit piastra lunghezza da 1800 mm: necessari tre kit

Piede PK Per modelli Linear compatta modelli 11 - 21 - 22 - 33, Linear PHD modelli 11 - 21 - 22 - 33

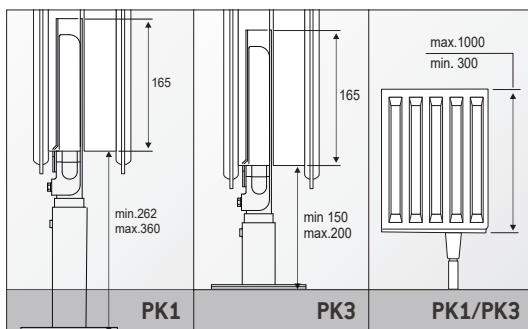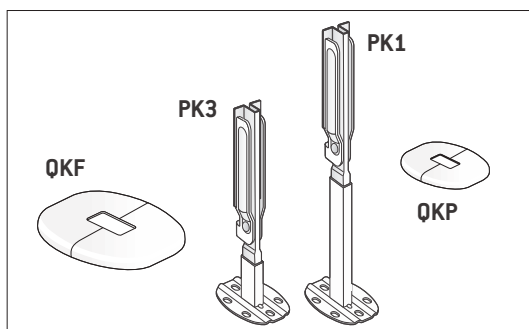

5580103300 Kit 2 piedini regolabili PK3 + copribase QKF
Altezza da pavimento regolabile 150-200 mm

5580104400 Kit 2 piedini regolabili PK1 + copribase QKP
Altezza da pavimento regolabile 262 - 360 mm

GAMMA - Tecnologie e finiture disponibili

TIPO	MODELLO	9016	Antracite	Cromo	
	MULTICOLONNA	☐			☐
	PLATTELLA	☐			
	LINEAR	☐			☐
	FANTASIA LINEA	☐	☐	☐	
	FANTASIA PARENTESI	☐	☐	☐	
	DOLCE VITA LINEA	☐			☐
	DOLCE VITA LINEA LS	☐			☐
	UNIQUE	☐			☐
	CORTINA	☐			☐
	QUARZO	☐			☐
	COBALTO LINEA	☐			☐
	AGATA LINEA	☐			☐
	IRIDIO LINEA	☐			☐
	COSY	☐			☐
	MIRO'	☐			☐
	MONOCOLONNA	☐			☐
	FANTASIA LINEA	☐	☐	☐	
	FANTASIA LINEA DRY	☐	☐		
	CORTINA	☐			☐
	COBALTO LINEA	☐			☐
	AGATA LINEA	☐			☐
	IRIDIO LINEA	☐			☐
	MIRO'	☐	☐		
	YVES VERTICAL	☐	☐		
	MULTICOLONNA	☐			
	ALU SIMPLE D	☐	☐		
	ALU SIMPLE F	☐	☐		
	ELEGANCE E-FLOW	☐	☐		
	COBALTO E-FLOW	☐	☐		
	AGATA E-FLOW	☐	☐		

FINITURE

	GLOSS	MATT	ROUGH	SPECIAL
Ral 9003		○		
Ral 9010	○			
Ral 9001	○			
Ral 1013	○	○	○	
Ral 1015	○	○	○	
Ral 7032	○	○	○	
Ral 7038	○	○	○	
Ral 7030	○	○	○	
Ral 7037	○	○	○	
Ral 7016	○	○	○	
Ral 9005	○	○	○	
Ral 3014		○		
Ral 3000	○	○	○	
Shine beige				○
Silver				○
Dark silver				○
Gun Metal				○
Hammered grey				○
Hammered copper				○
Indian brown				○
Bronze				○
Graphite				○
Shine black				○



ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING